

Cuisson modulaire thermale 85 - 1000 mm Soubassement ouvert, 1 Coté(H2)

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

**588574**
(MB1ACAJ000)

Base ouverte H2, 1000mm, travail sur 1 coté

Description courte

Repère No.

Soubassement ouvert de 1 000 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Unité conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Soubassement ouvert prévu pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

Accessoires en option

- Plinthe acier inox, 1000x200mm PNC 912636 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm PNC 912659 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm PNC 912662 ☐
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé PNC 913003 ☐
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé PNC 913004 ☐
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x665 PNC 913235 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite PNC 913261 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche PNC 913262 ☐
- Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels PNC 913283 ☐


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermale 85 - 1000 mm Soubassement ouvert, 1 Coté(H2)


Avant

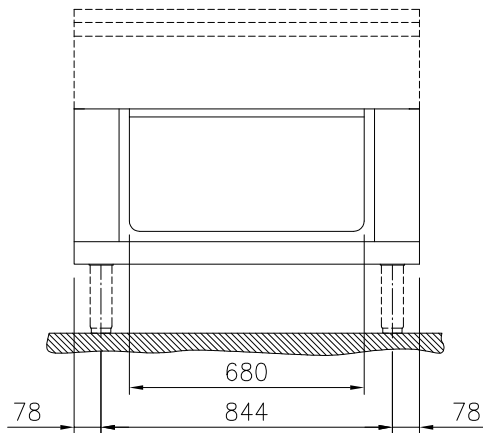

Côté

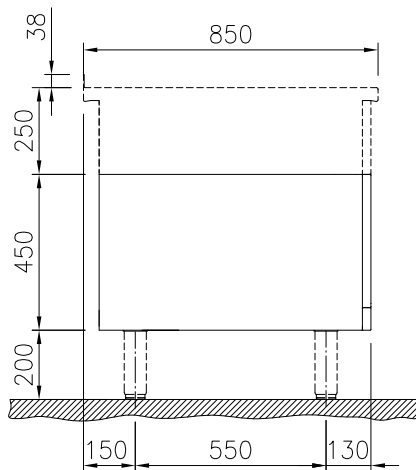

Dessus

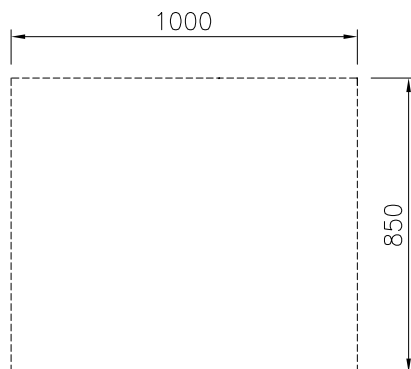

Informations générales

Largeur extérieure 588574 (MB1ACAJ000)	1000 mm
Profondeur extérieure	850 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Largeur intérieure du soubassement :	680 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	740 mm
Poids net :	23 kg

Cuisson modulaire
thermale 85 - 1000 mm Soubassement ouvert, 1 Coté(H2)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.