



## Cuisson modulaire thermaline 85 - 1200 mm Soubassement ouvert, 1 Coté(H2)



588575  
(MBIACAKOOO) Base ouverte H2, 1200mm, travail sur 1 coté

### Description courte

#### Repère No.

Soubassement ouvert de 1 200 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Unité conçue conformément à la norme DIN18860\_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel, classe hygiène H2.

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #

### Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Soubassement ouvert prévu pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.
- [NOT TRANSLATED]

### Construction

- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

### Accessoires en option


- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Plinthe acier inox, 1200x200mm   | PNC 912638 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm   | PNC 912659 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm   | PNC 912662 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé   | PNC 913003 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé   | PNC 913004 <input type="checkbox"/> |
| • Perforated shelf for warming cabinets and cupboard bases (one-side operated TL80-85-90 and two-side operated for TL80)       | PNC 913239 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite | PNC 913261 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche | PNC 913262 <input type="checkbox"/> |
| • Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels   | PNC 913279 <input type="checkbox"/> |

### APPROBATION:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)


Avant

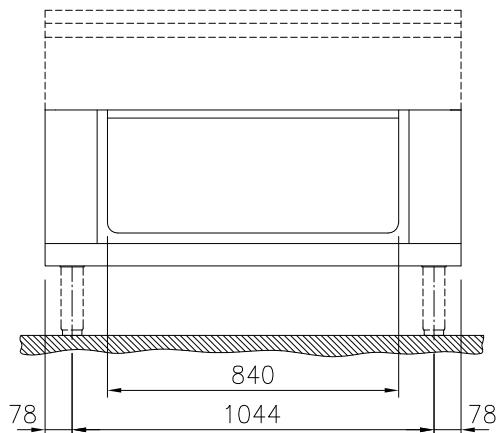

Côté

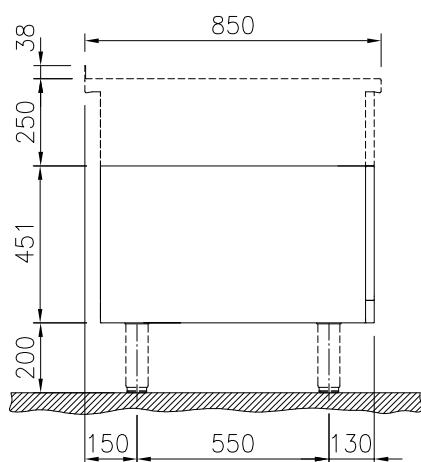

Dessus

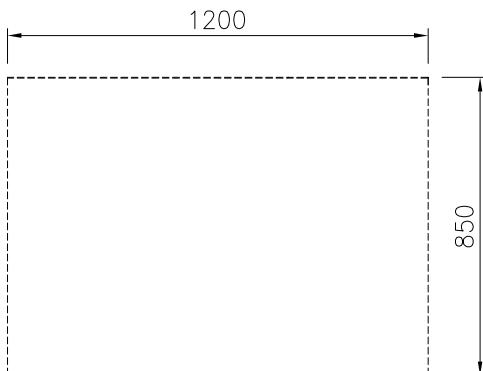
**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	1200 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	850 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	450 mm
<b>Largeur intérieure du soubassement :</b>	840 mm
<b>Hauteur intérieure du soubassement :</b>	330 mm
<b>Profondeur intérieure du soubassement :</b>	740 mm
<b>Poids net :</b>	25 kg