



Cuisson modulaire thermaline 85 - 400 mm Placard 1 porte, 1 Coté (H2)



588580
(MBIDCADO00) Placard 1 porte, GN, H2, 400mm, travail sur 1 coté

Description courte

Repère No.

Placard de 400 mm de large à 1 porte, conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel, classe hygiène H2.

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.
- Armoire pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.

Construction

- Armoire au design hygiénique avec angles arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

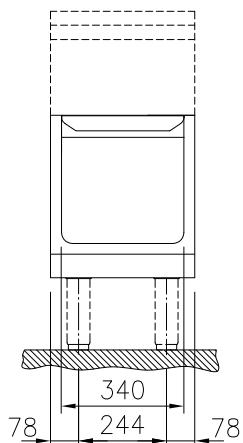
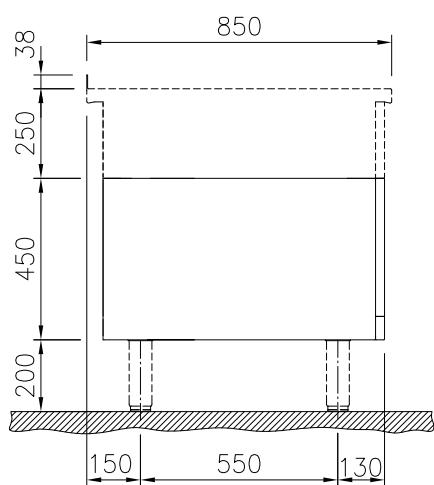
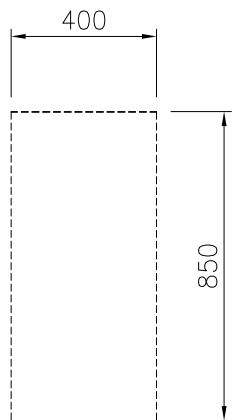
Accessoires en option

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Plinthe acier inox, 400x200mm | PNC 912630 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm | PNC 912659 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm | PNC 912662 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé | PNC 913003 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé | PNC 913004 <input type="checkbox"/> |
| • Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x325 | PNC 913233 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite | PNC 913261 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche | PNC 913262 <input type="checkbox"/> |
| • Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels | PNC 913279 <input type="checkbox"/> |

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

Avant

Côté

Dessus

Informations générales

Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	850 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	715 mm
Poids net :	21 kg