

## Cuisson modulaire thermaline 85 - 600 mm Placard 1 porte, GN , 1 Coté (H2)

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**588582**  
**(MBIDCAFOOO)**

 Placard 1 porte, GN, H2, 600mm, travail sur 1  
 coté

### Description courte

#### Repère No.

Placard de 600 mm de large à 1 porte, conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement du placard peut accueillir les récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel, classe hygiène H2.

### Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle de 70 mm.
- Armoire pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.

### Construction

- Armoire au design hygiénique avec angles arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

### Accessoires en option

- Plinthe acier inox, 600x200mm PNC 912632 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm PNC 912659 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm PNC 912662 ☐
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé PNC 913003 ☐
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé PNC 913004 ☐
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x325 PNC 913233 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite PNC 913261 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche PNC 913262 ☐

APPROBATION: \_\_\_\_\_


- Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un PNC 913279 ☐  
côté fonctionnel, TL80 deux côtés  
fonctionnels




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire thermale 85 - 600 mm Placard 1 porte, GN , 1 Coté (H2)


Avant

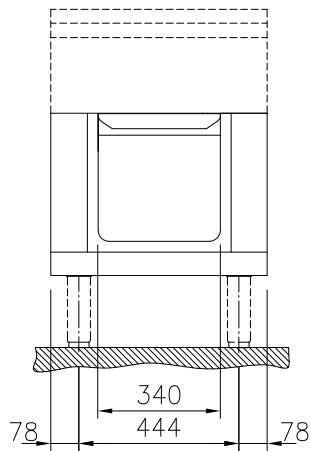

Côté

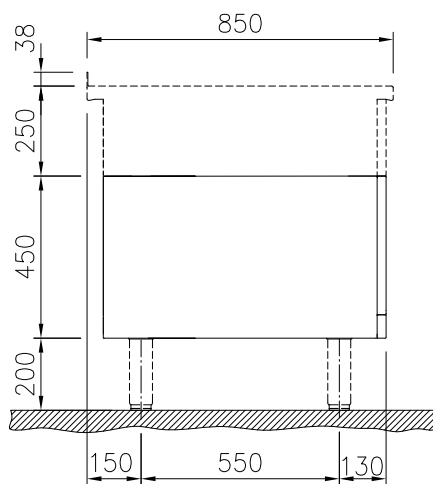

Dessus

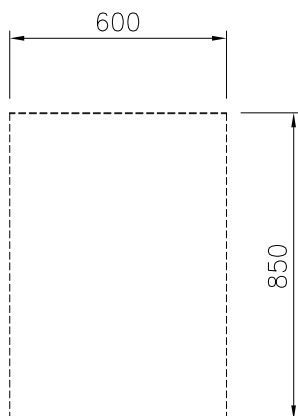

### Informations générales

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Largeur extérieure<br>588582 (MB1DCAFOOO)  | 600 mm |
| Profondeur extérieure                      | 850 mm |
| Hauteur extérieure                         | 450 mm |
| Largeur intérieure du<br>soubassement :    | 340 mm |
| Hauteur intérieure du<br>soubassement :    | 330 mm |
| Profondeur intérieure du<br>soubassement : | 715 mm |
| Poids net :                                | 23 kg  |



Cuisson modulaire  
thermale 85 - 600 mm Placard 1 porte, GN , 1 Coté (H2)

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.18