



Cuisson modulaire thermaline 85 - 600 mm Placard 1 porte, GN , 1 Coté (H2)



588582
(MBIDCAFOOO) Placard 1 porte, GN, H2, 600mm, travail sur 1 coté

Description courte

Repère No.

Placard de 600 mm de large à 1 porte, conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement du placard peut accueillir les récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel, classe hygiène H2.

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.
- Armoire pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.

Construction

- Armoire au design hygiénique avec angles arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

Accessoires en option

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Plinthe acier inox, 600x200mm | PNC 912632 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm | PNC 912659 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm | PNC 912662 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé | PNC 913003 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé | PNC 913004 <input type="checkbox"/> |
| • Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x325 | PNC 913233 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite | PNC 913261 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche | PNC 913262 <input type="checkbox"/> |

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr



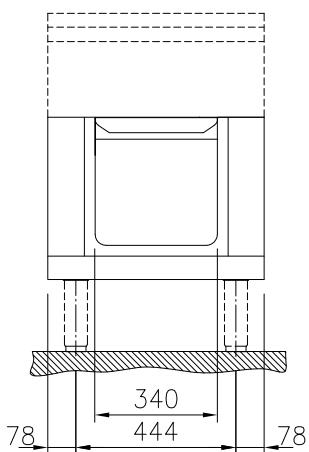
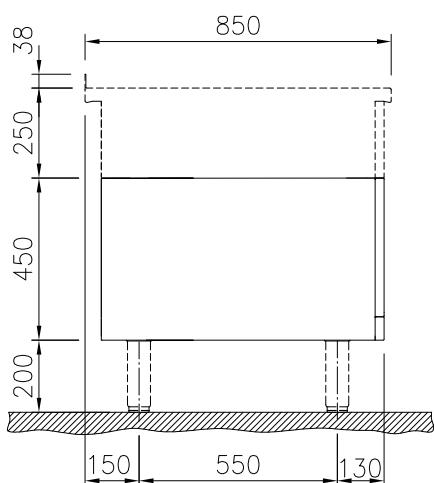
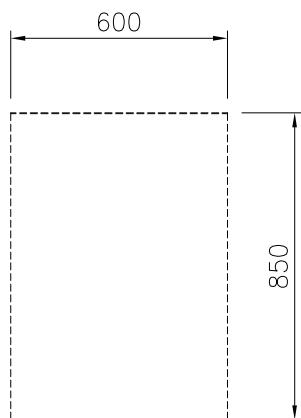
**Cuisson modulaire
thermaline 85 - 600 mm Placard 1
porte, GN , 1 Coté (H2)**

- Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un PNC 913279
côté fonctionnel, TL80 deux côtés
fonctionnels

**Cuisson modulaire
thermaline 85 - 600 mm Placard 1 porte, GN , 1 Coté (H2)**

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.12.12

Avant

Côté

Dessus

Informations générales

Largeur extérieure	600 mm
Profondeur extérieure	850 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	715 mm
Poids net :	23 kg


**Cuisson modulaire
thermale 85 - 600 mm Placard 1 porte, GN , 1 Coté (H2)**

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.12.12