

Cuisson modulaire thermaline 85 - Bac du chef sur base fermée, Adossée

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



588635
(MBZAGBD300) Bac du chef sur base fermée, travail sur 1
coté, dossier

Description courte

Repère No.

Plonge sur soubassement fermé, avec un grand robinet inox, conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : un côté fonctionnel, avec dossier.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Grand robinet en inox.

Construction

- Installé sur un soubassement fermé.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

Accessoires en option

- Rail de connection avec dossier PNC 912498 ☐
- 850mm
- Tablette de dressage 130mm, PNC 912522 ☐
- largeur 400mm
- Tablette de dressage 200mm, PNC 912552 ☐
- largeur 400mm
- Etagère rabattable, 300x850mm PNC 912579 ☐
- Etagère rabattable, 400x850mm PNC 912580 ☐
- Etagère latérale { PNC 912586 ☐
- Etagère latérale { PNC 912587 ☐
- Etagère latérale { PNC 912588 ☐
- Plinthe acier inox, 400x200mm PNC 912630 ☐
- Plinthes acier inox latérales PNC 912659 ☐
- gauche et droite, adossé 850x200mm
- Plinthes acier inox latérales PNC 912662 ☐
- gauche et droite, dos à dos 1700x200mm
- Socle inox, adossé, 400mm PNC 912878 ☐
- Panneau latéral inox, PNC 913003 ☐
- 850x700mm, (12mm) droite, adossé
- Panneau latéral inox, PNC 913004 ☐
- 850x700mm, (12mm) gauche, adossé
- Panneau arrière, 400x700, pour PNC 913009 ☐
- tops et éléments monoblocs avec dossier
- Rail d'extrémité gauche avec PNC 913115 ☐
- dossier, affleurant, 850mm

APPROBATION: _____


- Rail d'extrémité droit avec dossieret, affleurant, 850mm PNC 913116 ☐
- Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL85 avec dossieret PNC 913206 ☐
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL85 avec dossieret PNC 913207 ☐
- U inox assemblage fourneau dos à dos. PNC 913226 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913231 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite PNC 913261 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche PNC 913262 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermale 85 - Bac du chef sur base fermée, Adossée

Avant

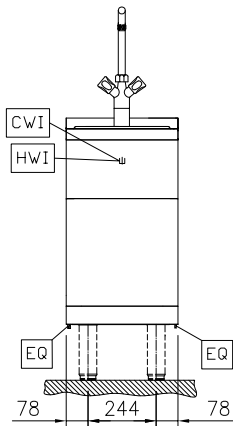


Côté

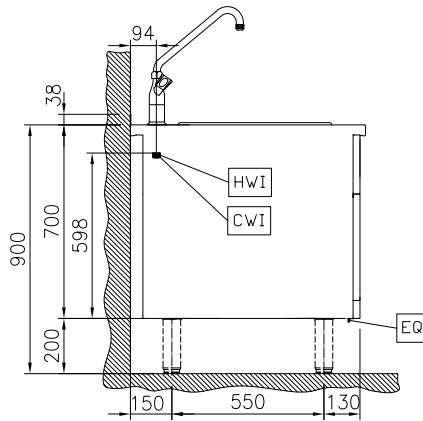

CWI = Raccordement eau froide
D = Vidange
HWI = Raccordement eau chaude

Dessus



Eau

Section arrivée eau chaude : 3/4"

Dimension évacuation 1"

Section arrivée eau froide : 3/4"

Informations générales

Largeur extérieure 400 mm

Profondeur extérieure 850 mm

Hauteur extérieure 700 mm

Poids net : 33 kg



Cuisson modulaire
thermale 85 - Bac du chef sur base fermée, Adossée

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.18