



## Cuisson modulaire thermaline 85 - 1000 mm Sousbasement ouvert, 1 Coté



588638  
(MBIMCAJOOO) Base ouverte GN, 1000mm, travail sur 1 coté

### Description courte

#### Repère No.

Sousbasement ouvert de 1 000 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Unité conçue conformément à la norme DIN18860\_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel.

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

### Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Sousbasement ouvert prévu pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.
- [NOT TRANSLATED]

### Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.
- [NOT TRANSLATED]


### Accessoires en option

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Plinthe acier inox, 1000x200mm   | PNC 912636 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm   | PNC 912659 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm   | PNC 912662 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé   | PNC 913003 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé   | PNC 913004 <input type="checkbox"/> |
| • Perforated shelf for warming cabinets and cupboard bases (one-side operated TL80-85-90 and two-side operated for TL80)       | PNC 913239 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite | PNC 913261 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche | PNC 913262 <input type="checkbox"/> |
| • Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels   | PNC 913279 <input type="checkbox"/> |


### APPROBATION:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)

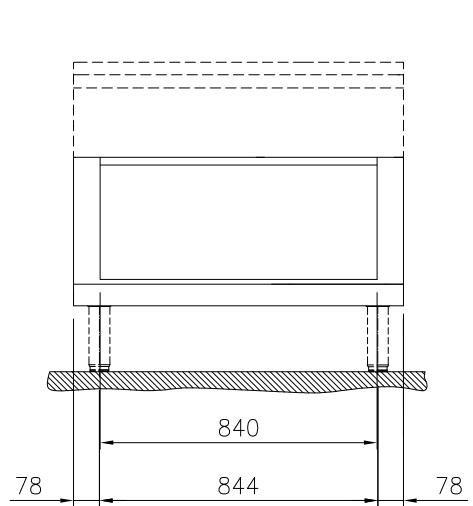

Côté

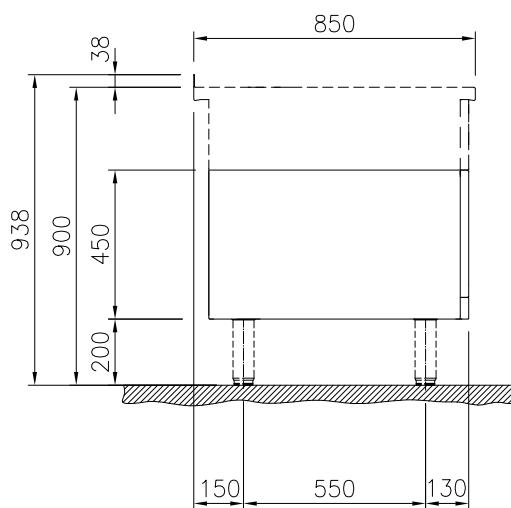

Dessus

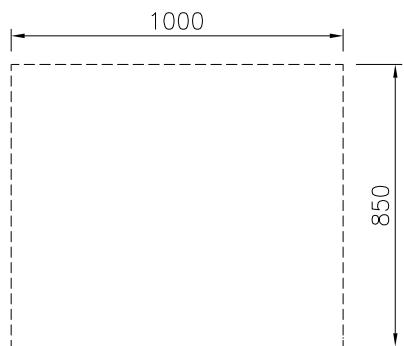

### Informations générales

Largeur extérieure	1000 mm
588638 (MB1MCAJOOO)	1000 mm
Profondeur extérieure	850 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Largeur intérieure du soubassement :	840 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	740 mm
Poids net :	23 kg