



Cuisson modulaire thermaline 85 - 500 mm Soubassement ouvert, GN , 1 Coté



588641
(MBINCAE000)

Base ouverte GN, 500mm, travail sur 1 coté

Description courte

Repère No.

Soubassement ouvert de 500 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Unité conçue conformément à la norme DIN18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel.

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Coins et rebords arrondis faciles à nettoyer.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

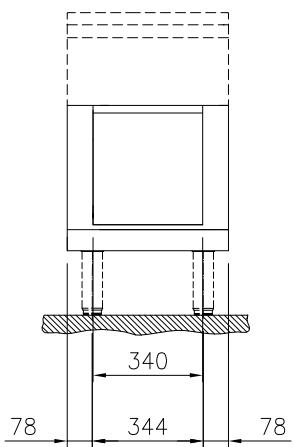
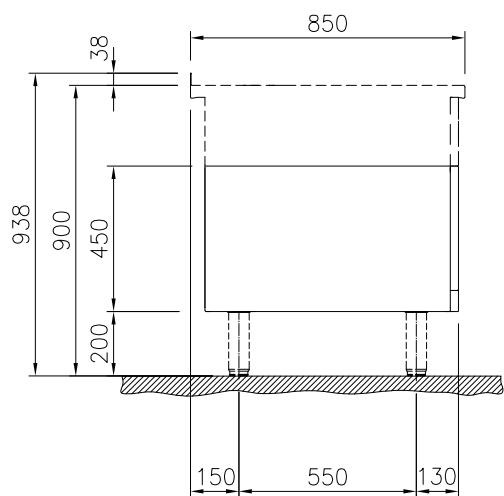

Accessoires en option

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Plinthe acier inox, 500x200mm | PNC 912631 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm | PNC 912659 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm | PNC 912662 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé | PNC 913003 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé | PNC 913004 <input type="checkbox"/> |
| • Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x325 | PNC 913233 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite | PNC 913261 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche | PNC 913262 <input type="checkbox"/> |
| • Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels | PNC 913279 <input type="checkbox"/> |

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

Avant

Côté

Dessus

Informations générales

Largeur extérieure	500 mm
Profondeur extérieure	850 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	740 mm
Poids net :	18 kg