



## Cuisson modulaire thermaline 85 - 500 mm Armoire chaude 1 porte, GN conform, 1 Coté



588655  
(MB4CCAEAOAO) Etuve électrique GN, 1 porte, 500mm, travail sur 1 coté

### Description courte

#### Repère No.

Armoire chaude de 500 mm de large à 1 porte, conçue conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. La température dans l'armoire peut être réglée grâce à un régulateur thermostatique, jusqu'à un maximum de 110 . L'espace de stockage de l'armoire peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel.

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

### Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- La température dans l'armoire peut être réglée au moyen d'un thermostat pour répondre à différents besoins. La température maximale est de 110 °C.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle de 70 mm.
- [NOT TRANSLATED]

### Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

### Accessoires en option

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| • Plinthe acier inox, 500x200mm  | PNC 912631 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm   | PNC 912659 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm   | PNC 912662 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé   | PNC 913003 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé   | PNC 913004 <input type="checkbox"/> |
| • Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x325 | PNC 913233 <input type="checkbox"/> |
| • Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine   | PNC 913244 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite                 | PNC 913261 <input type="checkbox"/> |


### APPROBATION:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)

- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche PNC 913262
- Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels PNC 913279
- Panneau de séparation en acier inoxydable, 850 x 700 mm (à utiliser uniquement entre les modèles Electrolux Professional thermaline Modular 85 et thermaline C85) PNC 913670
- Panneau latéral en acier inoxydable, 850x700mm, affleurant (il doit être utilisé uniquement contre le mur, contre une niche et entre les appareils Electrolux Professional thermaline et ProThermic et les appareils extérieurs - à condition que ceux-ci aient au moins les mêmes dimensions) PNC 913686

Avant

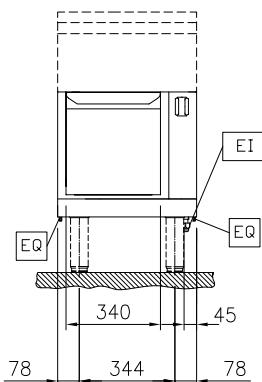


Côté

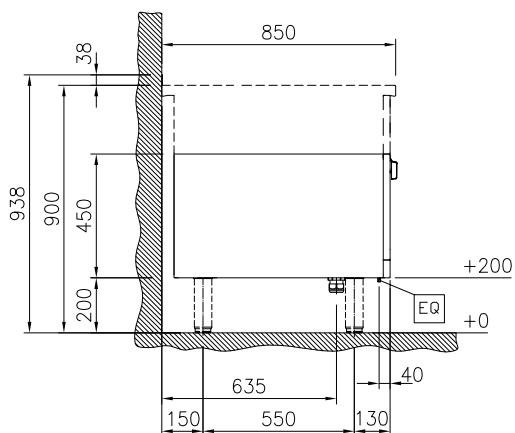

EI = Connexion électrique

Dessus

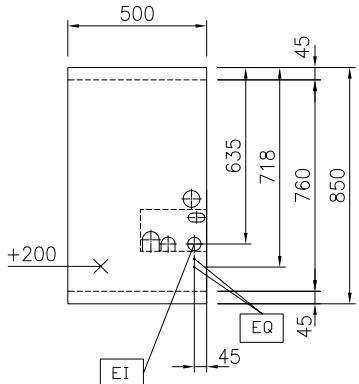
**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	500 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	850 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	450 mm
<b>Largeur intérieure du soubassement :</b>	340 mm
<b>Hauteur intérieure du soubassement :</b>	330 mm
<b>Profondeur intérieure du soubassement :</b>	715 mm
<b>Plage de température de l'armoire</b>	30-110 °C
<b>Poids net :</b>	22 kg

**Durabilité**
**Consommation de courant:** 2.5 Amps

**Cuisson modulaire  
thermaline 85 - 500 mm Armoire  
chaude 1 porte, GN conform, 1 Coté**

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.