

Cuisson modulaire thermale 85 - 700 mm Soubassement ouvert, GN, 1 Coté

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



588679 Base ouverte GN, 700mm, travail sur 1 coté
(MBINCAGOOO)

Description courte

Repère No.

Soubassement ouvert de 700 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Unité conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.

Construction


- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Coins et rebords arrondis faciles à nettoyer.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

Accessoires en option

- Plinthe acier inox, 700x200mm PNC 912633
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm PNC 912659
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm PNC 912662
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé PNC 913003
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé PNC 913004
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x565 PNC 913234
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite PNC 913261
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche PNC 913262
- Support de fixation d'étagère TL80-85-90 1 côté, TL80 2 côtés PNC 913281


APPROBATION: _____

Avant

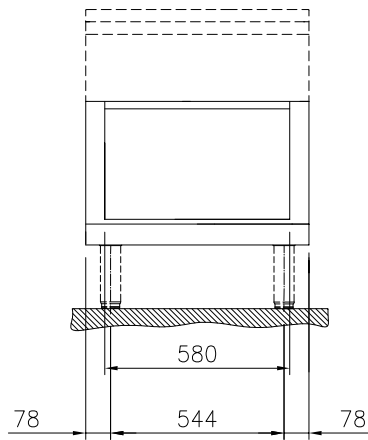
Informations générales

Largeur extérieure	
588679 (MB1NCAG000)	700 mm
Profondeur extérieure	850 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Poids net :	ISO 9001; ISO 14001 kg

Côté

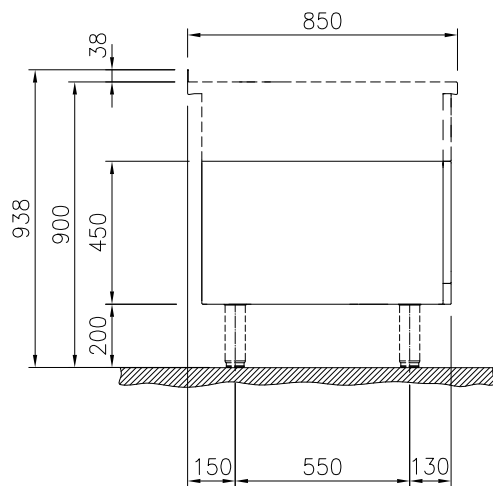

Dessus

