

Cuisson modulaire thermale 85 - 700 mm Soubassement ouvert, GN, 1 Coté

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


588679
 (MBINCAGOOO)

Base ouverte GN, 700mm, travail sur 1 coté

Description courte

Repère No. _____

Soubassement ouvert de 700 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Unité conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Châssis intérieur très robuste de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Un côté fonctionnel.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Coins et rebords arrondis faciles à nettoyer.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

Accessoires en option

- Plinthe acier inox, 700x200mm PNC 912633 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 850x200mm PNC 912659 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1700x200mm PNC 912662 ☐
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) droite, adossé PNC 913003 ☐
- Panneau latéral inox, 850x700mm, (12mm) gauche, adossé PNC 913004 ☐
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x565 PNC 913234 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite PNC 913261 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à gauche PNC 913262 ☐
- Support de fixation d'étagère TL80-85-90 1 côté, TL80 2 côtés PNC 913281 ☐


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire
thermale 85 - 700 mm
Soubassement ouvert, GN, 1 Coté**


Avant

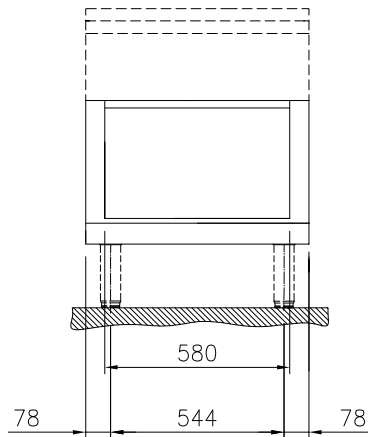

Côté

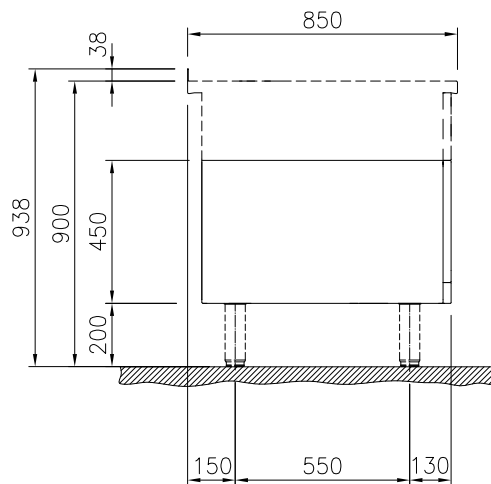

Dessus



Informations générales

Largeur extérieure	
588679 (MB1NCAG000)	700 mm
Profondeur extérieure	850 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Poids net :	20 kg

Cuisson modulaire
thermale 85 - 700 mm Soubassement ouvert, GN, 1 Coté

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.