

## Cuisson modulaire thermaleine 90 - 4 feux vifs + écoflamme, 1 coté, Dosseret

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589083 (MCGHABJOPI)

OUT OF PRODUCTION

### Description courte

#### Repère No.

Elément conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec une façade en retrait de 20 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectés ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. 4 brûleurs au gaz avec combustion optimisée, dispositif de sécurité des flammes, vanne manuelle et sécurité par thermocouple et flamme principale protégée. Brûleur à triple circuit en « fleur » avec design anti-obstruction. Les vannes de gaz manuelles permettent un contrôle précis de l'intensité des flammes. Grand support de casserole en fonte allongé au centre pouvant accueillir différentes tailles de récipient. Système de détection des récipients ECOFLAM pour économiser l'énergie et réduire la radiation de la chaleur dans la cuisine. Plateau de déversement plat avec coins arrondis et orifice de vidange. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Certification IPX4 relative à la résistance à l'eau. Configuration : 1 côté fonctionnel, Top, avec dosseret.

### Caractéristiques principales

- Dispositif de sécurité des flammes sur chaque brûleur évitant toute extinction accidentelle de la flamme.
- Grand support de casserole en fonte allongé au centre pouvant soutenir les plus grands comme les plus petits récipients.
- Vannes de gaz manuelles avec des positions haute et basse fixes pour un contrôle précis de l'intensité des flammes.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Brûleurs avec combustion optimisée. Brûleur à triple circuit en fleur avec design anti-obstruction.
- Plateau de déversement plat avec coins arrondis et orifice de vidange pour faciliter le nettoyage.
- [NOT TRANSLATED]

### Construction

- Chaque brûleur est équipé d'une vanne manuelle de sécurité du thermocouple et d'une flamme principale protégée.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860\_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Protection contre l'eau IPx4.
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.

### Développement durable



- Modèle proposé avec le système de détection des récipients Ecoflam économisant l'énergie et réduisant la radiation de la chaleur dans la

APPROBATION: \_\_\_\_\_



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire  
thermale 90 - 4 feux vifs +  
écoflamme, 1 coté, Dossieret**


cuisine.



**Cuisson modulaire  
thermale 90 - 4 feux vifs + écoflamme, 1 coté, Dossieret**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.08

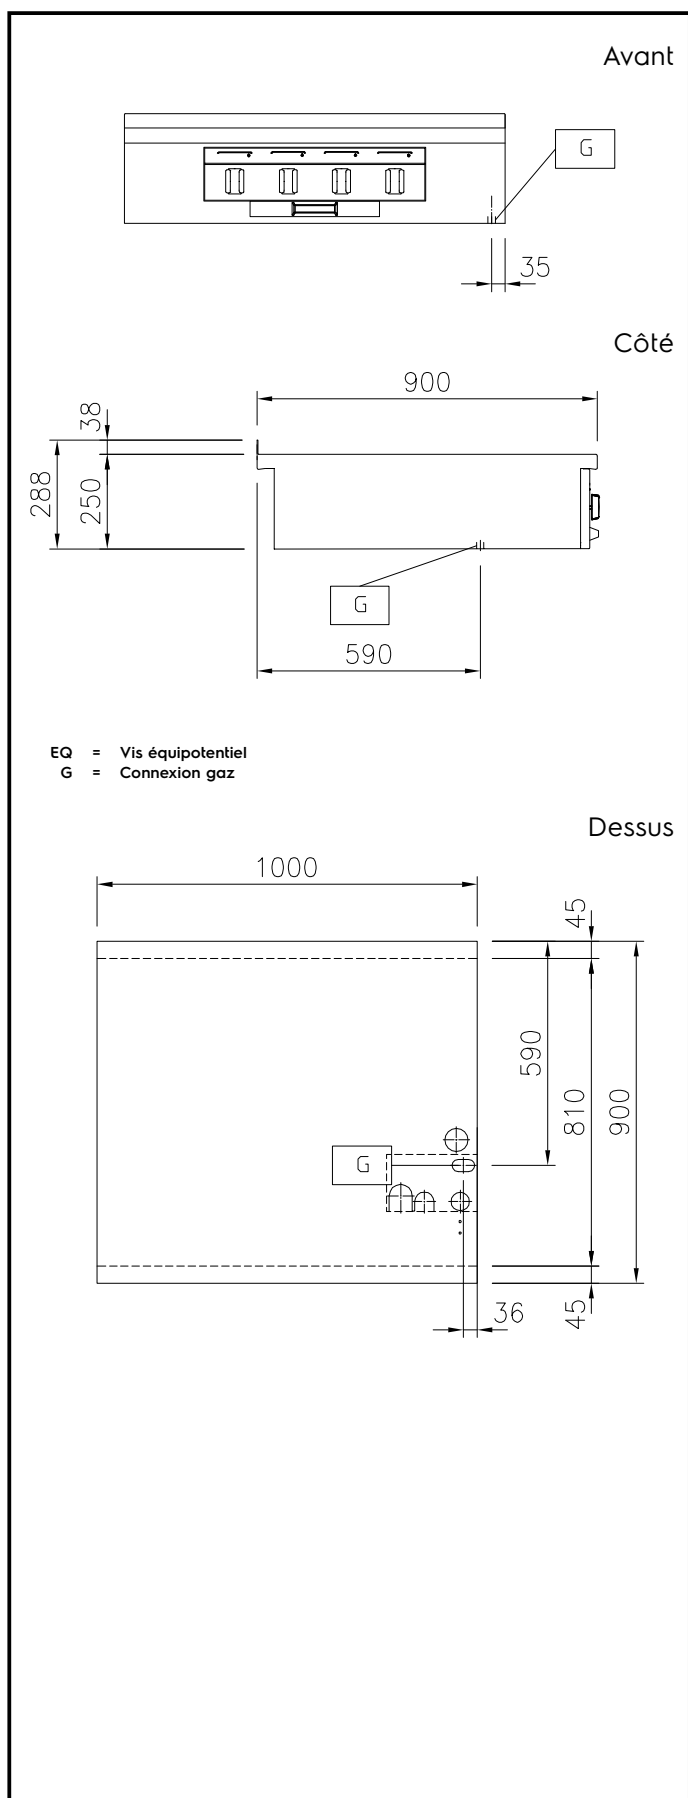

## Gaz

Puissance gaz : 40 kW

Type de gaz Option :

Raccordement gaz : 1/2"

## Informations générales

Largeur extérieure 1000 mm

Profondeur extérieure 900 mm

Hauteur extérieure 250 mm

Poids net : 82 kg

Configuration : 1 côté fonctionnel, Top

ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW

Puissance brûleurs avant

Puissance des brûleurs arrières 10 - 10 kW

Dimensions des brûleurs arrières - mm Ø 70 Ø 70

Dimension brûleurs avant - mm Ø 70 Ø 70

**Accessoires en option**

|                                                                             |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rail de connexion avec dossieret 900mm                                    | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Tablette de dressage 130mm, largeur 1000mm                                | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Tablette de dressage 200mm, largeur 1000mm                                | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère rabattable, 300x900mm                                             | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère rabattable, 400x900mm                                             | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 200x900mm                                          | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 300x900mm                                          | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 400x900mm                                          | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de connection droit avec dossieret                               | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de connection gauche avec dossieret                              | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau arrière, 1000x700, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau arrière, 1000x800, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret | PNC 913028 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité gauche avec dossieret, affleurant, 900mm                 | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité droit avec dossieret, affleurant, 900mm                  | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90 avec dossieret          | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90 avec dossieret           | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U inox assemblage fourneau dos à dos.                                     | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Insert profilé d=900                                                      | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                        | PNC 913289 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral gauche inox, 850x400mm, montage mural                     | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                        | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                        | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                        | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit montage mural - TL85/90 - Montage usine                               | PNC 913654 | <input type="checkbox"/> |