

Cuisson modulaire thermaline 90 - 500 mm Plan de travail fermé, 1 Coté

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589158 (MCNABAE000)

 Plan de travail fermé,
500mm

Description courte

Repère No. _____

Plan de travail fermé, 500 mm de large, conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec une façade en retrait de 20 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : 1 côté fonctionnel, Top.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.

Accessoires en option

- Kit rail de connexion 900mm PNC 912502 ☐
- Tablette de dressage 130mm, largeur 500mm PNC 912523 ☐
- Tablette de dressage 200mm, largeur 500mm PNC 912553 ☐
- Etagère rabattable, 300x900mm PNC 912581 ☐
- Etagère rabattable, 400x900mm PNC 912582 ☐
- Etagère latérale fixe, 200x900mm PNC 912589 ☐
- Etagère latérale fixe, 300x900mm PNC 912590 ☐
- Etagère latérale fixe, 400x900mm PNC 912591 ☐
- Kit rail de connexion droit PNC 912975 ☐
- Kit rail de connexion gauche PNC 912976 ☐
- Rail d'extrémité gauche affleurant, 900mm PNC 913111 ☐
- Rail d'extrémité droit affleurant, 900mm PNC 913112 ☐
- Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90 PNC 913202 ☐
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90 PNC 913203 ☐
- Rail de connexion pour fourneau dos à dos sans dossier PNC 913227 ☐
- Insert profilé d=900 PNC 913232 ☐
- Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, left PNC 913251 ☐
- Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, right PNC 913252 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913255 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913256 ☐


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire
thermale 90 - 500 mm Plan de
travail fermé, 1 Côté**


Avant



Côté

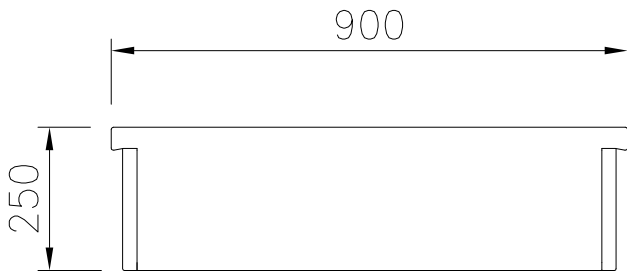

Dessus

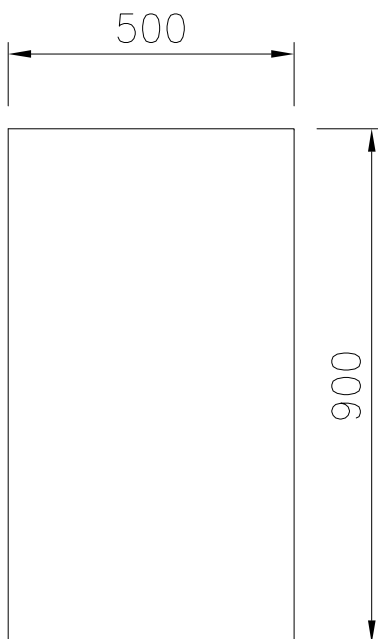

Informations générales

Largeur extérieure	
589158 (MCNABAE000)	500 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	23 kg

Cuisson modulaire
thermale 90 - 500 mm Plan de travail fermé, 1 Côté

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.04