



Cuisson modulaire thermaline 90 - 600 mm Plan de travail fermé, Adossé



589161 (MCNABBFOOO)

Plan de travail fermé,
600mm, dossieret

Description courte

Repère No.

Plan de travail fermé, 600 mm de large, conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec une façade en retrait de 20 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : 1 côté fonctionnel, Top, avec dossieret.

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.

Accessoires en option

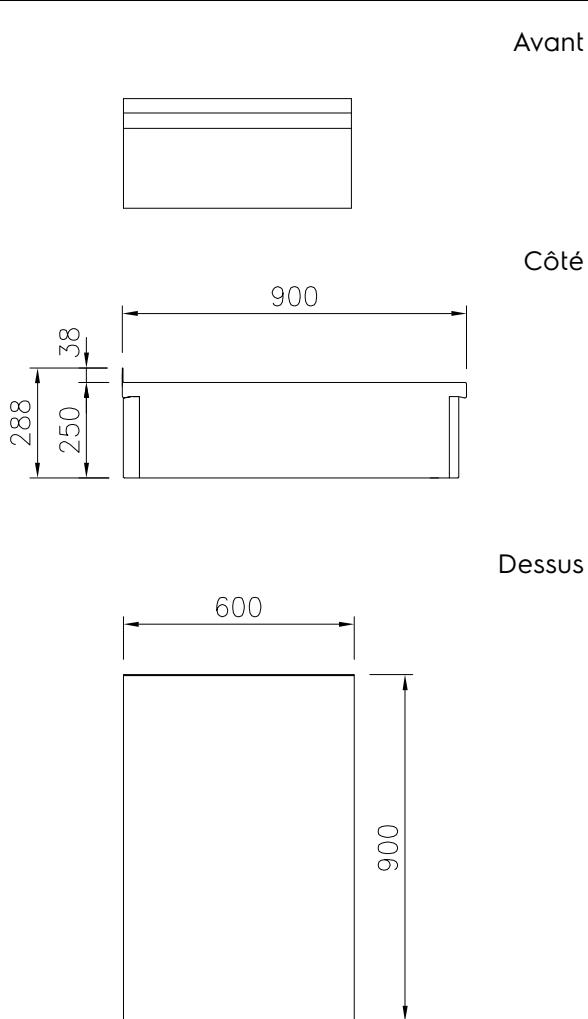
- Rail de connexion avec dossieret PNC 912499 900mm
- Tablette de dressage 130mm, PNC 912524 largeur 600mm
- Tablette de dressage 200mm, PNC 912554 largeur 600mm
- Etagère rabattable, 300x900mm PNC 912581
- Etagère rabattable, 400x900mm PNC 912582
- Etagère latérale fixe, 200x900mm PNC 912589
- Etagère latérale fixe, 300x900mm PNC 912590
- Etagère latérale fixe, 400x900mm PNC 912591
- Kit rail de connection droit avec PNC 912981 dossieret
- Kit rail de connection gauche avec dossieret PNC 912982
- Panneau arrière, 600x700, pour PNC 913011 tops et éléments monoblocs avec dossieret
- Panneau arrière, 600x800, pour PNC 913024 tops et éléments monoblocs avec dossieret
- Rail d'extrémité gauche avec PNC 913117 dossieret, affleurant, 900mm
- Rail d'extrémité droit avec PNC 913118 dossieret, affleurant, 900mm
- Rail d'extrémité gauche (12mm) PNC 913208 pour éléments TL90 avec dossieret
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour PNC 913209 éléments TL90 avec dossieret
- U inox assemblage fourneau dos PNC 913226 à dos.
- Insert profilé d=900 PNC 913232

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

- Panneau latéral gauche inox, 850x400mm, montage mural PNC 913636
- - NOT TRANSLATED - PNC 913637
- - NOT TRANSLATED - PNC 913638
- - NOT TRANSLATED - PNC 913639
- Fixation supplémentaire pour montage mural - USA PNC 913640
- - NOT TRANSLATED - PNC 913650

**Informations générales**

Largeur extérieure	600 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	250 mm
Poids net :	25 kg