

Cuisson modulaire
thermaline 90 - 700 mm Soubassement
ouvert traversant, GN , 2 Cotés(H2) -
H=550

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589324 (MC2BDCGOO0)

Soubassement traversant
H2, 700mm, GN, travail sur 2
cotés

Description courte

Repère No.

Soubassement passant ouvert de 700 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Élément conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire
thermaline 90 - 700 mm Soubassement
ouvert traversant, GN , 2 Cotés(H2) - H=550


Avant

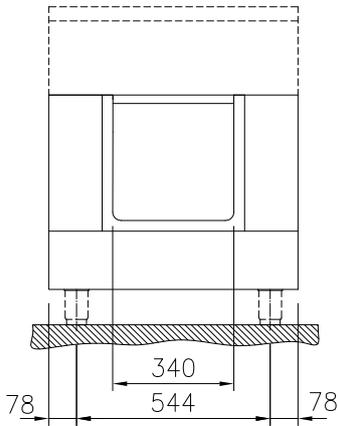

Côté

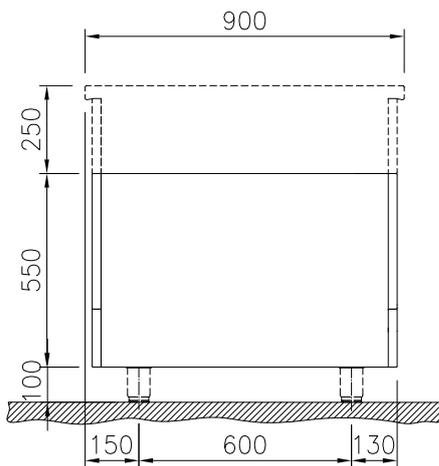

Dessus

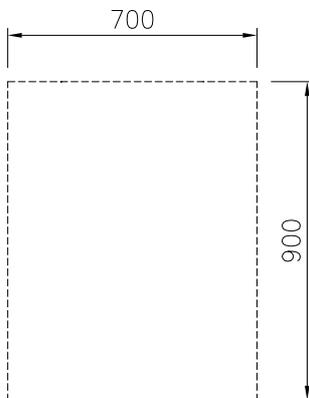

Informations générales

Largeur extérieure 589324 (MC2BDCG000)	700 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	550 mm
Largeur intérieure du soubassement :	580 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	860 mm
Poids net :	23 kg



Cuisson modulaire
thermaline 90 - 700 mm Soubassement ouvert traversant, GN , 2 Cotés
(H2) - H=550
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.18

Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central PNC 912511
- Plinthe acier inox, 700x100mm PNC 912597
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm PNC 912621
- Socle inox, central, 700mm PNC 912919
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards pour TL90 dims : 760x565 PNC 913237
- Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units PNC 913259
- Support de fixation d'étagère TL90 2 côtés PNC 913282
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689