

**Cuisson modulaire  
thermaline 90 - 1000 mm Soubassement  
ouvert traversant, 2 Cotés (H2) - H=550**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589326 (MC2ADCJ000)

Soubassement traversant  
H2, 1000mm, travail sur 2  
cotés

### Description courte

**Repère No.** \_\_\_\_\_

Soubassement passant ouvert de 1 000 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Élément conçue conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Éléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

### Caractéristiques principales


- Soubassement ouvert prévu pour le rangement des casseroles, plaques à pâtisserie, etc.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- [NOT TRANSLATED]

### Construction


- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


Avant

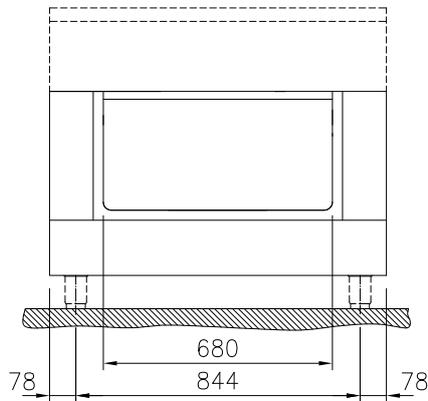

Côté

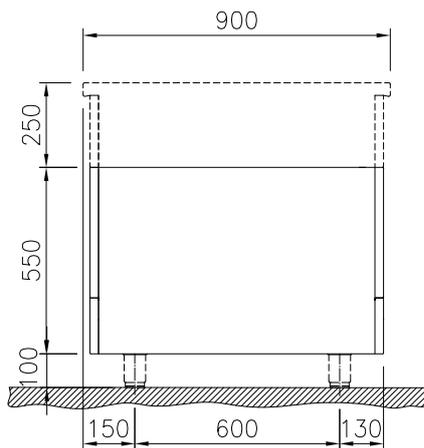

Dessus

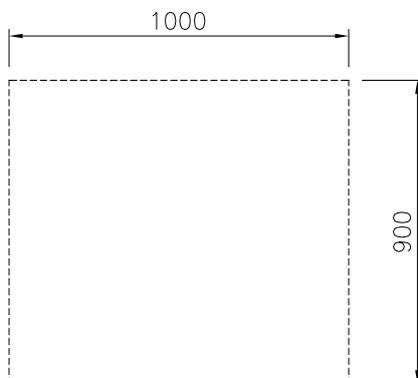
**Informations générales**

|  |         |
|--|---------|
| <b>Largeur extérieure</b><br>589326 (MC2ADCJ000)   | 1000 mm |
| <b>Profondeur extérieure</b>                       | 900 mm  |
| <b>Hauteur extérieure</b>                          | 550 mm  |
| <b>Largeur intérieure du<br/>soubassement :</b>    | 680 mm  |
| <b>Hauteur intérieure du<br/>soubassement :</b>    | 330 mm  |
| <b>Profondeur intérieure du<br/>soubassement :</b> | 860 mm  |
| <b>Poids net :</b>                                 | 26 kg   |



### Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central PNC 912511
- Plinthe acier inox, 1000x100mm PNC 912600
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm PNC 912621
- Socle inox, central, 1000mm PNC 912922
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards pour TL90 dims : 760x665 PNC 913238
- Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units PNC 913259
- Support de fixation d'étagère TL90 2 côtés PNC 913284
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689

