Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermaline 90 - 500 mm Soubassement ouvert traversant, GN , 2 Cotés(H2) - H=550

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

589329 (MC2BDCEOOO) Soubassement traversant H2, 500mm, GN, travail sur 2 cotés

Description courte

Repère No.

Soubassement passant ouvert de 500 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Elément conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1.
Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION:

Cuisson modulaire thermaline 90 - 500 mm Soubassement ouvert traversant, GN , 2 Cotés(H2) - H=550

Avant

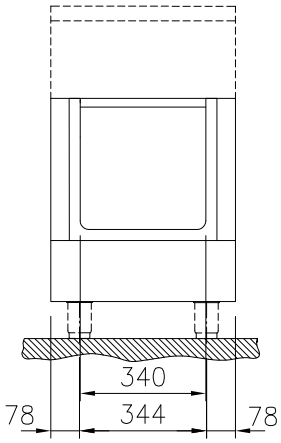

Côté

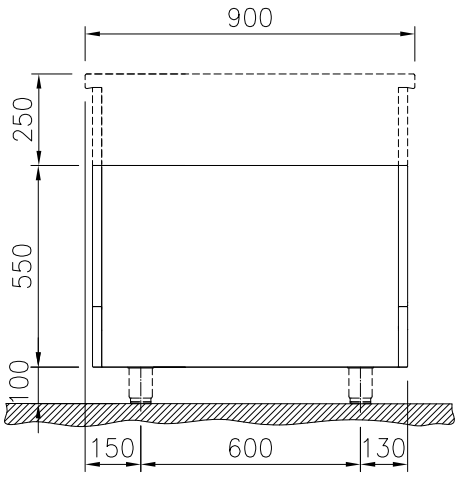

Dessus

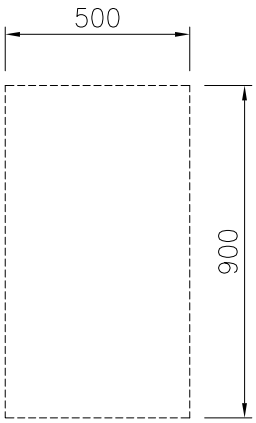

Informations générales

Largeur extérieure 589329 (MC2BDCEOOO)	500 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	550 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	860 mm
Poids net :	21 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Accessoires en option

• Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central	PNC 912511	❑
• Plinthe acier inox, 500x100mm	PNC 912595	❑
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm	PNC 912621	❑
• Socle inox, central, 500mm	PNC 912917	❑
• Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards pour TL90 dims : 760x325	PNC 913236	❑
• Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units	PNC 913259	❑
• Support de fixation d'étagère TL90, 2 côtés	PNC 913280	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913689	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.