



**Cuisson modulaire
thermaline 90 - 500 mm Soubassement
ouvert traversant, GN , 2 Cotés(H2) -
H=550**

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #



589329 (MC2BDCE000) Soubassement traversant H2, 500mm, GN, travail sur 2 cotés

Description courte

Repère No.

Soubassement passant ouvert de 500 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Élément conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- [NOT TRANSLATED]

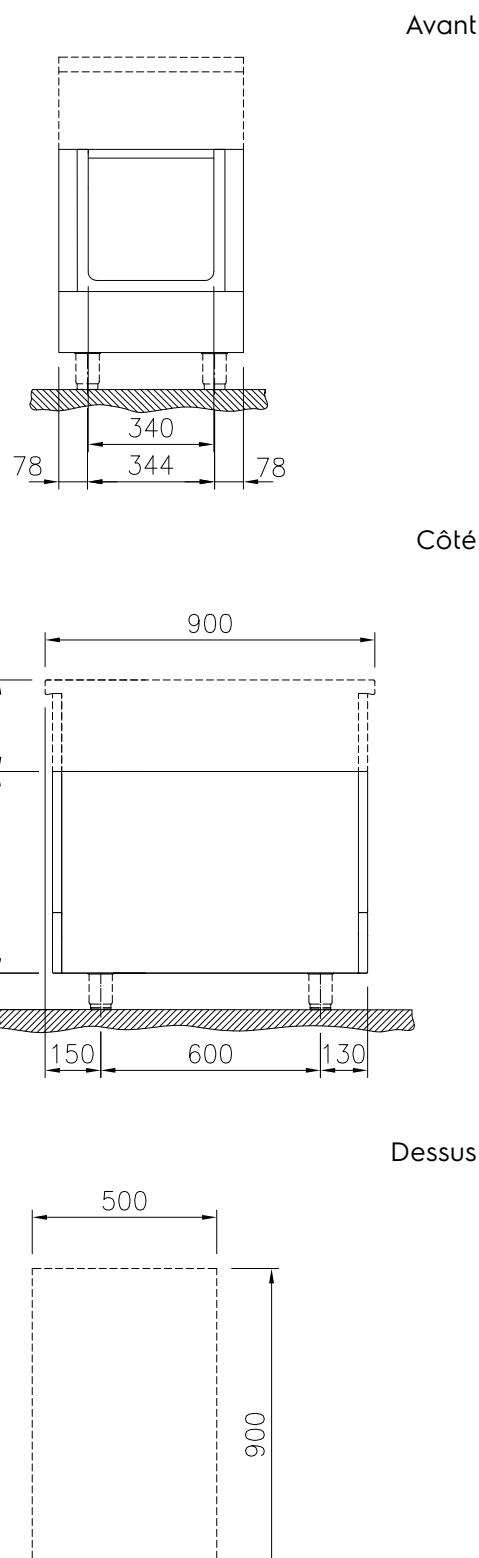
Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr


Informations générales

Largeur extérieure	500 mm
589329 (MC2BDCEOOO)	500 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	550 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	860 mm
Poids net :	21 kg

Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm)
900x800mm, central PNC 912511
- Plinthe acier inox, 500x100mm PNC 912595
- Plinthes acier inox latérales
gauche et droite, central
900x100mm PNC 912621
- Socle inox, central, 500mm PNC 912917
- Étagère perforée pour les
armoires chauffantes et les
placards pour TL90 dims :
760x325 PNC 913236
- Side reinforced panel only in
combination with side shelf, for
freestanding units PNC 913259
- Support de fixation d'étagère
TL90, 2 côtés PNC 913280
- Panneau de séparation en acier
inoxydable, 900 x 800 mm (à
utiliser uniquement entre les
modèles Electrolux Professional
thermaline Modular 90 et
thermaline C90) PNC 913673
- Panneau latéral en acier
inoxydable, 900 x 800 mm,
encastrable (à utiliser
uniquement contre un mur,
contre une niche et entre des
appareils Electrolux Professional
Thermaline et ProThermatic et
des appareils externes, à
condition que ceux-ci aient au
moins les mêmes dimensions)
PNC 913689

