



**Cuisson modulaire  
thermaline 90 - 800 mm Soubassement  
ouvert traversant, GN , 2 Cotés (H2) -  
H=550**

REPÈRE #  
MODELE #  
NOM #  
SIS #  
AIA #



**589331 (MC2BDCHOOO)** Soubassement traversant H2, 800mm, GN, travail sur 2 cotés

### Description courte

#### Repère No.

Soubassement passant ouvert de 800 mm de large pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Élément conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Éléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

### Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- [NOT TRANSLATED]

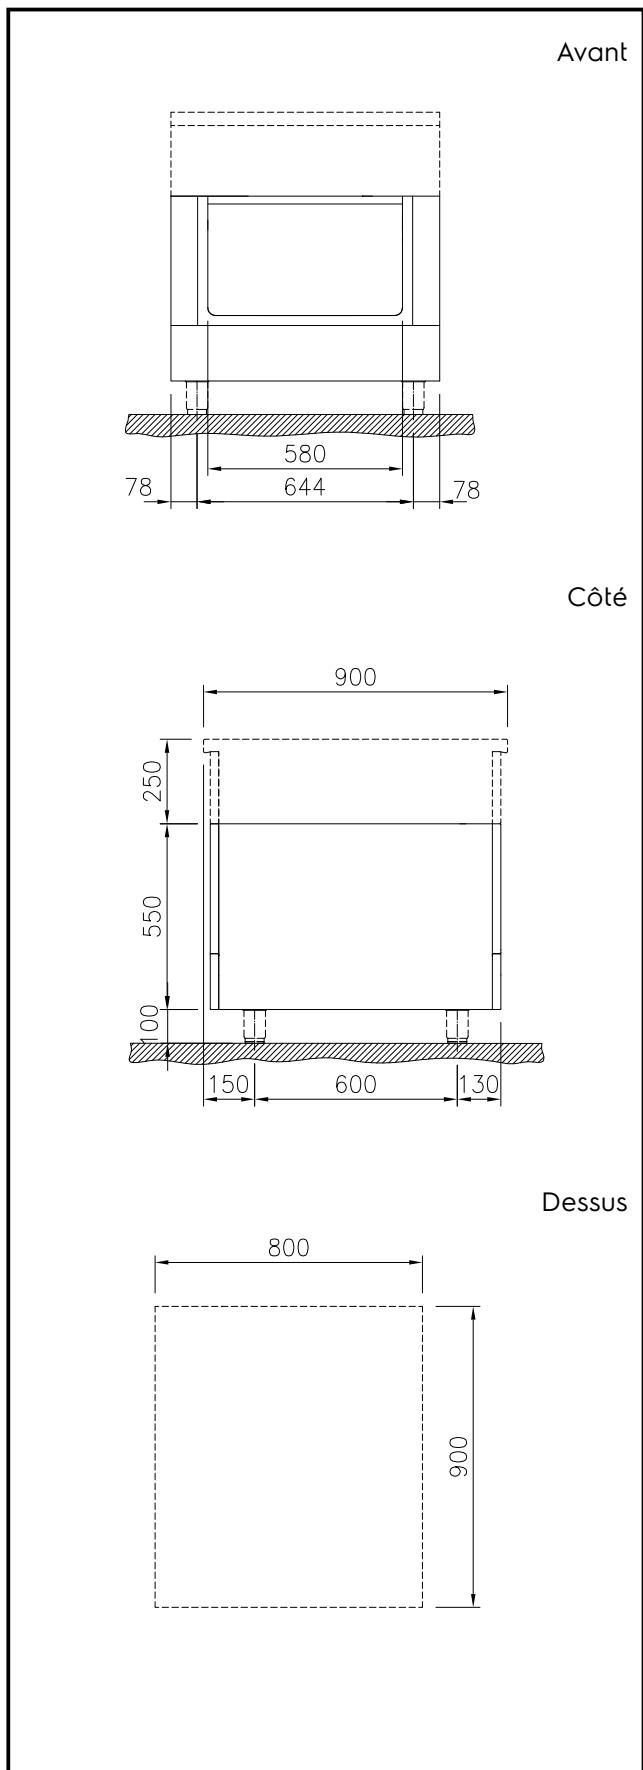
### Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

### APPROBATION:



Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.fr](mailto:foodservice@electrolux.fr)


**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	800 mm
<b>589331 (MC2BDCHOOO)</b>	800 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	900 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	550 mm
<b>Largeur intérieure du soubassement :</b>	580 mm
<b>Hauteur intérieure du soubassement :</b>	330 mm
<b>Profondeur intérieure du soubassement :</b>	860 mm
<b>Poids net :</b>	24 kg

### Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm)  
900x800mm, central PNC 912511
- Plinthe acier inox, 800x100mm PNC 912598
- Plinthes acier inox latérales  
gauche et droite, central  
900x100mm PNC 912621
- Socle inox, central, 800mm PNC 912920
- Étagère perforée pour les  
armoires chauffantes et les  
placards pour TL90 dims :  
760x565 PNC 913237
- Side reinforced panel only in  
combination with side shelf, for  
freestanding units PNC 913259
- Support de fixation d'étagère  
TL90 2 côtés PNC 913282
- Panneau de séparation en acier  
inoxydable, 900 x 800 mm (à  
utiliser uniquement entre les  
modèles Electrolux Professional  
thermaline Modular 90 et  
thermaline C90) PNC 913673
- Panneau latéral en acier  
inoxydable, 900 x 800 mm,  
encastrable (à utiliser  
uniquement contre un mur,  
contre une niche et entre des  
appareils Electrolux Professional  
Thermaline et ProThermatic et  
des appareils externes, à  
condition que ceux-ci aient au  
moins les mêmes dimensions) PNC 913689

