

**Cuisson modulaire  
thermaline 90 - 500 mm Placard 2  
portes traversant, GN , 2 Cotés (H2) -  
H=550**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589332 (MC2DDCE000)** Placard traversant H2, 2 portes, GN, 500mm, travail sur 2 cotés

## Description courte

### Repère No.

Soubassement passant de 500 mm de large à 2 portes pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Élément conçue conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

## Caractéristiques principales


- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle de 70 mm.

## Construction


- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION: \_\_\_\_\_


Avant

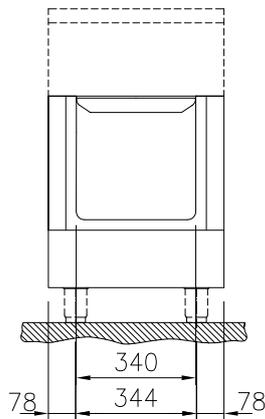

Côté

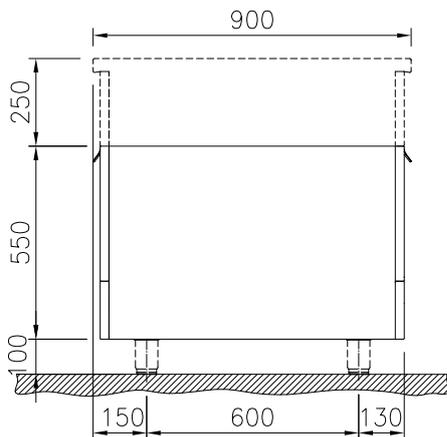

Dessus

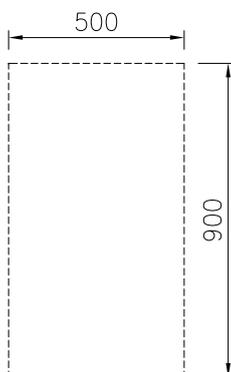
**Informations générales**

<b>Largeur extérieure</b>	
589332 (MC2DDCE000)	500 mm
<b>Profondeur extérieure</b>	900 mm
<b>Hauteur extérieure</b>	550 mm
<b>Largeur intérieure du soubassement :</b>	340 mm
<b>Hauteur intérieure du soubassement :</b>	330 mm
<b>Profondeur intérieure du soubassement :</b>	810 mm
<b>Poids net :</b>	29 kg

**Accessoires en option**

- Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central PNC 912511
- Plinthe acier inox, 500x100mm PNC 912595
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm PNC 912621
- Socle inox, central, 500mm PNC 912917
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards pour TL90 dims : 760x325 PNC 913236
- Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units PNC 913259
- Support de fixation d'étagère TL90, 2 côtés PNC 913280
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689