



Electrolux
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire
thermaline 90 - 600 mm Placard 2
portes traversant, GN, 2 Cotés (H2) -
H=550**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589333 (MC2DDCFOOO)

Placard traversant H2, 2
portes, GN, 600mm, travail
sur 2 cotés

Description courte

Repère No. _____

Soubassement passant de 600 mm de large à 2 portes pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Élément conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION: _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr




Electrolux
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire
thermale 90 - 600 mm Placard 2 portes
traversant, GN, 2 Cotés (H2) - H=550**


Avant

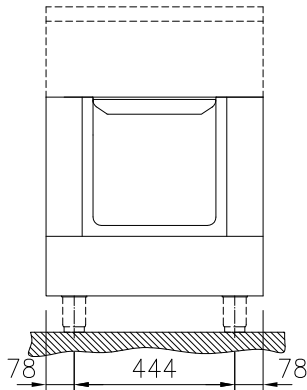

Côté

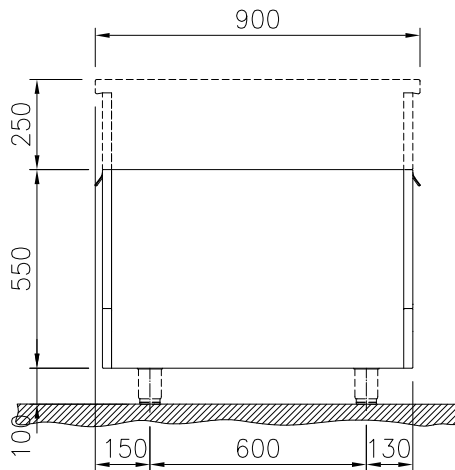

Dessus

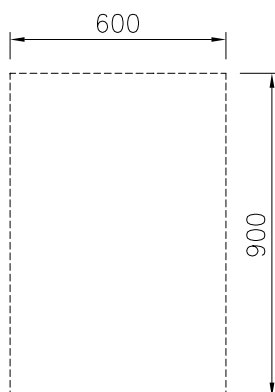

Informations générales

Largeur extérieure	
589333 (MC2DDCFOOO)	600 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	550 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	810 mm
Poids net :	30 kg



Cuisson modulaire
thermale 90 - 600 mm Placard 2 portes traversant, GN, 2 Cotés (H2) -
H=550
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.12.12

Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central PNC 912511 ☐
- Plinthe acier inox, 600x100mm PNC 912596 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm PNC 912621 ☐
- Socle inox, central, 600mm PNC 912918 ☐
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards pour TL90 dims : 760x325 PNC 913236 ☐
- Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units PNC 913259 ☐
- Support de fixation d'étagère TL90, 2 côtés PNC 913280 ☐
- Panneau de séparation en acier inoxydable, 900 x 800 mm (à utiliser uniquement entre les modèles Electrolux Professional thermaline Modular 90 et thermaline C90) PNC 913673 ☐
- Panneau latéral en acier inoxydable, 900 x 800 mm, encastrable (à utiliser uniquement contre un mur, contre une niche et entre des appareils Electrolux Professional Thermaline et ProThermetic et des appareils externes, à condition que ceux-ci aient au moins les mêmes dimensions) PNC 913689 ☐