

**Cuisson modulaire  
thermale 90 - 1200 mm Placard 4  
portes traversant, GN , 2 Cotés (H2) -  
H=550**

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



**589336 (MC2FDCKOOO)**

Placard traversant H2, 4  
portes, GN, 1200mm, travail  
sur 2 cotés

## Description courte

### Repère No. \_\_\_\_\_

Soubassement passant de 1 200 mm de large à 4 portes pour le rangement des casseroles, poêles, plaques de four, etc. avec conception hygiénique et bords arrondis. Élément conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. L'espace de rangement ouvert dans le soubassement peut accueillir des récipients GN 1/1. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

## Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle de 70 mm.

## Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Compartiment ouvert au design hygiénique avec angles larges et arrondis.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.


APPROBATION: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Cuisson modulaire  
thermale 90 - 1200 mm Placard 4 portes  
traversant, GN , 2 Cotés (H2) - H=550**


Avant

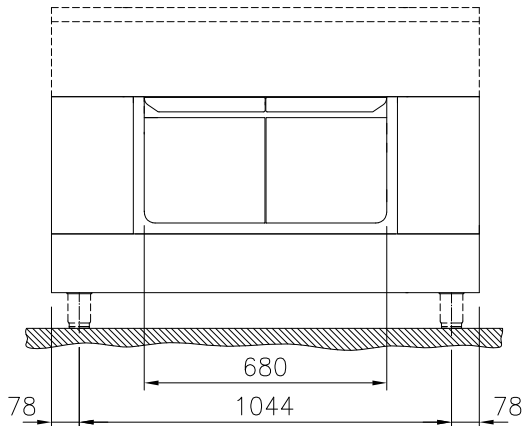

Côté

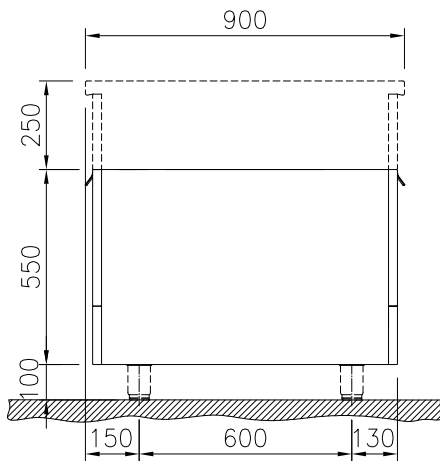

Dessus

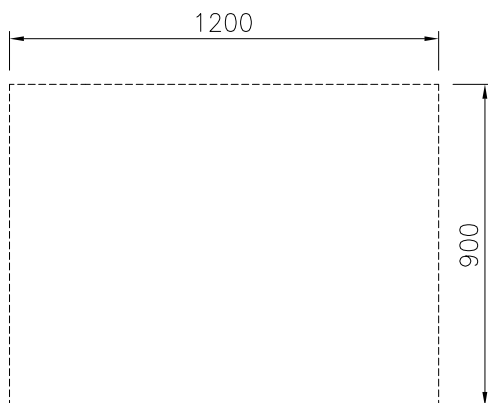

### Informations générales

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| <b>Largeur extérieure</b><br>589336 (MC2FDCKOOO) | 1200 mm |
| <b>Profondeur extérieure</b>                     | 900 mm  |
| <b>Hauteur extérieure</b>                        | 550 mm  |
| <b>Largeur intérieure du soubassement :</b>      | 680 mm  |
| <b>Hauteur intérieure du soubassement :</b>      | 330 mm  |
| <b>Profondeur intérieure du soubassement :</b>   | 810 mm  |
| <b>Poids net :</b>                               | 40 kg   |



**Cuisson modulaire  
thermale 90 - 1200 mm Placard 4 portes traversant, GN , 2 Cotés (H2)  
- H=550**  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.18

**Accessoires en option**

- Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central PNC 912511 ☐
- Plinthe acier inox, 1200x100mm PNC 912602 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm PNC 912621 ☐
- Socle inox, central, 1200mm PNC 912924 ☐
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards pour TL90 dims : 760x665 PNC 913238 ☐
- Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units PNC 913259 ☐
- Support de fixation d'étagère TL90 2 côtés PNC 913284 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913673 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913689 ☐