



Cuisson modulaire thermaline 90 - Cuiseur à pâtes électrique, 2 X 5 lt, Adossé, H=800



589448 (MCKAFBDDAO)

Cuiseur à pâtes électrique
5+5lt, travail sur 1 coté,
dosseret

Description courte

Repère No.

Elément conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec une façade en retrait de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les éléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Appareil pouvant également être utilisé pour cuire des nouilles de toutes sortes, du riz, des quenelles et des légumes en grandes ou petites quantités. Bac à eau en acier inoxydable 1.4435 (AISI 316L), avec remplissage d'eau constant automatique et température de l'eau régulée par capteurs. Plaque d'égouttage intégrée pour la vidange des paniers. Compatible avec le système de soulèvement automatique des paniers pour une facilité de fonctionnement. Systèmes de sécurité et arrêt automatique en cas de manque d'eau pour prévenir les surchauffes. Bords surélevés tout autour de l'évier pour prévenir l'infiltration de la saleté. Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Monobloc, 1 côté fonctionnel avec dosseret.

APPROBATION:

REPÈRE #
MODELE #
NOM #
SIS #
AIA #

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Mise à niveau de l'eau en continu.
- Arrêt automatique en cas de manque d'eau : pas de risque de surchauffe accidentelle.
- L'appareil permet non seulement de faire cuire des pâtes, mais aussi des nouilles de toutes sortes, du riz, des quenelles et des légumes en grandes ou petites quantités.
- Cuve facile à nettoyer avec coins arrondis.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Bords surélevés autour de la cuve pour la protéger contre l'infiltration de la saleté du plan de travail.
- 3 systèmes de sécurité protège l'appareil contre les élévation de température anormales. Réenclenchement manuel sans outils.
- Remplissage d'eau automatique réglé par un capteur de niveau d'eau au volume maximal.
- Niveau d'eau contrôlé par un capteur électronique pouvant être sélectionné en utilisant 5 niveaux de puissance.

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Bac à eau en 1.4435 (AISI 316L) acier inoxydable soudé.
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr



Cuisson modulaire thermaline 90 - Cuiseur à pâtes électrique, 2 X 5 lt, Adossé, H=800

robustesse renforcée.

Développement durable

- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.



DNV-GL

ISO 9001+ISO 14001




Cuisson modulaire
thermaline 90 - Cuiseur à pâtes électrique, 2 X 5 lt, Adossé, H=800


La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.12.12

Avant

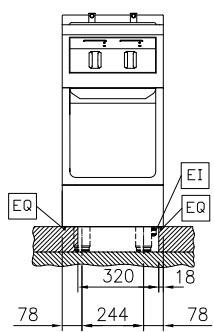


Côté

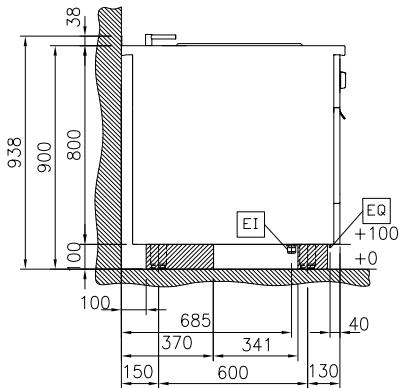

D = Vidange
 EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotential
 WI = Raccordement eau

Dessus

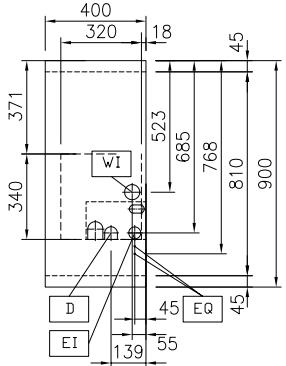

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Total Watts : 5 kW

Eau

Section arrivée eau froide : 3/4"
 Dimension évacuation 1"

Informations générales

Nb de paniers :	2
Largeur cuve utile :	140 mm
Hauteur cuve utile :	225 mm
Profondeur cuve utile :	345 mm
Capacité de cuve :	4 lt MIN; 5 lt MAX
Plage de réglage :	40 °C MIN; 90 °C MAX
Largeur extérieure	400 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	800 mm
Poids net :	65 kg
Configuration :	Sur socle cimenté; 1 côté fonctionnel

Durabilité

Consommation de courant: 7.2 Amps

Accessoires en option

- Rail de connexion avec dossieret PNC 912499 • Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite PNC 913270
- Tablette de dressage 130mm, largeur 400mm PNC 912522 • Filtre L=400mm PNC 913663
- Tablette de dressage 200mm, largeur 400mm PNC 912552 • Panneau de séparation en acier inoxydable, 900 x 800 mm (à utiliser uniquement entre les modèles Electrolux Professional thermaline Modular 90 et thermaline C90) PNC 913673
- Etagère rabattable, 300x900mm PNC 912581 • Interrupteur électrique principal 25 A 4 mm² NM pour unités électriques modulaires H800 (monté en usine) PNC 913676
- Etagère rabattable, 400x900mm PNC 912582
- Etagère latérale fixe, 200x900mm PNC 912589
- Etagère latérale fixe, 300x900mm PNC 912590
- Etagère latérale fixe, 400x900mm PNC 912591 • Panneau latéral en acier inoxydable, 900 x 800 mm, encastrable (à utiliser uniquement contre un mur, contre une niche et entre des appareils Electrolux Professional Thermaline et ProThermatic et des appareils externes, à condition que ceux-ci aient au moins les mêmes dimensions) PNC 913689
- Plinthe acier inox, 400x100mm PNC 912594
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 900x100mm PNC 912624
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x100mm PNC 912627
- Socle inox, adossé, 400mm PNC 912897
- Socle inox, central, 400mm PNC 912916
- Kit rail de connection droit avec dossieret PNC 912981
- Kit rail de connection gauche avec dossieret PNC 912982
- Panneau arrière, 400x800, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret PNC 913022
- 2 paniers pour cuiseur à pâtes 2x5lt PNC 913034
- Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, adossé PNC 913102
- Panneau latéral droit inox, ep 24mm, adossé PNC 913106
- Rail d'extrémité gauche avec dossieret, affleurant, 900mm PNC 913117
- Rail d'extrémité droit avec dossieret, affleurant, 900mm PNC 913118
- Couvercle pour cuiseur à pâtes 2x5lt PNC 913150
- Double fond pour paniers de cuiseur à pâtes 2x5lt PNC 913158
- Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90 avec dossieret PNC 913208
- Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90 avec dossieret PNC 913209
- U inox assemblage fourneau dos PNC 913226
- Insert profilé d=900 PNC 913232
- Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine PNC 913244
- PANNEAU LATÉRAL GAUCHE TL90 ADOSS H800 PNC 913268


**Cuisson modulaire
thermaline 90 - Cuiseur à pâtes électrique, 2 X 5 lt, Adossé, H=800**

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.