

**Cuisson modulaire
thermale 90 - 600 mm Soubassement
chauffant 1 porte, GN conform, 1 Coté
(H2) - H=450**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589480 (MC4GCAFOAO)

Etuve électrique GN, 1 porte,
travail sur 1 coté, H2

Description courte

Repère No. _____

Armoire chaude de 600 mm de large à 1 porte, conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. La température dans l'armoire peut être réglée grâce à un régulateur thermostatique, jusqu'à un maximum de 110 °C. L'espace de stockage de l'armoire peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 1 côté fonctionnel, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.
- La température dans l'armoire peut être réglée au moyen d'un thermostat pour répondre à différents besoins. La température maximale est de 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire
thermaleine 90 - 600 mm Soubassement
chauffant 1 porte, GN conform, 1 Coté(H2) -
H=450

Avant




Côté

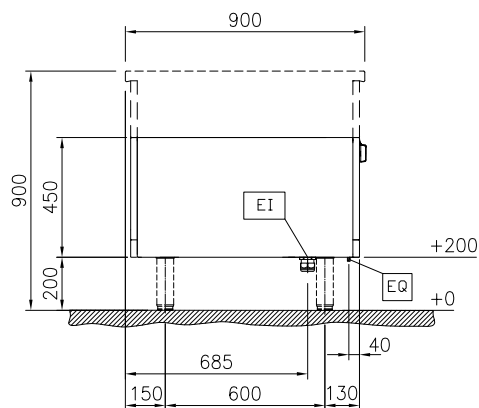

EI = Connexion électrique

Dessus

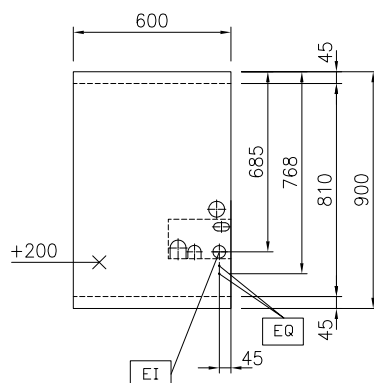

Informations générales

Largeur extérieure	
589480 (MC4GCAFOAO)	600 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	715 mm
Plage de température de l'armoire	30-110 °C
Poids net :	24 kg

Durabilité

Consommation de courant:	2.5 Amps
--------------------------	----------



Cuisson modulaire
thermaleine 90 - 600 mm Soubassement chauffant 1 porte, GN conform, 1
Côté(H2) - H=450
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.19

Accessoires en option

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Panneau latéral inox (12mm)
900x700mm, central | PNC 912512 | ☐ |
| • Plinthe acier inox, 600x200mm | PNC 912632 | ☐ |
| • Plinthes acier inox latérales
gauche et droite, central
900x200mm | PNC 912657 | ☐ |
| • Plinthes acier inox latérales
gauche et droite, adossé
900x200mm | PNC 912660 | ☐ |
| • Plinthes acier inox latérales
gauche et droite, dos à dos
1800x200mm | PNC 912663 | ☐ |
| • Socle inox, adossé, 600mm | PNC 912937 | ☐ |
| • Socle inox, central, 600mm | PNC 912956 | ☐ |
| • Panneau latéral inox,
900x700mm, (12mm) gauche,
adossé | PNC 913101 | ☐ |
| • Panneau latéral inox,
900x700mm, (12mm) droit adossé | PNC 913105 | ☐ |
| • Panneau arrière, 600x450, pour
bases et éléments monoblocs,
travail sur 1 côté | PNC 913165 | ☐ |
| • Panneau latéral gauche inox, ep
24mm, H=700 | PNC 913222 | ☐ |
| • Panneau latéral droit inox, ep
24mm, H=700 | PNC 913223 | ☐ |
| • Étagère perforée pour les
armoires chauffantes et les
placards (un côté fonctionnel
TL80-85-90 et deux côtés
fonctionnels pour TL80) 660x325 | PNC 913233 | ☐ |
| • Kit d'optimisation de l'énergie
14A - monté en usine | PNC 913244 | ☐ |
| • Panneau latéral renforcé
uniquement en combinaison
avec l'étagère latérale, pour les
unités autonomes | PNC 913260 | ☐ |
| • Panneau latéral renforcé
uniquement en combinaison
avec l'étagère latérale, pour les
installations murales, gauche | PNC 913267 | ☐ |
| • Panneau latéral renforcé
uniquement en combinaison
avec l'étagère latérale, pour les
installations murales, droite | PNC 913269 | ☐ |
| • Panneau latéral renforcé
uniquement en combinaison
avec l'étagère latérale, pour les
installations adossées, gauche | PNC 913275 | ☐ |
| • Panneau latéral renforcé
uniquement en combinaison
avec l'étagère latérale, pour les
installations adossées, droite | PNC 913276 | ☐ |
| • Fixation d'étagère pour
TL80-85-90 un côté fonctionnel,
TL80 deux côtés fonctionnels | PNC 913279 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913672 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913688 | ☐ |