

**Cuisson modulaire
thermale 90 - 600 mm Soubassement
chauffant 1 porte, GN conform, 1 Coté
(H2) - H=450**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589480 (MC4GCAFOAO)

Etuve électrique GN, 1 porte,
travail sur 1 coté, H2

Description courte

Repère No. _____

Armoire chaude de 600 mm de large à 1 porte, conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. La température dans l'armoire peut être réglée grâce à un régulateur thermostatique, jusqu'à un maximum de 110 °C. L'espace de stockage de l'armoire peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 1 côté fonctionnel, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.
- La température dans l'armoire peut être réglée au moyen d'un thermostat pour répondre à différents besoins. La température maximale est de 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire
thermale 90 - 600 mm Soubassement
chauffant 1 porte, GN conform, 1 Coté(H2) -
H=450

Avant




Côté

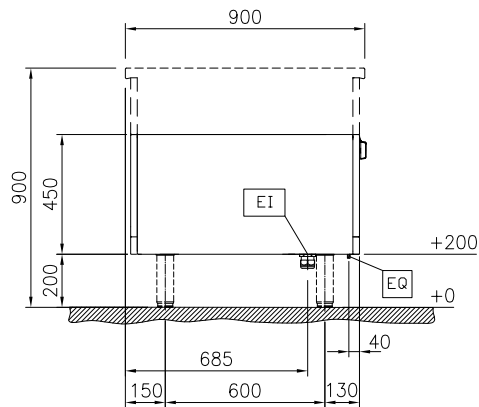

EI = Connexion électrique

Dessus

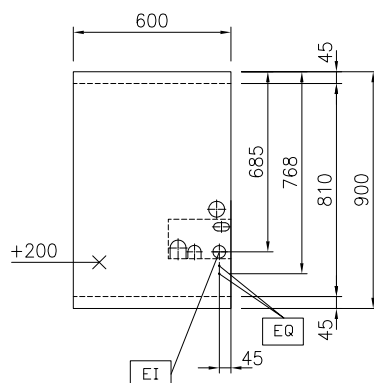

Informations générales

Largeur extérieure	
589480 (MC4GCAFOAO)	600 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	450 mm
Largeur intérieure du soubassement :	340 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	715 mm
Plage de température de l'armoire	30-110 °C
Poids net :	24 kg

Durabilité

Consommation de courant: 2.5 Amps



Cuisson modulaire
thermale 90 - 600 mm Soubassement chauffant 1 porte, GN conform, 1
Coté(H2) - H=450
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.04

Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm) 900x700mm, central PNC 912512 ☐
- Plinthe acier inox, 600x200mm PNC 912632 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x200mm PNC 912657 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 900x200mm PNC 912660 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x200mm PNC 912663 ☐
- Socle inox, adossé, 600mm PNC 912937 ☐
- Socle inox, central, 600mm PNC 912956 ☐
- Panneau latéral inox, 900x700mm, (12mm) gauche, adossé PNC 913101 ☐
- Panneau latéral inox, 900x700mm, (12mm) droit adossé PNC 913105 ☐
- Panneau arrière, 600x450, pour bases et éléments monoblocs, travail sur 1 côté PNC 913165 ☐
- Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, H=700 PNC 913222 ☐
- Panneau latéral droit inox, ep 24mm, H=700 PNC 913223 ☐
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x325 PNC 913233 ☐
- Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine PNC 913244 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec l'étagère latérale, pour les unités autonomes PNC 913260 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec l'étagère latérale, pour les installations murales, gauche PNC 913267 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec l'étagère latérale, pour les installations murales, droite PNC 913269 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec l'étagère latérale, pour les installations adossées, gauche PNC 913275 ☐
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec l'étagère latérale, pour les installations adossées, droite PNC 913276 ☐
- Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels PNC 913279 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913672 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913688 ☐