



Cuisson modulaire thermaline 90 - 500 mm Etuve électrique 1 porte, GN , 1 Coté (H2) - H=550



589487 (MC4GDAEOAO)

Etuve électrique GN, 1 porte,
500mm, travail sur 1 coté, H2

Description courte

Repère No.

Armoire chaude de 500 mm de large à 1 porte, conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. La température dans l'armoire peut être réglée grâce à un régulateur thermostatique, jusqu'à un maximum de 110 . L'espace de stockage de l'armoire peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 1 côté fonctionnel, classe hygiène H2.

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.
- La température dans l'armoire peut être réglée au moyen d'un thermostat pour répondre à différents besoins. La température maximale est de 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

Accessoires en option

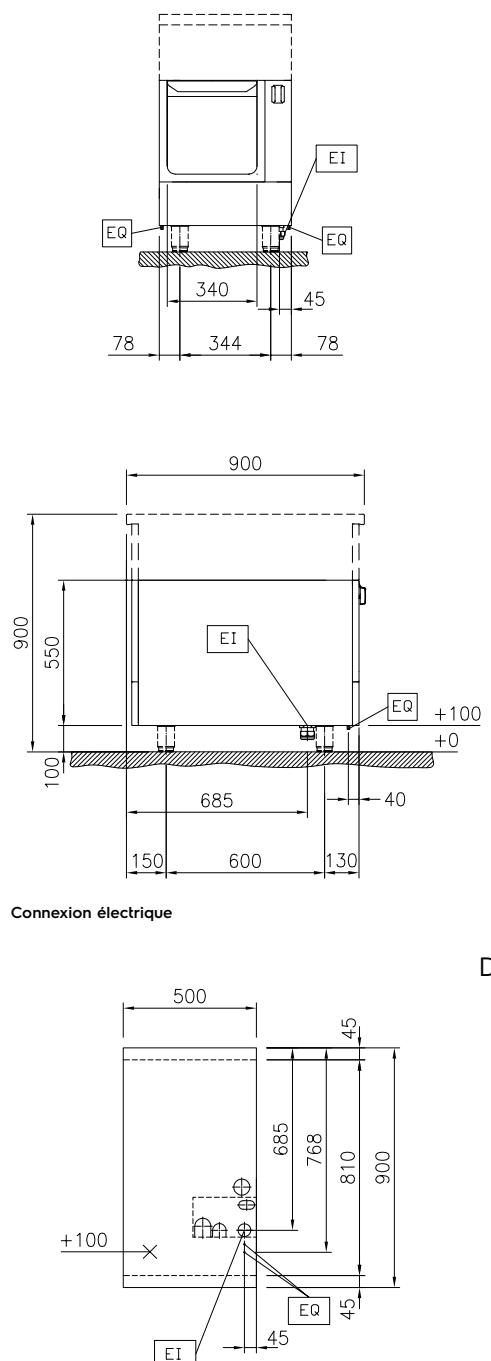
- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central | PNC 912511 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe acier inox, 500x100mm | PNC 912595 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm | PNC 912621 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 900x100mm | PNC 912624 <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x100mm | PNC 912627 <input type="checkbox"/> |
| • Socle inox, adossé, 500mm | PNC 912898 <input type="checkbox"/> |
| • Socle inox, central, 500mm | PNC 912917 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, adossé | PNC 913102 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral droit inox, ep 24mm, adossé | PNC 913106 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau arrière, 500x550, pour bases et éléments monoblocs, travail sur 1 coté | PNC 913179 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, H=800 | PNC 913224 <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral droit inox, ep 24mm, H=800 | PNC 913225 <input type="checkbox"/> |

APPROBATION:



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.fr

- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x325 PNC 913233
- Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine PNC 913244
- Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units PNC 913259
- PANNEAU LATERAL GAUCHE TL90 ADOSS H800 PNC 913268
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour les installations contre le mur, à droite PNC 913270
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour installations dos à dos, gauche PNC 913277
- Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour une installation dos à dos, à droite PNC 913278
- Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels PNC 913279
- Panneau de séparation en acier inoxydable, 900 x 800 mm (à utiliser uniquement entre les modèles Electrolux Professional thermaline Modular 90 et thermaline C90) PNC 913673
- Interrupteur électrique principal 25 A 4 mm² NM pour unités électriques modulaires H800 (monté en usine) PNC 913676
- Panneau latéral en acier inoxydable, 900 x 800 mm, encastrable (à utiliser uniquement contre un mur, contre une niche et entre des appareils Electrolux Professional Thermaline et ProThermatic et des appareils externes, à condition que ceux-ci aient au moins les mêmes dimensions) PNC 913689


Avant
Côté
Dessus
Informations générales

| | |
|--|-----------|
| Largeur extérieure | 500 mm |
| Profondeur extérieure | 900 mm |
| Hauteur extérieure | 550 mm |
| Largeur intérieure du soubassement : | 340 mm |
| Hauteur intérieure du soubassement : | 330 mm |
| Profondeur intérieure du soubassement : | 715 mm |
| Plage de température de l'armoire | 30-110 °C |
| Poids net : | 25 kg |

Durabilité
Consommation de courant: 2.5 Amps