

## Cuisson modulaire thermaline 90 - 800 mm Etuve 2 portes, GN , 1 Coté (H2) - H=550

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589489 (MC4HDAHOAO)

Etuve électrique GN, 2  
portes, 800mm, travail sur 1  
coté, H2

### Description courte

#### Repère No. \_\_\_\_\_

Armoire chaude de 800 mm de large à 2 portes, conçue conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. La température dans l'armoire peut être réglée grâce à un régulateur thermostatique, jusqu'à un maximum de 110 °C. L'espace de stockage de l'armoire peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 1 côté fonctionnel, classe hygiène H2.

### Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec un socle de 70 mm.
- La température dans l'armoire peut être réglée au moyen d'un thermostat pour répondre à différents besoins. La température maximale est de 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

### Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.


APPROBATION: \_\_\_\_\_




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Cuisson modulaire thermale 90 - 800 mm Etuve 2 portes, GN , 1 Coté (H2) - H=550

Avant




Côté

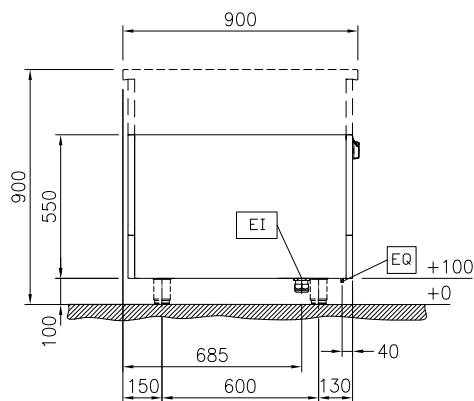

EI = Connexion électrique

Dessus

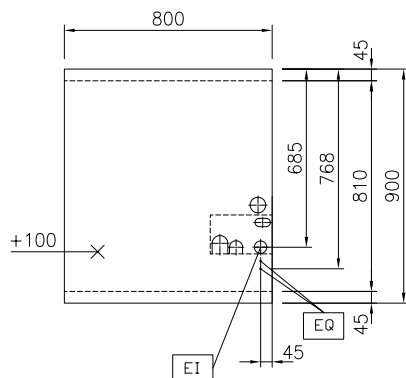

### Informations générales

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Largeur extérieure                      |           |
| 589489 (MC4HDAHOAO)                     | 800 mm    |
| Profondeur extérieure                   | 900 mm    |
| Hauteur extérieure                      | 550 mm    |
| Largeur intérieure du soubassement :    | 580 mm    |
| Hauteur intérieure du soubassement :    | 330 mm    |
| Profondeur intérieure du soubassement : | 715 mm    |
| Plage de température de l'armoire       | 30-110 °C |
| Poids net :                             | 32 kg     |

### Durabilité

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Consommation de courant: | 5 Amps |
|--------------------------|--------|



Cuisson modulaire  
thermale 90 - 800 mm Etuve 2 portes, GN , 1 Coté (H2) - H=550  
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.06.12

## Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central PNC 912511 ☐
- Plinthe acier inox, 800x100mm PNC 912598 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm PNC 912621 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 900x100mm PNC 912624 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x100mm PNC 912627 ☐
- Socle inox, adossé, 800mm PNC 912901 ☐
- Socle inox, central, 800mm PNC 912920 ☐
- Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, adossé PNC 913102 ☐
- Panneau latéral droit inox, ep 24mm, adossé PNC 913106 ☐
- Panneau arrière, 800x550, pour bases et éléments monoblocs, travail sur 1 coté PNC 913182 ☐
- Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, H=800 PNC 913224 ☐
- Panneau latéral droit inox, ep 24mm, H=800 PNC 913225 ☐
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels <b>pour TL80) 660x565 PNC 913234 ☐
- Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine PNC 913244 ☐
- Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units PNC 913259 ☐
- PANNEAU LATERAL GAUCHE TL90 ADOSS H800 PNC 913268 ☐
- PANNEAU LATERAL DROITE TL90 ADOSS H800 PNC 913270 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913277 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913278 ☐
- Support de fixation d'étagère TL80-85-90 1 côté, TL80 2 côtés PNC 913281 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ☐