REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

# Cuisson modulaire thermaline 90 - 800 mm Etuve 2 portes, GN , 1 Coté (H2) - H=550

**589489 (MC4HDAHOAO)** Etuve électrique GN, 2 portes, 800mm, travail sur 1 coté, H2

## Description courte

**Repère No.**

Armoire chaude de 800 mm de large à 2 portes, conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. La température dans l'armoire peut être réglée grâce à un régulateur thermostatique, jusqu'à un maximum de 110 . L'espace de stockage de l'armoire peut accueillir des récipients GN 1/1.
Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
Configuration : Soubassement Monobloc, 1 côté fonctionnel, classe hygiène H2.

## Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.
- La température dans l'armoire peut être réglée au moyen d'un thermostat pour répondre à différents besoins. La température maximale est de 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

## Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

**APPROBATION:**

# Cuisson modulaire thermaline 90 - 800 mm Etuve 2 portes, GN , 1 Coté (H2) - H=550

Avant




Côté




EI = Connexion électrique

Dessus

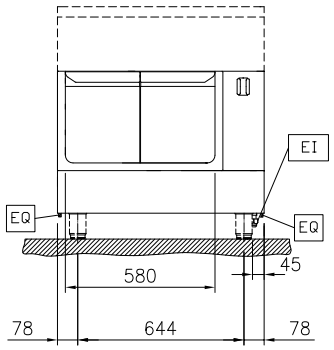


## Informations générales
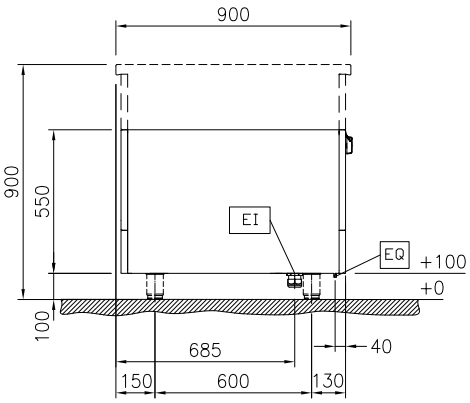
| | |
|---|---|
| **Largeur extérieure 589489 (MC4HDAHOAO)** | 800 mm |
| **Profondeur extérieure** | 900 mm |
| **Hauteur extérieure** | 550 mm |
| **Largeur intérieure du soubassement :** | 580 mm |
| **Hauteur intérieure du soubassement :** | 330 mm |
| **Profondeur intérieure du soubassement :** | 715 mm |
| **Plage de température de l'armoire** | 30-110 °C |
| **Poids net :** | 32 kg |

## Durabilité

| | |
|---|---|
| **Consommation de courant:** | 5 Amps |

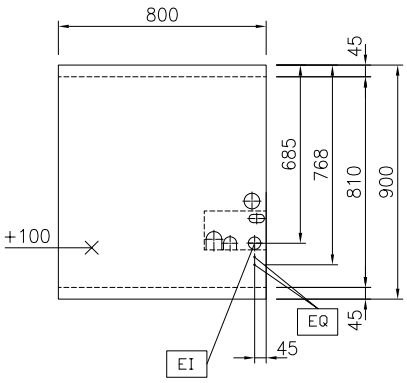


La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.


2025.07.17

## Accessoires en option

| | | |
|---|---|---|
| • Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central | PNC 912511 | ❑ |
| • Plinthe acier inox, 800x100mm | PNC 912598 | ❑ |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm | PNC 912621 | ❑ |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 900x100mm | PNC 912624 | ❑ |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x100mm | PNC 912627 | ❑ |
| • Socle inox, adossé, 800mm | PNC 912901 | ❑ |
| • Socle inox, central, 800mm | PNC 912920 | ❑ |
| • Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, adossé | PNC 913102 | ❑ |
| • Panneau latéral droit inox, ep 24mm, adossé | PNC 913106 | ❑ |
| • Panneau arrière, 800x550, pour bases et éléments monoblocs, travail sur 1 coté | PNC 913182 | ❑ |
| • Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, H=800 | PNC 913224 | ❑ |
| • Panneau latéral droit inox, ep 24mm, H=800 | PNC 913225 | ❑ |
| • Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels <b>pour TL80) 660x565 | PNC 913234 | ❑ |
| • Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine | PNC 913244 | ❑ |
| • Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units | PNC 913259 | ❑ |
| • PANNEAU LATERAL GAUCHE TL90 ADOSS H800 | PNC 913268 | ❑ |
| • PANNEAU LATERAL DROITE TL90 ADOSS H800 | PNC 913270 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913277 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913278 | ❑ |
| • Support de fixation d'étagère TL80-85-90 1 côté, TL80 2 côtés | PNC 913281 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913673 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913676 | ❑ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 913689 | ❑ |



La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.