Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermaline 90 - 1000 mm Etuve électrique 2 portes, GN , 1 Coté (H2) - H=550

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

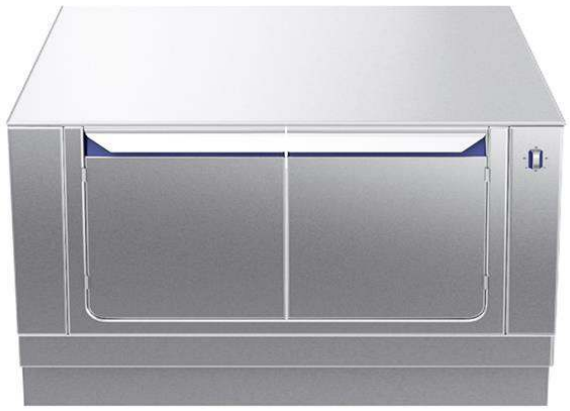

589490 (MC4HDAJOAO) Etuve électrique GN, 2 portes, 1000mm, travail sur 1 coté, H2

Description courte

Repère No.

Armoire chaude de 1 000 mm de large à 2 portes, conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. La température dans l'armoire peut être réglée grâce à un régulateur thermostatique, jusqu'à un maximum de 110 . L'espace de stockage de l'armoire peut accueillir des récipients GN 1/1.
Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
Configuration : Soubassement Monobloc, 1 côté fonctionnel, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.
- La température dans l'armoire peut être réglée au moyen d'un thermostat pour répondre à différents besoins. La température maximale est de 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION:

Cuisson modulaire thermaline 90 - 1000 mm Etuve électrique 2 portes, GN , 1 Coté (H2) - H=550

Avant

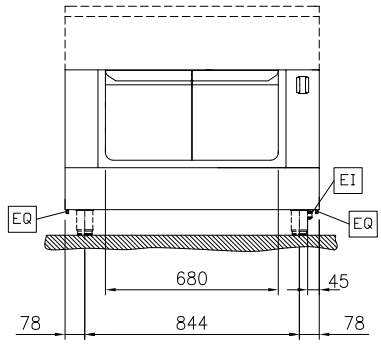

Côté

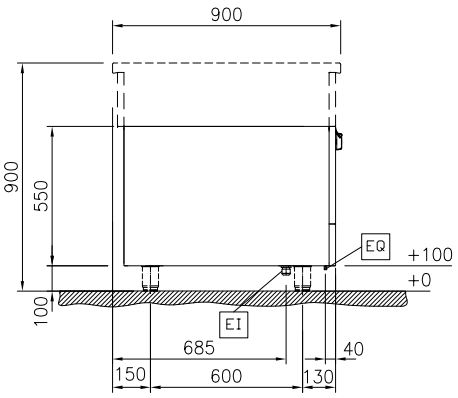

EI = Connexion électrique

Dessus

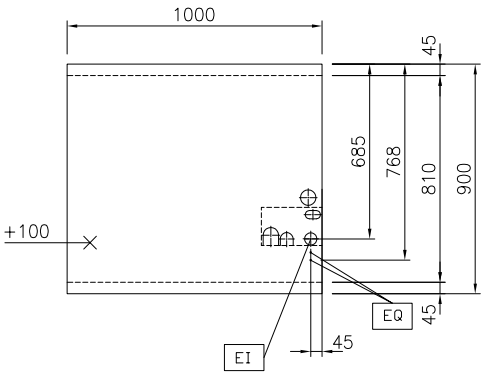

Informations générales

Largeur extérieure 589490 (MC4HDAJOAO)	1000 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	550 mm
Largeur intérieure du soubassement :	680 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	715 mm
Plage de température de l'armoire	30-110 °C
Poids net :	34 kg

Durabilité

Consommation de courant:	5 Amps

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

2025.07.17

Accessoires en option

• Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central	PNC 912511	❑
• Plinthe acier inox, 1000x100mm	PNC 912600	❑
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm	PNC 912621	❑
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 900x100mm	PNC 912624	❑
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x100mm	PNC 912627	❑
• Socle inox, adossé, 1000mm	PNC 912903	❑
• Socle inox, central, 1000mm	PNC 912922	❑
• Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, adossé	PNC 913102	❑
• Panneau latéral droit inox, ep 24mm, adossé	PNC 913106	❑
• Panneau arrière, 1000x550, pour bases et éléments monoblocs, travail sur 1 coté	PNC 913184	❑
• Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, H=800	PNC 913224	❑
• Panneau latéral droit inox, ep 24mm, H=800	PNC 913225	❑
• Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x665	PNC 913235	❑
• Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine	PNC 913244	❑
• Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units	PNC 913259	❑
• PANNEAU LATERAL GAUCHE TL90 ADOSS H800	PNC 913268	❑
• PANNEAU LATERAL DROITE TL90 ADOSS H800	PNC 913270	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	❑
• Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels	PNC 913283	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913689	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.