

**Cuisson modulaire
thermaline 90 -1000mm Etuve électrique
traversante 4 portes, GN , 2 Cotés (H2)
- H=550**


REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____

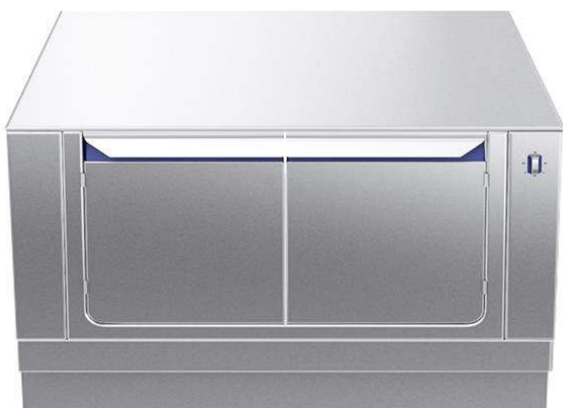

589494 (MC4KDCJOAO)

Etuve électrique GN
traversante, 4 portes,
1000mm, travail sur 2 cotés,
H2

Description courte

Repère No. _____

Armoire chaude de 1 000 mm de large à 4 portes, conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. La température dans l'armoire peut être réglée grâce à un régulateur thermostatique, jusqu'à un maximum de 110 . L'espace de stockage de l'armoire peut accueillir des récipients GN 1/1.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Soubassement Monobloc, 2 côtés fonctionnels, classe hygiène H2.

Caractéristiques principales

- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un socle de 70 mm.
- La température dans l'armoire peut être réglée au moyen d'un thermostat pour répondre à différents besoins. La température maximale est de 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Construction

- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Espace de rangement à la base de l'appareil pouvant accueillir un récipient GN 1/1.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.


APPROBATION: _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire
thermaline 90 -1000mm Etuve électrique
traversante 4 portes, GN , 2 Cotés (H2) -
H=550

Avant

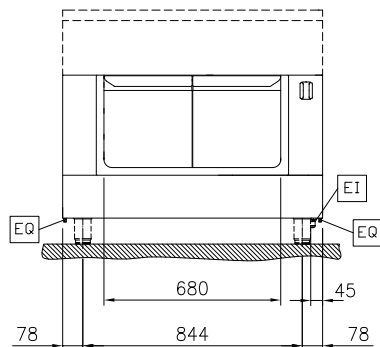


Côté

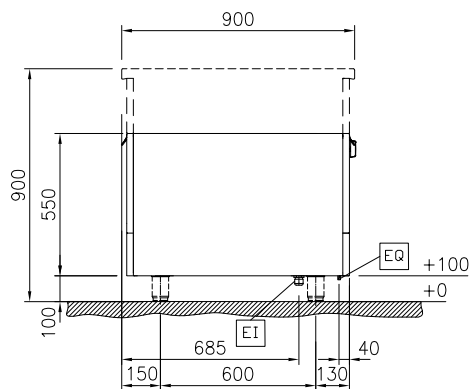

EI = Connexion électrique

Dessus

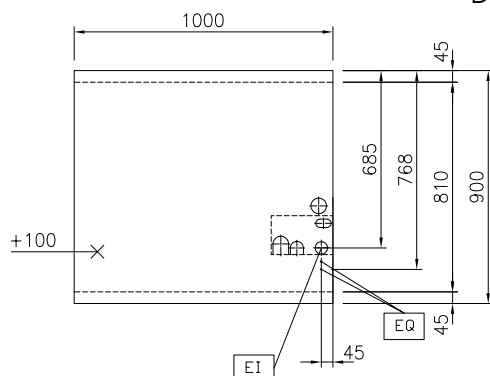

Informations générales

Largeur extérieure	1000 mm
589494 (MC4KDCJOAO)	
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	550 mm
Largeur intérieure du soubassement :	680 mm
Hauteur intérieure du soubassement :	330 mm
Profondeur intérieure du soubassement :	810 mm
Plage de température de l'armoire	30-110 °C
Poids net :	38 kg

Durabilité

Consommation de courant:	5 Amps
--------------------------	--------



Cuisson modulaire
thermaline 90 -1000mm Etuve électrique traversante 4 portes, GN , 2
Cotés (H2) - H=550
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.12.12

Accessoires en option

- Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central PNC 912511 ☐
- Plinthe acier inox, 1000x100mm PNC 912600 ☐
- Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm PNC 912621 ☐
- Socle inox, central, 1000mm PNC 912922 ☐
- Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards pour TL90 dims : 760x665 PNC 913238 ☐
- Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine PNC 913244 ☐
- Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units PNC 913259 ☐
- Support de fixation d'étagère TL90 2 côtés PNC 913284 ☐
- Panneau de séparation en acier inoxydable, 900 x 800 mm (à utiliser uniquement entre les modèles Electrolux Professional thermaline Modular 90 et thermaline C90) PNC 913673 ☐
- Interrupteur électrique principal 25 A 4 mm² NM pour unités électriques modulaires H800 (monté en usine) PNC 913676 ☐
- Panneau latéral en acier inoxydable, 900 x 800 mm, encastrable (à utiliser uniquement contre un mur, contre une niche et entre des appareils Electrolux Professional Thermaline et ProThermetic et des appareils externes, à condition que ceux-ci aient au moins les mêmes dimensions) PNC 913689 ☐