

## Cuisson modulaire thermale 90 - Plaque électrique 4 zones Top, 1 Coté, H=800

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589526 (MCLCFAJDAO)

Plaque coup de feu  
électrique, 4 zones, travail  
sur 1 côté

### Description courte

#### Repère No.

Elément conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec une façade en retrait de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Surface de cuisson en acier doux, lisse et sans pore. 4 zones de cuisson à contrôle indépendant avec 2 capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et 8 niveaux de puissance. Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu. Une protection anti-surchauffe coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Monobloc, 1 côté fonctionnel.

### Caractéristiques principales

- 4 zones de cuisson à contrôle indépendant.
- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Surface de cuisson 20 mm d'épaisseur, DIN 1.7335, lisse, sans pores, facile à nettoyer.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Deux capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et éviter la déformation de la plaque de cuisson.
- 8 niveaux de puissance.

### Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860\_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

**Développement durable**


APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.


**Accessoires en option**

|                                                                                                                                                            |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Kit rail de connexion 900mm                                                                                                                              | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral inox (12mm)<br>900x800mm, central                                                                                                        | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> |
| • Tablette de dressage 130mm,<br>largeur 1000mm                                                                                                            | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Tablette de dressage 200mm,<br>largeur 1000mm                                                                                                            | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Étagère rabattable, 300x900mm                                                                                                                            | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Étagère rabattable, 400x900mm                                                                                                                            | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Étagère latérale fixe, 200x900mm                                                                                                                         | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Étagère latérale fixe, 300x900mm                                                                                                                         | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Étagère latérale fixe, 400x900mm                                                                                                                         | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe acier inox, 1000x100mm                                                                                                                           | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche<br>et droite, central 900x100mm                                                                                     | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche<br>et droite, dos à dos 1800x100mm                                                                                  | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |
| • Socle inox, central, 1000mm                                                                                                                              | PNC 912922 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de connexion droit                                                                                                                              | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de connexion gauche                                                                                                                             | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité gauche affleurant,<br>900mm                                                                                                             | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité droit affleurant,<br>900mm                                                                                                              | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité gauche (12mm)<br>pour éléments TL90                                                                                                     | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité droit (12mm) pour<br>éléments TL90                                                                                                      | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral gauche inox, ep<br>24mm, H=800                                                                                                           | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral droit inox, ep 24mm,<br>H=800                                                                                                            | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail de connexion pour fourneau<br>dos à dos sans dossier                                                                                                | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |
| • Insert profilé d=900                                                                                                                                     | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Étagère perforée pour les armoires<br>chauffantes et les placards (un côté<br>fonctionnel TL80-85-90 et deux<br>côtés fonctionnels pour TL80)<br>660x665 | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |
| • Energy optimizer kit 40A - factory<br>fitted                                                                                                             | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |
| • Endrail kit, (12.5mm), for back-to-<br>back installation, left                                                                                           | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> |
| • Endrail kit, (12.5mm), for back-to-<br>back installation, right                                                                                          | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                       | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                       | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> |
| • Side reinforced panel only in<br>combination with side shelf, for<br>freestanding units                                                                  | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                       | PNC 913277 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                       | PNC 913278 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixation d'étagère pour TL80-85-90<br>un côté fonctionnel, TL80 deux côtés<br>fonctionnels                                                               | PNC 913283 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre L=1000mm                                                                                                                                          | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                       | PNC 913673 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                       | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                       | PNC 913689 | <input type="checkbox"/> |

Avant

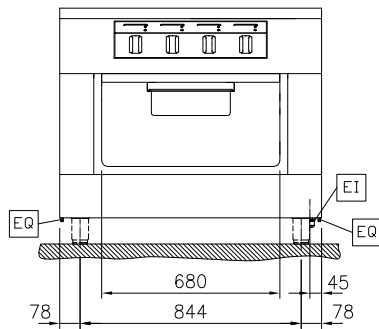


Côté

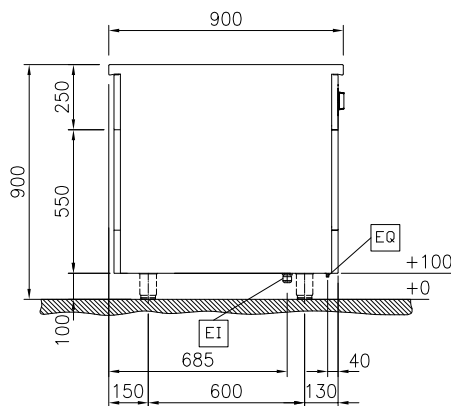

EI = Connexion électrique  
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

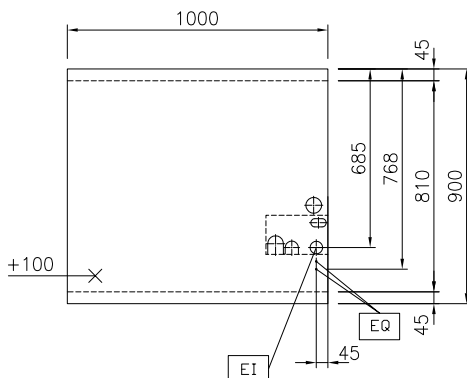

## Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Puissance de raccordement 16 kW

## Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 100 °C  
Température de fonctionnement MAXI : 450 °C  
Largeur extérieure 1000 mm  
Profondeur extérieure 900 mm  
Hauteur extérieure 800 mm  
Largeur de stockage : 680 mm  
Hauteur de stockage : 330 mm  
Profondeur de stockage : 740 mm  
Poids net : 193 kg  
Configuration : Sur socle cimenté; 1 côté fonctionnel  
Puissance plaque avant : 4 - 4 kW  
Puissance des plaques arrières : 4 - 4 kW  
Largeur utile de la plaque 820 mm  
Profondeur de la surface utile : 720 mm

## Durabilité

Consommation de courant: 34.8 Amps