

Cuisson modulaire thermaline 90 - Plaque coup de feu électrique 4 zone, 2 Cotés, H=800

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589528 (MCLCFCJDAO)

Plaque coup de feu
électrique, 4 zones, travail
sur 2 cotés

Description courte

Repère No.

Elément conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec une façade en retrait de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Surface de cuisson en acier doux, lisse et sans pore. 4 zones de cuisson à contrôle indépendant avec 2 capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et 8 niveaux de puissance. Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu. Une protection anti-surchauffe coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Monobloc, 2 côtés fonctionnels.

Caractéristiques principales

- 4 zones de cuisson à contrôle indépendant.
- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Surface de cuisson 20 mm d'épaisseur, DIN 1.7335, lisse, sans pores, facile à nettoyer.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Deux capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et éviter la déformation de la plaque de cuisson.
- 8 niveaux de puissance.

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

Développement durable

APPROBATION: _____

- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.

Accessoires en option


• Kit rail de connexion 900mm	PNC 912502	☐
• Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central	PNC 912511	☐
• Tablette de dressage 130mm, largeur 1000mm	PNC 912528	☐
• Tablette de dressage 200mm, largeur 1000mm	PNC 912558	☐
• Étagère rabattable, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Étagère rabattable, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Étagère latérale fixe, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Étagère latérale fixe, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Étagère latérale fixe, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Plinthe acier inox, 1000x100mm	PNC 912600	☐
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm	PNC 912621	☐
• Socle inox, central, 1000mm	PNC 912922	☐
• Kit rail de connexion droit	PNC 912975	☐
• Kit rail de connexion gauche	PNC 912976	☐
• Rail d'extrémité gauche affleurant, 900mm	PNC 913111	☐
• Rail d'extrémité droit affleurant, 900mm	PNC 913112	☐
• Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90	PNC 913202	☐
• Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90	PNC 913203	☐
• Insert profilé d=900	PNC 913232	☐
• Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards pour TL90 dims : 760x665	PNC 913238	☐
• Energy optimizer kit 40A - factory fitted	PNC 913248	☐
• Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units	PNC 913259	☐
• Support de fixation d'étagère TL90 2 côtés	PNC 913284	☐
• Filtre L=1000mm	PNC 913666	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913677	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913689	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermaleine 90 - Plaque coup de feu électrique 4 zone, 2 Cotés, H=800

Avant

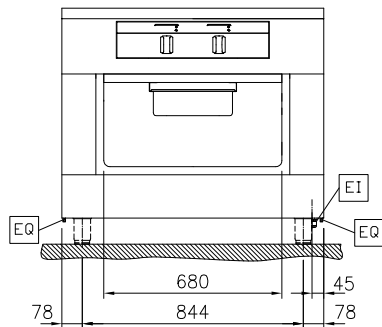


Côté

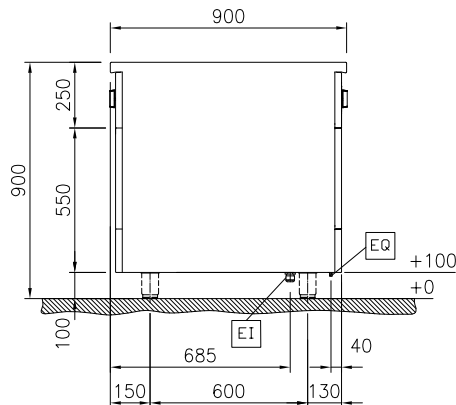

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotential

Dessus

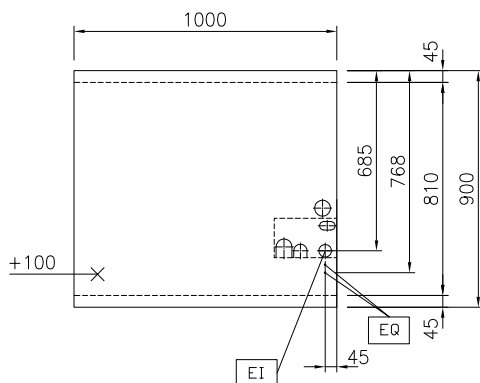

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement 16 kW

Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 100 °C
Température de fonctionnement MAXI : 450 °C
Largeur extérieure 1000 mm
Profondeur extérieure 900 mm
Hauteur extérieure 800 mm
Largeur de stockage : 680 mm
Hauteur de stockage : 330 mm
Profondeur de stockage : 740 mm
Poids net : 193 kg
Configuration : On Base;Two-Side Operated
Puissance plaque avant : 4 - 4 kW
Puissance des plaques arrières : 4 - 4 kW
Largeur utile de la plaque 820 mm
Profondeur de la surface utile : 720 mm

Durabilité

Consommation de courant: 34.8 Amps



Cuisson modulaire
thermaleine 90 - Plaque coup de feu électrique 4 zone, 2 Cotés, H=800
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.07.04