

Cuisson modulaire thermale 90 - Plaque électrique ECOTOP 4 Zones, 1 Coté, H=800

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589529 (MCLDFAJDAO)

Plaque coup de feu
électrique ECOTOP, 4 zones,
travail sur 1 coté

Description courte

Repère No.

Elément conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec une façade en retrait de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectés ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Modèle ECOTOP avec une surface de cuisson en acier doux de 14mm d'épaisseur, avec un revêtement spécial réduisant la radiation de la chaleur. 4 zones de cuisson à contrôle indépendant avec 2 capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et 8 niveaux de puissance. Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu. Une protection anti-surchauffe coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Monobloc, 1 côté fonctionnel.

Caractéristiques principales

- 4 zones de cuisson à contrôle indépendant.
- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- La plaque ECOTOP est dotée d'une surface de cuisson en acier de 20 mm d'épaisseur avec un revêtement retenant la chaleur.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la saleté dans les composants vitaux.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Deux capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et éviter la déformation de la plaque de cuisson.
- 8 niveaux de puissance.

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION: _____




Développement durable

- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.


Accessoires en option

• Kit rail de connexion 900mm	PNC 912502	☐
• Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central	PNC 912511	☐
• Tablette de dressage 130mm, largeur 1000mm	PNC 912528	☐
• Tablette de dressage 200mm, largeur 1000mm	PNC 912558	☐
• Étagère rabattable, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Étagère rabattable, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Étagère latérale fixe, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Étagère latérale fixe, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Étagère latérale fixe, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Plinthe acier inox, 1000x100mm	PNC 912600	☐
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm	PNC 912621	☐
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x100mm	PNC 912627	☐
• Socle inox, central, 1000mm	PNC 912922	☐
• Kit rail de connexion droit	PNC 912975	☐
• Kit rail de connexion gauche	PNC 912976	☐
• Rail d'extrémité gauche affleurant, 900mm	PNC 913111	☐
• Rail d'extrémité droit affleurant, 900mm	PNC 913112	☐
• Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90	PNC 913202	☐
• Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90	PNC 913203	☐
• Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, H=800	PNC 913224	☐
• Panneau latéral droit inox, ep 24mm, H=800	PNC 913225	☐
• Rail de connexion pour fourneau dos à dos sans dossier	PNC 913227	☐
• Insert profilé d=900	PNC 913232	☐
• Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x665	PNC 913235	☐
• Energy optimizer kit 40A - factory fitted	PNC 913248	☐
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, left	PNC 913251	☐
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, right	PNC 913252	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913255	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913256	☐
• Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units	PNC 913259	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	☐
• Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels	PNC 913283	☐
• Filtre L=1000mm	PNC 913666	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913677	☐

Avant

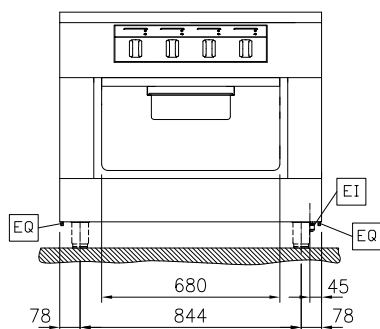


Côté

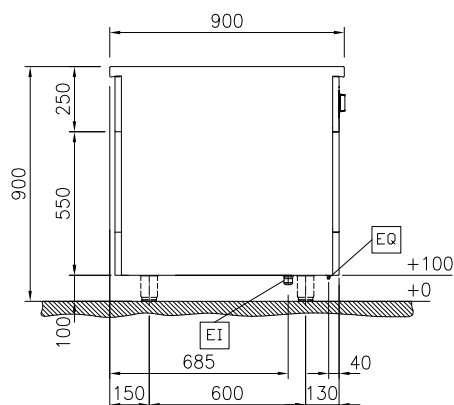

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

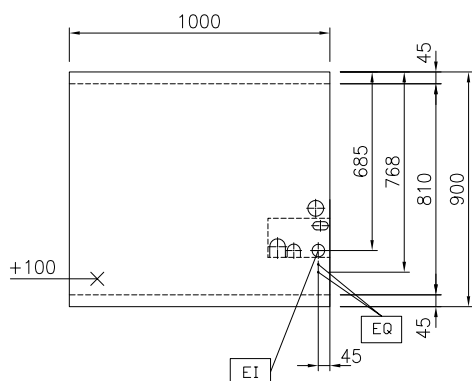

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
Puissance de raccordement 16 kW

Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 100 °C
Température de fonctionnement MAXI : 450 °C
Largeur extérieure 1000 mm
Profondeur extérieure 900 mm
Hauteur extérieure 800 mm
Largeur de stockage : 680 mm
Hauteur de stockage : 330 mm
Profondeur de stockage : 740 mm
Poids net : 193 kg
Configuration : Sur socle cimenté; 1 côté fonctionnel
Puissance plaque avant : 4 - 4 kW
Puissance des plaques arrières : 4 - 4 kW
Largeur utile de la plaque 820 mm
Profondeur de la surface utile : 720 mm

Durabilité

Consommation de courant: 34.8 Amps