

## Cuisson modulaire thermaline 90 - Plaque électrique ECOTOP 4 Zones, 1 Coté, H=800

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589529 (MCLDFAJDAO)

Plaque coup de feu  
électrique ECOTOP, 4 zones,  
travail sur 1 coté

### Description courte

#### Repère No.

Elément conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec une façade en retrait de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Modèle ECOTOP avec une surface de cuisson en acier doux de 14mm d'épaisseur, avec un revêtement spécial réduisant la radiation de la chaleur. 4 zones de cuisson à contrôle indépendant avec 2 capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et 8 niveaux de puissance. Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu. Une protection anti-surchauffe coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Monobloc, 1 côté fonctionnel.

### Caractéristiques principales

- 4 zones de cuisson à contrôle indépendant.
- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- La plaque ECOTOP est dotée d'une surface de cuisson en acier de 20 mm d'épaisseur avec un revêtement retenant la chaleur.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la saleté dans les composants vitaux.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Deux capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et éviter la déformation de la plaque de cuisson.
- 8 niveaux de puissance.

### Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860\_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION: \_\_\_\_\_




### Développement durable

- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.


**Accessoires en option**

• Kit rail de connexion 900mm	PNC 912502	<input type="checkbox"/>
• Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central	PNC 912511	<input type="checkbox"/>
• Tablette de dressage 130mm, largeur 1000mm	PNC 912528	<input type="checkbox"/>
• Tablette de dressage 200mm, largeur 1000mm	PNC 912558	<input type="checkbox"/>
• Étagère rabattable, 300x900mm	PNC 912581	<input type="checkbox"/>
• Étagère rabattable, 400x900mm	PNC 912582	<input type="checkbox"/>
• Étagère latérale fixe, 200x900mm	PNC 912589	<input type="checkbox"/>
• Étagère latérale fixe, 300x900mm	PNC 912590	<input type="checkbox"/>
• Étagère latérale fixe, 400x900mm	PNC 912591	<input type="checkbox"/>
• Plinthe acier inox, 1000x100mm	PNC 912600	<input type="checkbox"/>
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm	PNC 912621	<input type="checkbox"/>
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x100mm	PNC 912627	<input type="checkbox"/>
• Socle inox, central, 1000mm	PNC 912922	<input type="checkbox"/>
• Kit rail de connexion droit	PNC 912975	<input type="checkbox"/>
• Kit rail de connexion gauche	PNC 912976	<input type="checkbox"/>
• Rail d'extrémité gauche affleurant, 900mm	PNC 913111	<input type="checkbox"/>
• Rail d'extrémité droit affleurant, 900mm	PNC 913112	<input type="checkbox"/>
• Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90	PNC 913202	<input type="checkbox"/>
• Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90	PNC 913203	<input type="checkbox"/>
• Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, H=800	PNC 913224	<input type="checkbox"/>
• Panneau latéral droit inox, ep 24mm, H=800	PNC 913225	<input type="checkbox"/>
• Rail de connexion pour fourneau dos à dos sans dossier	PNC 913227	<input type="checkbox"/>
• Insert profilé d=900	PNC 913232	<input type="checkbox"/>
• Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x665	PNC 913235	<input type="checkbox"/>
• Energy optimizer kit 40A - factory fitted	PNC 913248	<input type="checkbox"/>
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to- back installation, left	PNC 913251	<input type="checkbox"/>
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to- back installation, right	PNC 913252	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913255	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913256	<input type="checkbox"/>
• Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units	PNC 913259	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	<input type="checkbox"/>
• Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels	PNC 913283	<input type="checkbox"/>
• Filtre L=1000mm	PNC 913666	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913673	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913677	<input type="checkbox"/>
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913689	<input type="checkbox"/>

Avant

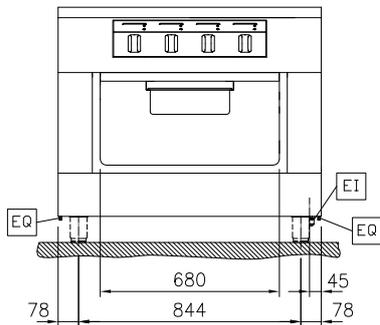


Côté

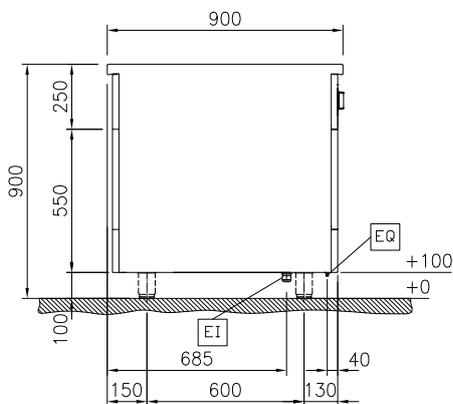

EI = Connexion électrique  
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

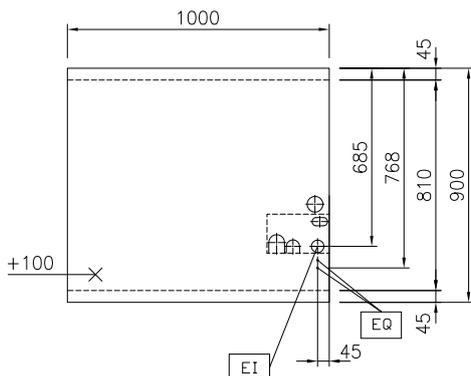

## Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Puissance de raccordement 16 kW

## Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 100 °C  
Température de fonctionnement MAXI : 450 °C  
Largeur extérieure 1000 mm  
Profondeur extérieure 900 mm  
Hauteur extérieure 800 mm  
Largeur de stockage : 680 mm  
Hauteur de stockage : 330 mm  
Profondeur de stockage : 740 mm  
Poids net : 193 kg  
Configuration : Sur socle cimenté; 1 côté fonctionnel  
Puissance plaque avant : 4 - 4 kW  
Puissance des plaques arrières : 4 - 4 kW  
Largeur utile de la plaque 820 mm  
Profondeur de la surface utile : 720 mm

## Durabilité

Consommation de courant: 34.8 Amps