

## Cuisson modulaire PLAQUE ECOTOP 4 ZONES 1 COTE DE TRAVAIL AVEC DOSSERET

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



589530 (MCLDFBJDAO)

PLAQ CF EL ECO,4Z,1 COT,  
DO,1000X900X800H

### Description courte

#### Repère No.

Elément conçu conformément à la norme DIN 18860\_2 avec une façade en retrait de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Modèle ECOTOP avec une surface de cuisson en acier doux de 14mm d'épaisseur, avec un revêtement spécial réduisant la radiation de la chaleur. 4 zones de cuisson à contrôle indépendant avec 2 capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et 8 niveaux de puissance. Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu. Une protection anti-surchauffe coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage.

Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.

Configuration : Monobloc, 1 côté fonctionnel avec dossier.

### Caractéristiques principales

- 4 zones de cuisson à contrôle indépendant.
- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Les récipients peuvent être facilement déplacés d'une zone à une autre, sans avoir à les soulever.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- La plaque ECOTOP est dotée d'une surface de cuisson en acier de 20 mm d'épaisseur avec un revêtement retenant la chaleur.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la saleté dans les composants vitaux.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Deux capteurs électroniques par zone pour contrôler la température de la surface et éviter la déformation de la plaque de cuisson.
- 8 niveaux de puissance.

### Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Conception conforme à la norme DIN 18860\_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION: \_\_\_\_\_




### Développement durable

- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.


**Accessoires en option**

|                                                                                                                                                |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Rail de connexion avec dossieret 900mm                                                                                                       | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> |
| • Tablette de dressage 130mm, largeur 1000mm                                                                                                   | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> |
| • Tablette de dressage 200mm, largeur 1000mm                                                                                                   | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère rabattable, 300x900mm                                                                                                                | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère rabattable, 400x900mm                                                                                                                | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 200x900mm                                                                                                             | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 300x900mm                                                                                                             | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère latérale fixe, 400x900mm                                                                                                             | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthe acier inox, 1000x100mm                                                                                                               | PNC 912600 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, adossé 900x100mm                                                                             | PNC 912624 | <input type="checkbox"/> |
| • Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x100mm                                                                         | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> |
| • Socle inox, adossé, 1000mm                                                                                                                   | PNC 912903 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de connection droit avec dossieret                                                                                                  | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |
| • Kit rail de connection gauche avec dossieret                                                                                                 | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau arrière, 1000x800, pour tops et éléments monoblocs avec dossieret                                                                    | PNC 913028 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, adossé                                                                                                 | PNC 913102 | <input type="checkbox"/> |
| • Panneau latéral droit inox, ep 24mm, adossé                                                                                                  | PNC 913106 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité gauche avec dossieret, affleurant, 900mm                                                                                    | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité droit avec dossieret, affleurant, 900mm                                                                                     | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90 avec dossieret                                                                             | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |
| • Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90 avec dossieret                                                                              | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |
| • U inox assemblage fourneau dos à dos.                                                                                                        | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |
| • Insert profilé d=900                                                                                                                         | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |
| • Etagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x665 | PNC 913235 | <input type="checkbox"/> |
| • Energy optimizer kit 40A - factory fitted                                                                                                    | PNC 913248 | <input type="checkbox"/> |
| • PANNEAU LATERAL GAUCHE TL90 ADOSS H800                                                                                                       | PNC 913268 | <input type="checkbox"/> |
| • PANNEAU LATERAL DROITE TL90 ADOSS H800                                                                                                       | PNC 913270 | <input type="checkbox"/> |
| • Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels                                                         | PNC 913283 | <input type="checkbox"/> |
| • Filtre L=1000mm                                                                                                                              | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                           | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |

Avant

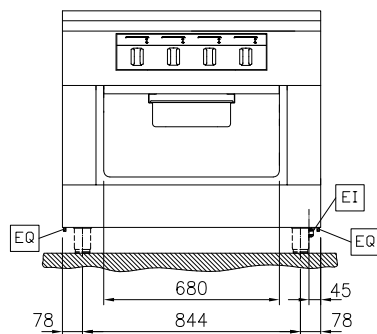


Côté

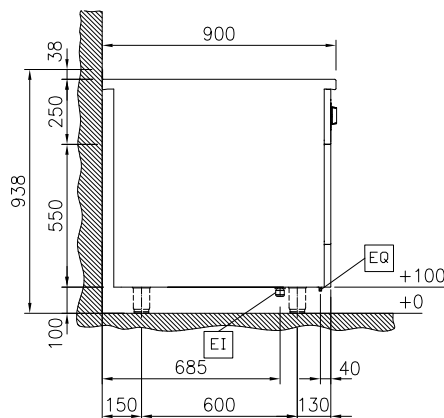

EI = Connexion électrique  
 EQ = Vis équipotential

Dessus

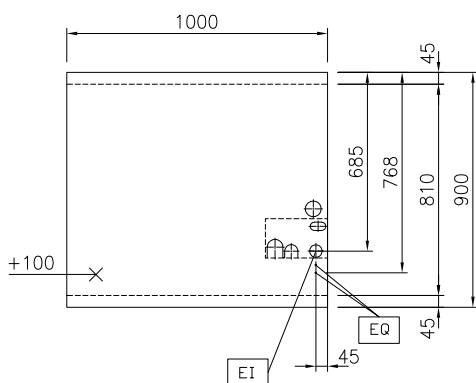

### Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Puissance de raccordement 16 kW

### Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 100 °C  
 Température de fonctionnement MAXI : 450 °C  
 Largeur extérieure 1000 mm  
 Profondeur extérieure 900 mm  
 Hauteur extérieure 800 mm  
 Largeur de stockage : 680 mm  
 Hauteur de stockage : 330 mm  
 Profondeur de stockage : 740 mm  
 Poids net : 193 kg  
 Configuration : Sur socle cimenté; 1 côté fonctionnel  
 Puissance plaque avant : 4 - 4 kW  
 Puissance des plaques arrières : 4 - 4 kW  
 Largeur utile de la plaque 820 mm  
 Profondeur de la surface utile : 720 mm

### Durabilité

Consommation de courant: 34.8 Amps