

**Cuisson modulaire
thermale 90 - 500 mm Free-cooking
Electrique Top avec plaque liste, 1 Coté,
H=800**

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____


589576 (MCTDFAEDAO)

 Plaque Free-Cooking, travail
sur 1 coté

Description courte

Repère No. _____

Elément conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec une façade en retrait de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectés ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Plaque lisse chauffée électriquement en acier de 14 mm avec une large zone de nettoyage ronde autour de la plaque. Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu ; température maximale de la surface de 350°C. Une protection anti-surchauffe coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Monobloc, 1 côté fonctionnel.

Caractéristiques principales

- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Température de la surface jusqu'à 350 °C
- Pour cuisson en contact direct ou en récipient

Construction


- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- La surface de cuisson est une plaque monobloc chauffée électriquement en acier inoxydable AISI 316 de 20 mm d'épaisseur.
- Plaque de 2 mm d'épaisseur en acier inoxydable AISI 304
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

Accessoires en option


- Kit rail de connexion 900mm PNC 912502 ☐
- Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central PNC 912511 ☐

APPROBATION: _____

Avant

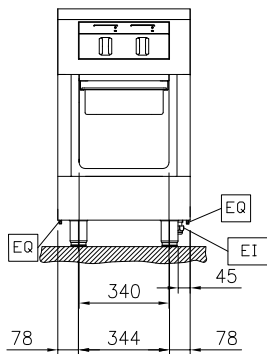


Côté

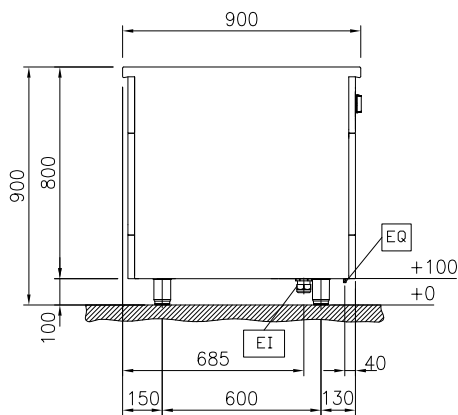

EI = Connexion électrique
 EQ = Vis équipotentiel

Dessus

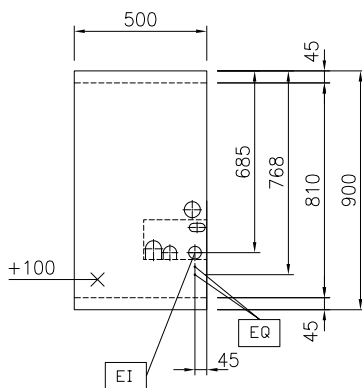

Électrique

Voltage : 400 V/3N ph/50/60 Hz
 Total Watts : 6 kW

Informations générales

Température de fonctionnement MINI : 80 °C
 Température de fonctionnement MAXI : 350 °C
 Largeur extérieure : 500 mm
 Profondeur extérieure : 900 mm
 Hauteur extérieure : 800 mm
 Poids net : 98 kg
 Configuration : Sur socle cimenté; 1 côté fonctionnel

Durabilité

Consommation de courant: 13 Amps

Accessoires en option

• Kit rail de connexion 900mm	PNC 912502	☐	• Fixation d'étagère pour TL80-85-90 un côté fonctionnel, TL80 deux côtés fonctionnels	PNC 913279	☐
• Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central	PNC 912511	☐	• Filtre L=500mm	PNC 913664	☐
• Tablette de dressage 130mm, largeur 500mm	PNC 912523	☐	• Panneau de séparation en acier inoxydable, 900 x 800 mm (à utiliser uniquement entre les modèles Electrolux Professional thermaline Modular 90 et thermaline C90)	PNC 913673	☐
• Tablette de dressage 200mm, largeur 500mm	PNC 912553	☐	• Interrupteur électrique principal 25 A 4 mm² NM pour unités électriques modulaires H800 (monté en usine)	PNC 913676	☐
• Étagère rabattable, 300x900mm	PNC 912581	☐	• Panneau latéral en acier inoxydable, 900 x 800 mm, encastrable (à utiliser uniquement contre un mur, contre une niche et entre des appareils Electrolux Professional Thermaline et ProThermetic et des appareils externes, à condition que ceux-ci aient au moins les mêmes dimensions)	PNC 913689	☐
• Étagère rabattable, 400x900mm	PNC 912582	☐			
• Étagère latérale fixe, 200x900mm	PNC 912589	☐			
• Étagère latérale fixe, 300x900mm	PNC 912590	☐			
• Étagère latérale fixe, 400x900mm	PNC 912591	☐			
• Plinthe acier inox, 500x100mm	PNC 912595	☐			
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, central 900x100mm	PNC 912621	☐			
• Plinthes acier inox latérales gauche et droite, dos à dos 1800x100mm	PNC 912627	☐			
• Socle inox, central, 500mm	PNC 912917	☐			
• Kit rail de connexion droit	PNC 912975	☐			
• Kit rail de connexion gauche	PNC 912976	☐			
• Rail d'extrémité gauche affleurant, 900mm	PNC 913111	☐			
• Rail d'extrémité droit affleurant, 900mm	PNC 913112	☐			
• Grattoir pour plaques lisses	PNC 913119	☐			
• Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90	PNC 913202	☐			
• Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90	PNC 913203	☐			
• Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, H=800	PNC 913224	☐			
• Panneau latéral droit inox, ep 24mm, H=800	PNC 913225	☐			
• Rail de connexion pour fourneau dos à dos sans dossier	PNC 913227	☐			
• Insert profilé d=900	PNC 913232	☐			
• Étagère perforée pour les armoires chauffantes et les placards (un côté fonctionnel TL80-85-90 et deux côtés fonctionnels pour TL80) 660x325	PNC 913233	☐			
• Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine	PNC 913244	☐			
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, left	PNC 913251	☐			
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, right	PNC 913252	☐			
• Kit de rail d'extrémité, encastré, pour installation dos à dos, gauche	PNC 913255	☐			
• Kit de rail d'extrémité, encastré, pour installation dos à dos, droit	PNC 913256	☐			
• Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units	PNC 913259	☐			
• Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour installations dos à dos, gauche	PNC 913277	☐			
• Panneau latéral renforcé uniquement en combinaison avec une étagère latérale, pour une installation dos à dos, à droite	PNC 913278	☐			