Electrolux PROFESSIONAL

Cuisson modulaire thermaline 90 - Robinet mélangeur à levier, 1 Coté - H=800

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

589595 (MCEAHAB3OO) Robinet mélangeur à levier, travail sur 1 coté

Description courte

Repère No.

Mitigeur avec levier pour l'eau chaude et froide. Elément conçue conformément à la norme DIN 18860_2 avec une façade en retrait de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
Configuration : Monobloc, 1 côté fonctionnel.

Caractéristiques principales

- Mélangeur d'eau chaude et froide.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Grand robinet en inox.

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION:

Cuisson modulaire thermaline 90 - Robinet mélangeur à levier, 1 Coté - H=800

Avant

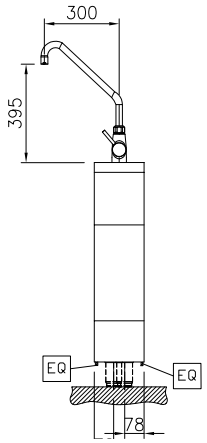

Côté

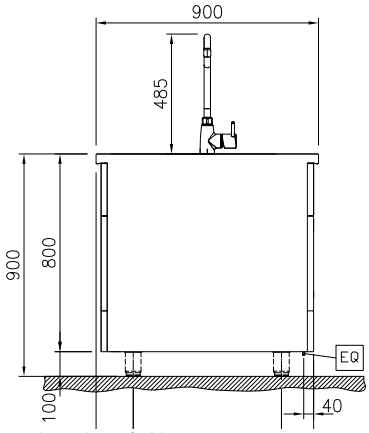

CWI1 = Raccordement eau froide
HWI = Raccordement eau chaude

Dessus

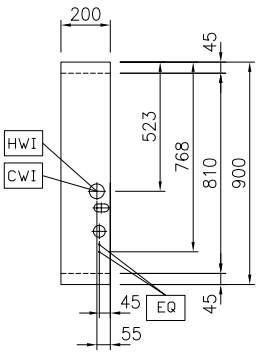

Eau

Section arrivée eau chaude :	3/4"
Section arrivée eau froide :	3/4"

Informations générales

Largeur extérieure	200 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	800 mm
Poids net :	30 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Accessoires en option

• Kit rail de connexion 900mm	PNC 912502	❑
• Panneau latéral inox (12mm) 900x800mm, central	PNC 912511	❑
• Tablette de dressage 130mm, largeur 200mm	PNC 912520	❑
• Tablette de dressage 200mm, largeur 200mm	PNC 912550	❑
• Etagère rabattable, 300x900mm	PNC 912581	❑
• Etagère rabattable, 400x900mm	PNC 912582	❑
• Etagère latérale fixe, 200x900mm	PNC 912589	❑
• Etagère latérale fixe, 300x900mm	PNC 912590	❑
• Etagère latérale fixe, 400x900mm	PNC 912591	❑
• Socle inox, central, 200mm	PNC 912914	❑
• Kit rail de connection droit	PNC 912975	❑
• Kit rail de connection gauche	PNC 912976	❑
• Rail d'extrémité gauche affleurant, 900mm	PNC 913111	❑
• Rail d'extrémité droit affleurant, 900mm	PNC 913112	❑
• Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90	PNC 913202	❑
• Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90	PNC 913203	❑
• Panneau latéral gauche inox, ep 24mm, H=800	PNC 913224	❑
• Panneau latéral droit inox, ep 24mm, H=800	PNC 913225	❑
• Rail de connexion pour fourneau dos à dos sans dosseret	PNC 913227	❑
• Insert profilé d=900	PNC 913232	❑
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, left	PNC 913251	❑
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, right	PNC 913252	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913255	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913256	❑
• Side reinforced panel only in combination with side shelf, for freestanding units	PNC 913259	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913277	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913278	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.