

Cuisson modulaire thermaleine 90 - Robinet mélangeur, 1 Coté- H=800

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589597 (MCEBHAB300)

Robinet mélangeur à
manettes, travail sur 1 coté

Description courte

Repère No. _____

Mitigeur avec poignées pour l'eau chaude et froide. Élément conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec une façade en retrait de 20 mm et un socle en retrait de 70 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : Monobloc, 1 côté fonctionnel.

Caractéristiques principales


- Mélangeur d'eau chaude et froide.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Grand robinet en inox.

Construction


- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304).
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre interne en acier inoxydable pour une robustesse renforcée.

APPROBATION: _____

Avant

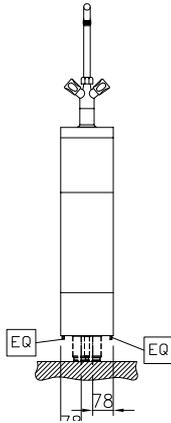


Côté

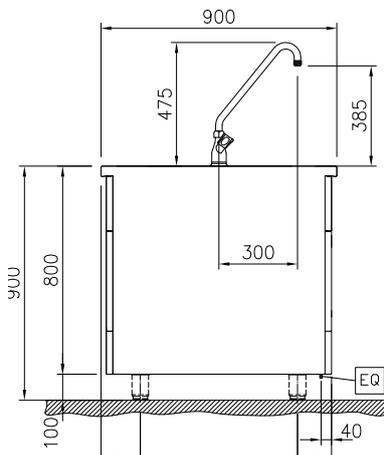

CWI = Raccordement eau froide
 HWI = Raccordement eau chaude

Dessus

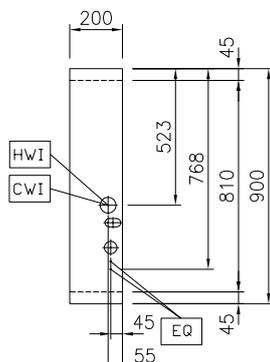
Eau

Section arrivée eau chaude : 3/4"

Section arrivée eau froide : 3/4"

Informations générales

Largeur extérieure	200 mm
Profondeur extérieure	900 mm
Hauteur extérieure	800 mm
Poids net :	30 kg

Accessoires en option

- Kit rail de connexion 900mm PNC 912502
- Panneau latéral inox (12mm) PNC 912511
900x800mm, central
- Tablette de dressage 130mm, PNC 912520
largeur 200mm
- Tablette de dressage 200mm, PNC 912550
largeur 200mm
- Etagère rabattable, 300x900mm PNC 912581
- Etagère rabattable, 400x900mm PNC 912582
- Etagère latérale fixe, 200x900mm PNC 912589
- Etagère latérale fixe, PNC 912590
300x900mm
- Etagère latérale fixe, PNC 912591
400x900mm
- Socle inox, central, 200mm PNC 912914
- Kit rail de connection droit PNC 912975
- Kit rail de connection gauche PNC 912976
- Rail d'extrémité gauche PNC 913111
affleurant, 900mm
- Rail d'extrémité droit affleurant, PNC 913112
900mm
- Rail d'extrémité gauche (12mm) PNC 913202
pour éléments TL90
- Rail d'extrémité droit (12mm) PNC 913203
pour éléments TL90
- Panneau latéral gauche inox, ep PNC 913224
24mm, H=800
- Panneau latéral droit inox, ep PNC 913225
24mm, H=800
- Rail de connexion pour fourneau PNC 913227
dos à dos sans dossier
- Insert profilé d=900 PNC 913232
- Endrail kit, (12.5mm), for back-to- PNC 913251
back installation, left
- Endrail kit, (12.5mm), for back-to- PNC 913252
back installation, right
- - NOT TRANSLATED - PNC 913255
- - NOT TRANSLATED - PNC 913256
- Side reinforced panel only in PNC 913259
combination with side shelf, for
freestanding units
- - NOT TRANSLATED - PNC 913277
- - NOT TRANSLATED - PNC 913278