

Cuisson modulaire thermaline 90 - Free cooking top Top Plaque lisse, 1 coté

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



589126 - 589128 - 589130

Description courte

Repère No. _____

Elément conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec une façade en retrait de 20 mm. Cadre intérieur pour solidité extrême de 2 mm et 3 mm en 1.4301 (AISI 304). Plan de travail de 2mm en 1.4301 (AISI 304). Surface plate, facile à nettoyer. Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les Eléments sont connectés ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer. Plaque lisse chauffée électriquement en acier de 14 mm avec une large zone de nettoyage ronde autour de la plaque. Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu ; température maximale de la surface de 350°C. Une protection anti-surchauffe coupe l'alimentation en cas de surchauffe. Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale. Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau. Configuration : 1 côté fonctionnel, Top.

Caractéristiques principales

- Protection contre la surchauffe : un capteur de température coupe l'alimentation en cas de surchauffe.
- Tous les composants principaux sont facilement accessibles depuis la façade.
- Système de connexion THERMODUL créant une surface de travail sans obstacle lorsque les unités sont connectées ensemble, évitant ainsi à la saleté d'entrer dans des composants vitaux et facilitant le retrait des unités en cas de remplacement ou de maintenance.
- Manettes en métal avec une partie en silicone hygiénique « souple » pour faciliter la manipulation et le nettoyage. Le design spécial des manettes évite l'infiltration des liquides ou de la salissure dans les composants vitaux.
- Préchauffage rapide de la plaque, prête à être utilisée en continu.
- Large zone de nettoyage ronde autour des plaques pour un nettoyage facile.
- Profil de la plaque de cuisson et de la base garanti contre l'infiltration de la saleté.
- Température de la surface jusqu'à 350 °C
- Grand affichage numérique hautement visible conçu en acier trempé pour résister à la chaleur et aux produits chimiques, pour indiquer les réglages de puissance et de température. L'affichage indique également si l'appareil et les éléments chauffants sont éteints/allumés.
- Protections en acier inoxydable contre les éclaboussures à l'arrière et sur les côtés de la surface de cuisson. (pour 589128)
- Pour cuisson en contact direct ou en récipient (pas pour 589128)

Construction

- Dessus épaisseur 2 mm en 1.4301 (AISI 304). (pour 589128)
- Certification IPX5 relative à la résistance à l'eau.
- Conception conforme à la norme DIN 18860_2 avec rebord anti-gouttes de 20 mm et un socle de en retrait de 70 mm.
- Surface plate pour réduire au minimum les zones cachées et faciliter le nettoyage de toutes les surfaces
- Cadre intérieur pour solidité extrême en 1.4301 (AISI 304).
- Surface de cuisson chauffée électriquement en acier inoxydable AISI 316L d'une épaisseur de 20 mm. (pour 589128)
- Unité conçu conformément à la norme DIN 18860_2 avec un bec d'égouttage de 20 mm.

APPROBATION: _____


- La surface de cuisson est une plaque monobloc chauffée électriquement en acier inoxydable AISI 316 de 20 mm d'épaisseur. (pas pour 589128)
- Plaque de 2 mm d'épaisseur en acier inoxydable AISI 304 (pas pour 589128)

Développement durable




- Mode « Veille » pour économiser l'énergie et retrouver rapidement la puissance maximale.

Avant

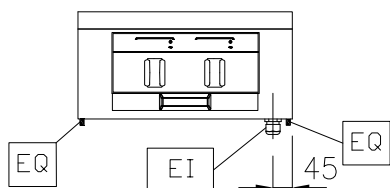


Côté

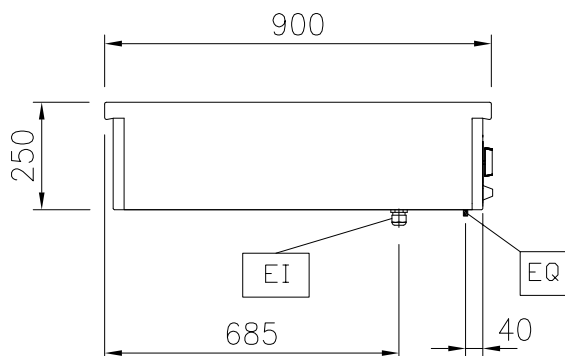

EI = Connexion électrique
EQ = Vis équipotentiel

Dessus

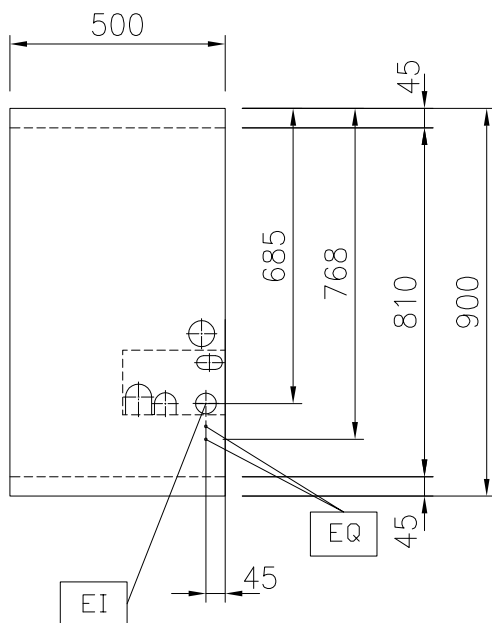

Électrique

Voltage :	400 V/3N ph/50/60 Hz
Total Watts :	
589126 (MCTAAAEAO)	6 kW
589128 (MCTBAAHOAO)	10.2 kW
589130 (MCTCAAJAO)	16 kW

Informations générales

Profondeur surface cuisson :

Largeur surface cuisson :

Température de
fonctionnement MINI :

589126 (MCTAAAEAO)	80 °C
589130 (MCTCAAJAO)	80 °C

Température de
fonctionnement MAXI :

589126 (MCTAAAEAO)	350 °C
589130 (MCTCAAJAO)	350 °C

Largeur extérieure

589126 (MCTAAAEAO)	500 mm
589128 (MCTBAAHOAO)	800 mm
589130 (MCTCAAJAO)	1000 mm

Profondeur extérieure

	900 mm
--	--------

Hauteur extérieure

	250 mm
--	--------

Poids net :

589126 (MCTAAAEAO)	75 kg
589128 (MCTBAAHOAO)	1 kg
589130 (MCTCAAJAO)	160 kg

Configuration :

589126 (MCTAAAEAO)	1 côté fonctionnel, Top
589130 (MCTCAAJAO)	1 côté fonctionnel, Top

Durabilité

Consommation de courant:

589126 (MCTAAAEAO)	13 Amps
--------------------	---------

Accessoires en option

• Racloir pour plaque lisse (pour 589128)	PNC 164255	☐
• Bouchon pour fry top (pour 589128)	PNC 206296	☐
• Kit rail de connexion 900mm (pour 589128)	PNC 912502	☐
• Tablette de dressage 130mm, largeur 500mm (pour 589126)	PNC 912523	☐
• Tablette de dressage 130mm, largeur 1000mm (pour 589130)	PNC 912528	☐
• Tablette de dressage 200mm, largeur 500mm (pour 589126)	PNC 912553	☐
• Tablette de dressage 200mm, largeur 1000mm (pour 589130)	PNC 912558	☐
• Etagère rabattable, 300x900mm	PNC 912581	☐
• Etagère rabattable, 400x900mm	PNC 912582	☐
• Etagère latérale fixe, 200x900mm	PNC 912589	☐
• Etagère latérale fixe, 300x900mm	PNC 912590	☐
• Etagère latérale fixe, 400x900mm	PNC 912591	☐
• Rail d'extrémité gauche affleurant, 900mm (pas pour 589128)	PNC 913111	☐
• Rail d'extrémité droit affleurant, 900mm (pas pour 589128)	PNC 913112	☐
• Grattoir pour plaques lisses (pas pour 589128)	PNC 913119	☐
• Rail d'extrémité gauche (12mm) pour éléments TL90 (pas pour 589128)	PNC 913202	☐
• Rail d'extrémité droit (12mm) pour éléments TL90 (pas pour 589128)	PNC 913203	☐
• Rail de connexion pour fourneau dos à dos sans dossier (pas pour 589128)	PNC 913227	☐
• Insert profilé d=900 (pas pour 589128)	PNC 913232	☐
• Kit d'optimisation de l'énergie 14A - monté en usine (pour 589126)	PNC 913244	☐
• Energy optimizer kit 40A - factory fitted (pour 589130)	PNC 913248	☐
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, left (pas pour 589128)	PNC 913251	☐
• Endrail kit, (12.5mm), for back-to-back installation, right (pas pour 589128)	PNC 913252	☐
• - NOT TRANSLATED - (pas pour 589128)	PNC 913255	☐
• - NOT TRANSLATED - (pas pour 589128)	PNC 913256	☐
• Filtre L=500mm (pour 589126)	PNC 913664	☐
• Filtre L=1000mm (pour 589130)	PNC 913666	☐
• - NOT TRANSLATED - (pour 589126)	PNC 913676	☐
• - NOT TRANSLATED - (pour 589130)	PNC 913677	☐