Electrolux PROFESSIONAL

Chariots de service
chariot de service 2 niveaux plateaux de 600 mm

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



361200 (STR602WH) Chariot de service 2 niveaux 600 x 600 mm, avec poignée

Description courte

Repère No. _____

En inox AISI 304. Structure tubulaire, 25 mm, entièrement soudée. Étagères sans soudures, insonorisées, avec rebords à double repliement. Étagères soudées à la structure. Les poignées sont dans le prolongement de la structure porteuse. 4 roulettes pivotantes, dont deux avec frein, de 125 mm de diamètre, avec pare-chocs en plastique. Dimensions des étagères : 600x600 mm. Capacité de charge : 100 kg uniformément répartis.

Caractéristiques principales

- Structure tubulaire 25 mm, entièrement soudée.
- Capacité de charge de 100 kg, répartie uniformément.
- Etagères insonorisées avec bords tombés à double pli, soudées à la structure.
- Dimension des étagères : 600x600 mm.
- La poignée solide et ergonomique est une extension de la structure porteuse.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, dont 2 avec freins, équipées d'amortisseurs en plastique.


Construction

- Structure en inox AISI 304.


APPROBATION: _____

Chariots de service
chariot de service 2 niveaux
plateaux de 600 mm


Avant

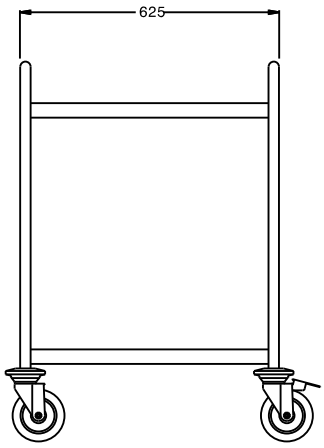

Côté

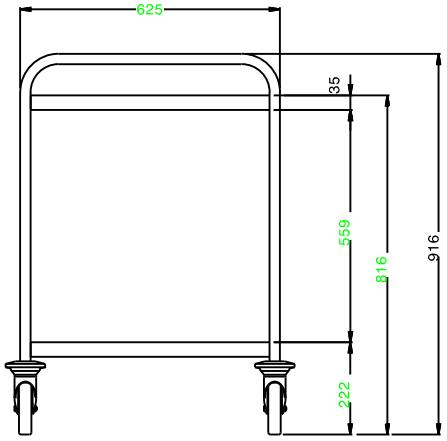

Dessus

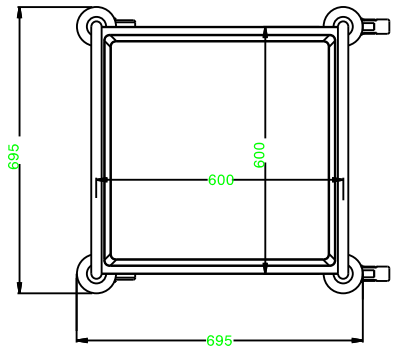

Informations générales

Largeur extérieure	
361200 (STR602WH)	695 mm
Profondeur extérieure	695 mm
Hauteur extérieure	916 mm
Construction roues :	zinc
Diamètre des roues :	Ø 125
Poids net :	18 kg

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.