

Machines sous-vide Vacuum packer à poser 16m³/h

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



602180 (EVP16D)

Machine sous-vide à poser
16 m³/h

Description courte

Repère No.

Modèle de table en acier inoxydable AISI 304 avec couvercle bombé en Plexiglas PMMA transparent. Avec capteur de vide de type absolu pour le contrôle du niveau de vide, aucun étalonnage nécessaire. Chambre de pression avec coins arrondis pour un nettoyage facile. Panneau de commande numérique avec 10 programmes personnalisables (vide, vide supplémentaire, temps de scellage, pourcentage de gaz), y compris le cycle pour les bocaux. Aspiration externe dans des sacs ou des contenants possible. L'écran affiche des messages d'alarme si des dysfonctionnements sont détectés (par exemple, cycle de nettoyage de l'huile nécessaire). 3 plaques de niveau en PE incluses. Longueur de la barre de soudure 410 mm. Accès facile pour l'entretien. Imprimante d'étiquettes Bluetooth en option disponible, pour la conformité des normes HACCP.

Caractéristiques principales


- 3 plaques de niveau en PE incluses
- Machine à conditionner sous vide de table avec pompe à vide lubrifiée à l'huile.
- Contrôle du niveau de vide grâce à un capteur de vide de type absolu de haute précision, qui ne nécessite pas d'étalonnage.
- Chambre de vide en acier inoxydable hydroformé avec coins arrondis pour un nettoyage facilité.
- Couvercle solide et transparent en PMMA (plexiglas) avec bords arrondis ; s'ouvre automatiquement à la fin du cycle.
- Panneau de commande étanche et facile à nettoyer
- 10 programmes personnalisables (vide, vide supplémentaire, temps de scellage, pourcentage de gaz).
- 1 cycle de vide pour bocaux/contenants.
- Temps de soudure réglable de 0,1 à 6 secondes.
- Cycle spécifique de nettoyage de l'huile de la pompe (H2Out).
- Avertissements automatiques si les aliments doivent être refroidis (car chauds), défaillance du processus d'emballage, manque de gaz, vidange d'huile à réaliser.
- Prédisposé pour l'emballage sous vide externe dans des bacs GN en connectant un tube spécifique à extraction d'air (disponible en pièce de détachées).
- Barre de soudure de 410 mm, facilement démontable pour le nettoyage.
- Prédisposition pour un raccordement au gaz inerte

Construction


- Entièrement construit en inox AISI 304.
- Facile d'accès pour l'entretien grâce à l'ouverture à charnière de la base.

APPROBATION: _____

Avant

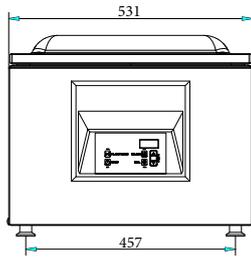


Côté

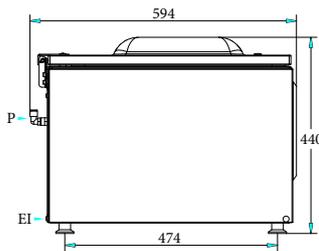


EI = Connexion électrique


Dessus

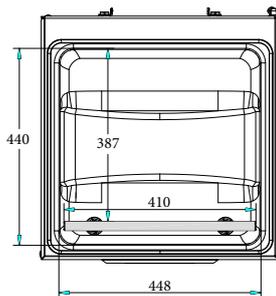

Other

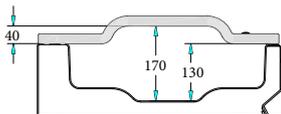

Perspective

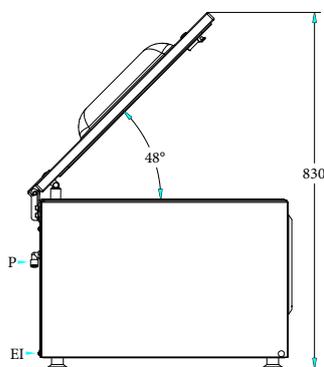

Électrique

Voltage :	220-240 V/1N ph/50-60 Hz
Total Watts :	0.8 kW

Informations générales

Panneau de remplissage n° :	3
Embouts de gaz :	2
Largeur extérieure	531 mm
Profondeur extérieure	594 mm
Hauteur extérieure	440 mm
Poids net (kg) :	61
Capacité de cuve :	25.2 lt
Pompe :	16 m ³ /h
Position barre de soudure	Avant
Longueur barre de soudure	410 mm
Dimensions max. de la chambre (chambre + couvercle) :	440 x 448 x 170 mm
Dimensions de travail de la chambre	387 x 448 x 130 mm