

## Eplucheuses T10E - Inox 10Kg avec plateau et cylindre abrasifs

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



603339 (T10E1C)

Mono 200-240V/1N/50-60  
Hz  
Tri  
200-240V/380-440V/3/50-60  
Hz

603340 (T10E324C)

EPLUCH PLATEAU+CYL.  
ABR.10KG-200-440/3/50-60

### Description courte

#### Repère No.

EPLUCHEUSE ESSOREUSE, panier d'essorage en option. Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec couvercle transparent en plastique résistant. Plateau et cylindre abrasifs. Plateau amovible tournant recouvert d'un matériau abrasif très résistant (pierre de lave) qui assure un fini de grande qualité des légumes pelés. Tableau de commande étanche à touches tactiles incorporé à la machine avec une commande de remise à zéro et une minuterie programmable. Moteur asservi à l'ouverture porte et couvercle. Douchette intégrée pour faciliter le nettoyage. Protection IP55 du tableau de commandes avec tension basse.

Prédisposition pour raccordement à une électrovanne à distance.

Livré avec plateau et cylindre abrasifs. En option : panier d'essorage

### Caractéristiques principales

- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Adaptée pour 50-200 couverts par service.
- Livré avec plateau et cylindre abrasifs.

### Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

### Accessoires inclus

- 1 X Plateau abrasif pour T10 E ou T15 E PNC 653203

### Accessoires en option


- Plateau abrasif pour T10 E ou T15 E PNC 653203
- Panier d'essorage pour T10 E PNC 653208
- Table filtre MONTEE avec tablette et panier filtre en maille résistante PNC 653783
- Table filtre avec tablette et panier filtre en maille résistante PNC 653784

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant




Côté

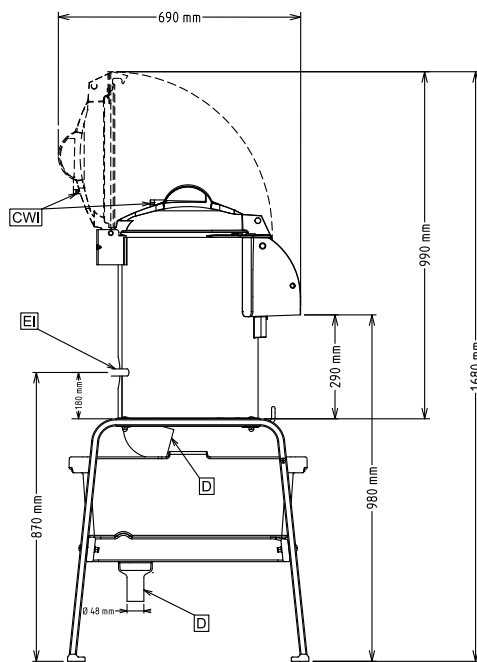

CWI = Raccordement eau froide  
 D = Vidange  
 EI = Connexion électrique

Dessus

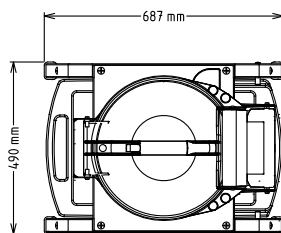

### Électrique

**Voltage :**

603339 (T10E1C)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

200-240/380-440 V/3

603340 (T10E324C)

ph/50/60 Hz

**Puissance de raccordement**

0.37 kW

**Total Watts :**

0.37 kW

### Capacité

**Rendement :**

160 kg/heure

**Capacité**

10 litre

### Informations générales

**Largeur extérieure**

440 mm

**Profondeur extérieure**

690 mm

**Hauteur extérieure**

680 mm

**Poids net (kg) :**

39

**Epluchage pomme de terre :** 160 kg/h