

# Eplucheuses T15E - Inox 15Kg avec plateau et cylindre abrasifs

REPÈRE #	
MODELE #	
NOM #	
SIS #	
AIA #	



603341 (T15E1C)

Mono 200-240V/1N/50-60

Hz Tri

200-240V/380-440V/3/50-60

Hz

603342 (T15E324C)

EPLUCH PLATEAU+CYL. ABR.15KG-200-440/3/50-60

## **Description** courte

#### Repère No.

EPLUCHEUSE ESSOREUSE, panier d'essorage en option. Construction en acier inoxydable AISI 304 18/10 avec couvercle transparent en plastique résistant. Plateau et cylindre abrasifs. Plateau amovible tournant recouvert d'un matériau abrasif très résistant (pierre de lave) qui assure un fini de grande qualité des légumes pelés. Tableau de commande étanche à touches tactiles incorporé à la machine avec une commande de remise à zéro et une minuterie programmable. Moteur asservi à l'ouverture porte et couvercle. Douchette intégrée pour faciliter le nettoyage. Protection IP55 du tableau de commandes avec tension basse.

Prédisposition pour raccordement à une électrovanne à distance.

Livré avec plateau et cylindre abrasifs. En option : panier d'essorage

## Caractéristiques principales

- Couvercle transparent en plastique résistant pour une visibilité totale du cycle d'épluchage.
- Plateau rotatif amovible couvert d'un matériau abrasif (pierre de lave) pour assurer un épluchage parfait.
- Les épluchures sont réduites en petits morceaux pour faciliter le processus d'évacuation.
- Fonction « Pulse » pour faciliter et contrôler le déchargement.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Minuterie avec décompte numérique.
- Des détecteurs magnétiques arrêtent la machine lorsque le couvercle et/ou la porte sont ouverts.
- Livré avec plateau et cylindre abrasifs.
- Adaptée pour 80-300 couverts par service.

#### Construction

- Fabrication entièrement en inox.
- Panneau de commande étanche à bouton tactile IP55.
- Le couvercle transparent en polycarbonate sans bisphénol A, comporte un système de sécurité par contact magnétique.

### Accessoires inclus

• 1 X Plateau abrasif pour T10 E PNC 653203 ou T15 E

### Accessoires en option

- Plateau abrasif pour T10 E ou PNC 653203 ☐ T15 E
- Panier d'essorage pour T15 E PNC 653209 D
- Table filtre MONTEE avec tablette et panier filtre en maille résistante
- Table filtre avec tablette et panier filtre en maille résistante
   PNC 653784 

  PNC

#### APPROBATION:





# Eplucheuses T15E - Inox 15Kg avec plateau et cylindre abrasifs

## Électrique

Voltage :

603341 (T15E1C) 220-240 V/1N ph/50/60 Hz

200-240/380-440 V/3

603342 (T15E324C) ph/50/60 Hz Puissance de raccordement 0.37 kW


Total Watts: 0.37 kW


Capacité

Rendement : 240 kg/Cycle Capacité 15 litre

#### Informations générales

Largeur extérieure 440 mm Profondeur extérieure 690 mm Hauteur extérieure 750 mm Poids net (kg): Epluchage pomme de terre: 240 kg/h

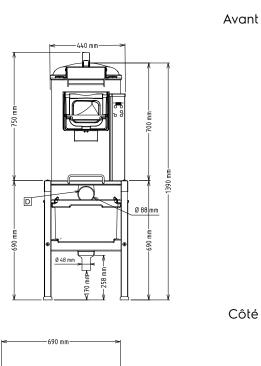



CWII Raccordement eau froide

Vidange Connexion électrique



Côté

