

## Eplucheuses T5M - cuve inox amovible 5Kg spécial coquillages

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



601305 (T5MFB)

Mono 220-240V/1/50Hz

### Description courte

#### Repère No.

Machine à nettoyer les coquillages 5 Kg. Peut être placée sur une plonge ou une table de travail. La chambre de nettoyage amovible comprend le plateau coquillages et permet de transporter les coquillages lavés vers la préparation, c'est un gain de temps appréciable en manutention. Le couvercle ferme le cylindre durant le nettoyage. La minuterie est pré réglée à 3 mn. L'arrivée d'eau sur le couvercle sert aussi de douchette pour le nettoyage de la machine. Les parties électriques et le caisson moteur sont IP 55. Kit de transformation en éplucheuse à pommes de terre. Livrée avec un plateau coquillages et panier filtre.

### Caractéristiques principales

- Fourni avec un plateau spécial pour les coquillages et un panier filtre.
- Poignée douchette amovible, clipsée sur le couvercle et destinée au nettoyage de la machine.
- Boutons : Rouge : OFF \_ Vert : ON
- S'adapte facilement sur sa table support (en option), l'arbre d'entraînement étant ajusté au centre du plateau.
- Les parties démontables sont lavables au lave-vaisselle professionnel.
- Peut être installé sur un plan de travail ou sur une plonge.
- Filtre intégré, amovible pour le nettoyage.
- Capacité 5 kg par opération, adaptée pour 30-100 couverts par service
- Chambre de nettoyage démontable, en inox, contenant le plateau de nettoyage qui sert en même temps de récipient.
- Temps de nettoyage pré-réglé à 3 minutes.
- Couvercle transparent assurant une parfaite étanchéité durant le nettoyage de la chambre de coupe.

### Construction

- Boutons de commande étanches IP55.
- 1 vitesse : 208 tr/min.
- [NOT TRANSLATED]

### Accessoires inclus


- 1 X Plateau spécial coquillages pour éplucheuses T5M/T8M PNC 653486
- 1 X Panier filtre pour éplucheuse T8E et laveuses à coquillages T5M/T8M PNC 653514

### Accessoires en option


- Plateau spécial coquillages pour éplucheuses T5M/T8M PNC 653486
- Table support inox PNC 653496
- Panier filtre pour éplucheuse T8E et laveuses à coquillages T5M/T8M PNC 653514
- Kit de conversion pour T5M avec cylindre et plateau abrasif. PNC 653515

APPROBATION: \_\_\_\_\_

Avant

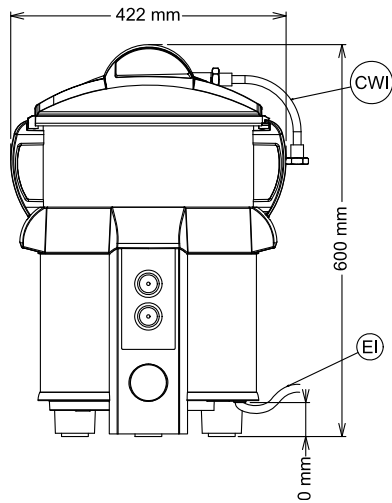


Côté

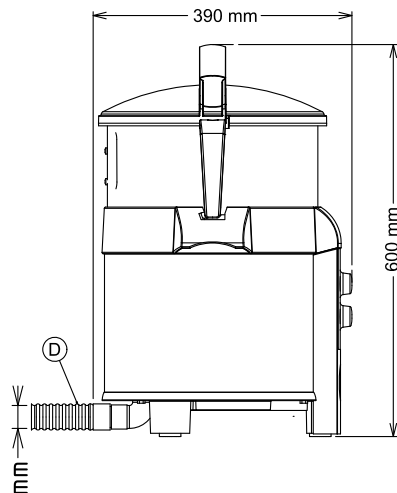

CWI = Raccordement eau froide  
 D = Vidange  
 EI = Connexion électrique

Dessus

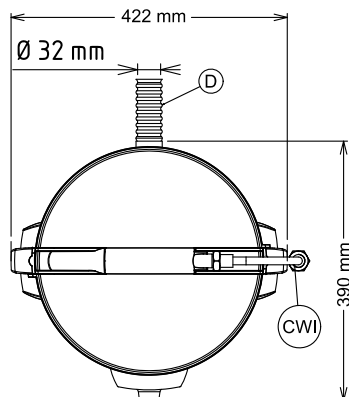

## Électrique

Voltage :

601305 (T5MFB)

220-240 V/1N ph/50/60 Hz

Puissance de raccordement 0.25 kW

## Capacité

Rendement :

80 kg/heure

Capacité

5 litre

## Informations générales

Largeur extérieure

424 mm

Profondeur extérieure

390 mm

Hauteur extérieure

590 mm

Poids net (kg) :

18.2

Epluchage pomme de terre : 0 kg/h