

Table réfrigérée Table réfrigérée ecostore HP Concept 2 portes sans dessus (R290)

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



710440 (EK2H7AA)

Table réfrigérée EcostoreHp
Concept 2 portes -2°+10°C
sans dessus-R290

Description courte

Repère No. _____

Portes intérieures et extérieures, panneaux avant et latéraux en acier inox AISI 304. Nbre : 2 portes sans plan de travail. Unité de réfrigération intégrée. Ventilée. Gaz réfrigérant R290. Mousse polyuréthane expansée haute densité, 90mm d'épaisseur avec injection de cyclopentane. Panneau de commande numérique. Dégivrage entièrement automatique et évaporation automatique de l'eau de dégivrage obtenue par gaz chaud. Plage de température : -2°C +10°C. Sans CFC ni HCFC. Pieds en acier inox AISI 304 réglable en hauteur.

Caractéristiques principales

- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les événements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Évaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Equipée du système d'air forcé pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans la chambre.
- Le compartiment réfrigéré est conçu pour y placer des bacs et grilles GN 1/1.
- La combinaison des portes et des tiroirs répond à des besoins variés, avec possibilité de changer la configuration sur site.
- Panneau de commande numérique.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Panneau de commande numérique permettant de régler et de contrôler la température interne facilement et avec précision.
- La température de fonctionnement peut être réglée de -2 °C à +10 °C pour répondre aux différents besoins de stockage alimentaire.
- Matériel certifié CE. En conformité avec les principaux organismes de certification internationaux.
- Kit accessoire 1/2 tiroirs disponible en option.
- Le système de refroidissement ventilé garantit une grande uniformité de la température ainsi qu'une parfaite qualité de conservation des aliments.
- Dégivrage entièrement automatique sauf pour meuble avec goupe à distance prévoir vidange au sol ou kit de dégivrage
- Connectivité: accès aux appareils connectés en

APPROBATION: _____

temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).

- Afficheur numérique à chiffres blancs avec affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle turbo givre (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Facilité d'entretien grâce au panneau de commande intuitif avec accès à distance via l'application.
- Port RS485 intégré pour faciliter la connexion à un ordinateur à distance et systèmes HACCP intégrés
- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- 2 compartiments avec une porte chacun
- Entièrement en Inox AISI 304, y compris l'arrière
- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Affichage du code erreur
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Groupe logé
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)
- Pré-équipé pour tuyau de vidange.
- Optimisation de l'espace maximum grâce à sa dimension compacte.
- Groupe extractible pour faciliter les opérations de maintenance
- Compresseur intégré, adapté aux conditions de fonctionnement.
- Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage.
- Monté sur pieds en inox réglables pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage.
- Accès à tous les composants par l'avant.
- Groupe à distance.
- Pieds réglables en hauteur (150 mm), en Inox AISI 304.
- Epaisseur d'isolation de 50 mm ; mousse polyuréthane injectée par gaz cyclopentane, garantissant une efficacité d'isolation dans le temps et le respect de l'environnement.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible de 50 mm d'épaisseur (excepté les modèles sans dessus) en inox AISI 304.
- Pannau arrière en acier galvanisé.
- La porte se ferme automatiquement avec une ouverture inférieure à un angle de 90°, elle est équipée d'un joint assurant une parfaite isolation.
- Angles internes arrondis, supports et grilles facilement extractibles pour faciliter le nettoyage et garantir une hygiène parfaite.
- Pannau de dessous en acier inoxydable.
- Pannau arrière externe en acier galvanisé

Développement durable



- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Le plus haut niveau d'efficacité (classe A) est une garanti d'uniformité réalisé dans les pires conditions de fonctionnement (classe 5; 40% 40°C): certifiée par les tests énergétique suivant protocole EN16825: 2016.

- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m * K) et faible impact environnemental (GWP = 3).


Accessoires inclus

- 2 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières PNC 881109 de côté pour table réfrigérée HP


Accessoires en option

- Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881058 ☐
- Kit 3x1/3 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881059 ☐
- Kit 1/3 tiroir et 2/3 tiroir pour bouteilles pour table réfrigérée HP PNC 881071 ☐
- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107 ☐
- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108 ☐
- Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109 ☐
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110 ☐
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111 ☐
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. PNC 881112 ☐
- Plan de travail central 2 compartiments pour ecostore concept et ecostore HP PNC 881124 ☐
- Plan de travail adossé 2 compartiments pour ecostore concept et ecostore HP PNC 881127 ☐
- Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 100mm pour table réfrigérée PNC 881191 ☐
- Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 150mm pour table réfrigérée 2&3 compartiments PNC 881193 ☐
- Kit serrure à clef pour table réfrigérée 2 compartiments ht 700 PNC 881242 ☐

Avant

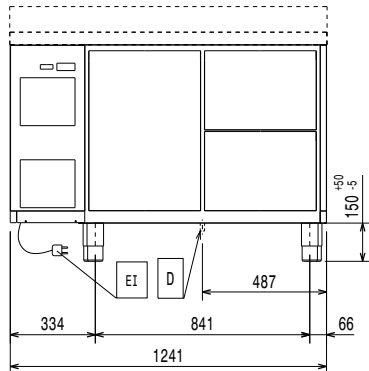


Côté

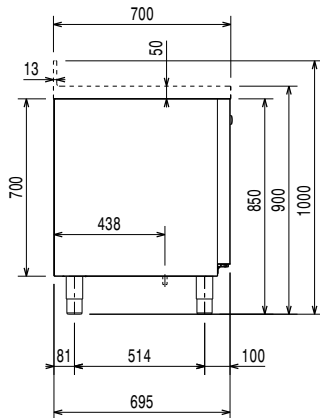

EI = Connexion électrique

Dessus

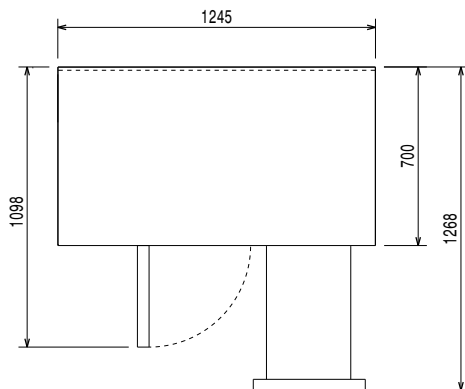

Électrique

Voltage :	220-240 V/1 ph/50 Hz
Puissance de raccordement	0.22 kW
Puissance de dégivrage:	0.2 kW
Type de prise	CE-SCHUKO

Informations générales

Built-in Compressor and Refrigeration Unit

Capacité nette:	180.8 lt
Largeur extérieure	1241 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	850 mm
Largeur intérieure :	798 mm
Profondeur intérieure :	560 mm
Hauteur intérieure :	550 mm
Poids net :	90 kg
Volume brut :	1.09 m ³
Profondeur porte ouverte :	1110 mm
Ajustement hauteur (-/+):	-5/50 mm
Capacité brute	290 lt

Données de refroidissement

Type de contrôle :	Digital
Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :	-10 °C
Humidité interne mini/maxi	40/85
Température de fonctionnement mini :	-2 °C
Température de fonctionnement maxi :	10 °C
Puissance groupe compresseur :	0.25 hp
Type de refroidissement	Ventilé
Isolation :	90 mm (cyclopentane)

Certifications ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Durabilité

Consommation de courant:	1.6 Amps
Type de fluide réfrigérant :	R290
GWP Index:	3
Puissance frigorifique :	358 W
Poids de fluide réfrigérant :	45 g
Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109 A	
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015	482kWh / an - 1kWh/24h
Condition de travail (en conformité avec la norme EU 2015/1094)	Heavy Duty (cl.5)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)	21,40

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

