

## Table réfrigérée ecostore HP Concept Table positive 3 portes sans groupe

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**710328 (EK3RRAAA)**Table réfrigérée EcostoreHP  
concept 3 portes, -2+10°C,  
AISI 304, centrale et  
prédisposée pour groupe à  
distanceR134a

### Description courte

#### Repère No.

Construction :Portes intérieures et extérieures, panneaux avant et latéraux en acier inoxydable AISI 304. prédisposée groupe à distance et évaporateur moulé dans la paroi arrière. Froid ventilé. Réfrigérant R134a. Isolation du corps de meuble de 90mm pour minimiser la dispersion d'énergie. Panneau de contrôle numérique. Dégivrage entièrement automatique et évaporation automatique de l'eau de dégivrage obtenue par gaz chaud. Prévue pour fonctionner à des températures ambiantes jusqu'à + 40 °C. Plage de température: -2 + 10 ° C. sans CFC et HCFC. Pieds en acier inoxydable AISI 304, réglables en hauteur.

### Caractéristiques principales

- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les événements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Equipée du système d'air forcé pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans la chambre.
- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
- Le compartiment réfrigéré est conçu pour y placer des bacs et grilles GN 1/1.
- La combinaison des portes et des tiroirs répond à des besoins variés, avec possibilité de changer la configuration sur site.
- Panneau de commande numérique.
- Circulation d'air forcé pour un refroidissement rapide et une distribution homogène de la température.
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Afficheur numérique à chiffres blancs avec affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle turbo givre (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Facilité d'entretien grâce au panneau de commande intuitif avec accès à distance via l'application.
- Port RS485 intégré pour faciliter la connexion à un ordinateur à distance et systèmes HACCP intégrés
- Unité avec groupe tropicalisé

### Construction

- Affichage du code erreur
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- Plan de travail en inox AISI 304, avec une épaisseur de 50 mm.
- Pré-équipé pour tuyau de vidange.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Bord du plan de travail en inox avec profil anti-gouttes.
  - Si nécessaire, le plan de travail peut être enlevé pour une manipulation plus facile pendant l'installation (en cas des portes étroites).
  - Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
  - Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5 / + 50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
  - La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)
  - Panneau de dessous en acier inoxydable.
  - Optimisation de l'espace maximum grâce à sa dimension compacte.
  - Groupe à distance.
  - Panneau arrière externe en acier galvanisé
  - Entièrement fabriqué en inox AISI 304 dans le respect des normes d'hygiène les plus strictes.
  - Angles internes arrondis pour faciliter le nettoyage.
  - Monté sur pieds en inox réglables pour permettre un dégagement de 150 mm facilitant le nettoyage.
  - Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110
  - Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111
  - Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. PNC 881112
  - kit serrure à clef pour table réfrigérée 3 compartiments ht 700 PNC 881243

### Développement durable




- Sans CFC ni HCFC (type de frigorigène écologique : R134a, - mousse injectée par gaz cyclopentane).
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m \* K) et faible impact environnemental (GWP = 3).

### Accessoires inclus

- 3 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109

### Accessoires en option

- Bac de ré-évaporation automatique des eaux de dégivrage pour tables prédisposées groupe à distance.. PNC 880028
- Groupe frigorifique -2+10°C 670L pour armoires réfrigérées 670L et tables réfrigérées HD R134A PNC 880231
- Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881058
- Kit 3x1/3 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881059
- Kit 1/3 tiroir et 2/3 tiroir pour bouteilles pour table réfrigérée HP PNC 881071
- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107
- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108
- Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109

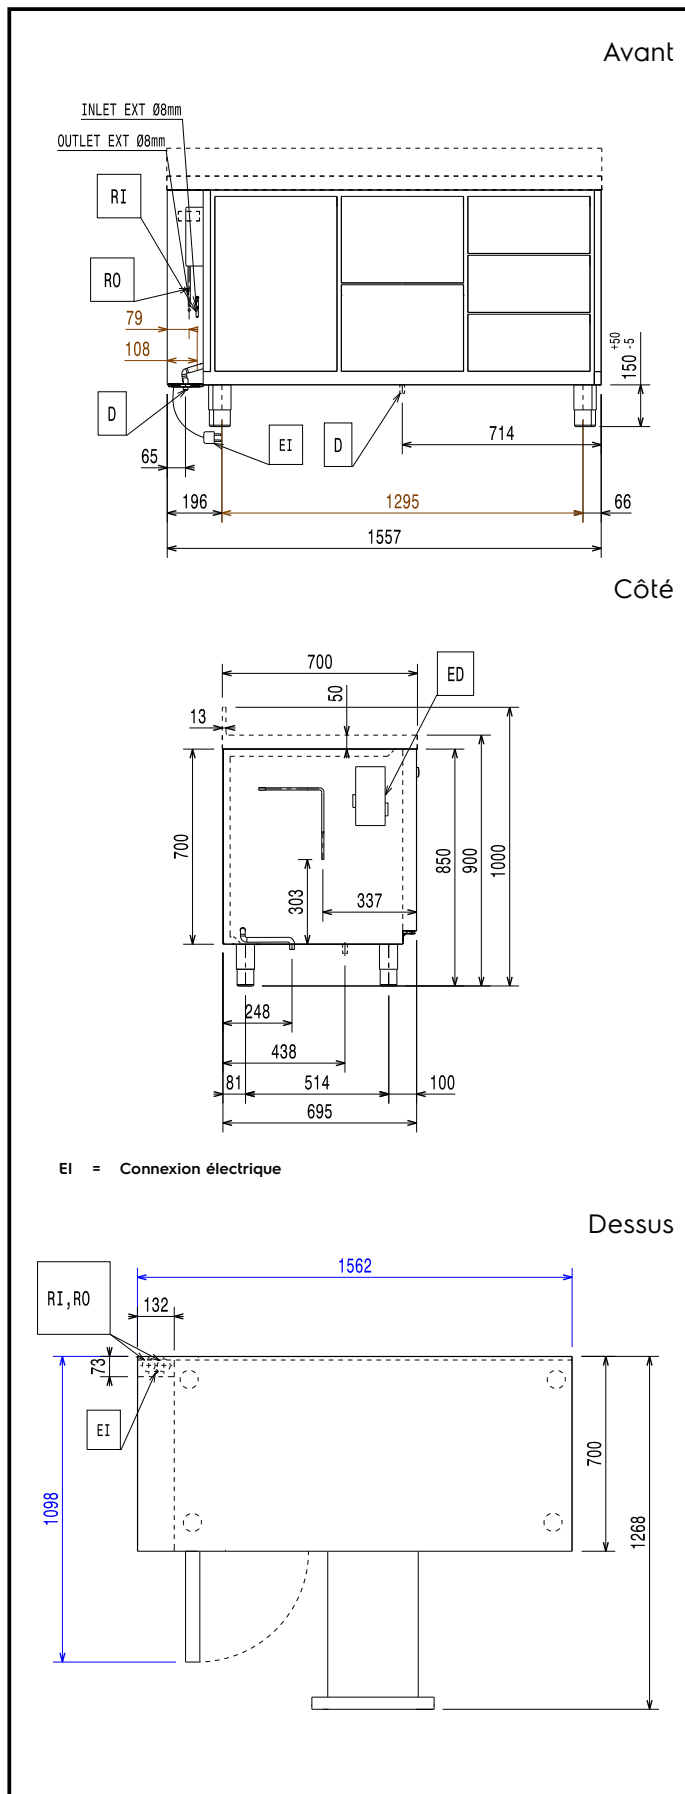

## Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

## Informations générales

Largeur extérieure : 1562 mm  
 Profondeur extérieure : 700 mm  
 Hauteur extérieure : 900 mm  
 Profondeur porte ouverte : 1110 mm

## Données de refroidissement

Type de contrôle : Digital  
 Type de fluide réfrigérant : R134a;R513A;R426A  
 Isolation : 90 mm (cyclopentane)  
 Puissance frigorifique suggérée : 368 W  
 Condition à la température d'évaporation: -10 °C  
 Condition à la température de condensation: 55 °C  
 Condition à la température ambiante : 32 °C  
 Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie: 9.5 mm  
 Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée: 8 mm

## Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001