

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 1 Porte 2x1/2 tiroirs, sans dessus

REPÈRE # _____

MODELE # _____

NOM # _____

SIS # _____

AIA # _____



710005 (EH2H7AB)

Table réfrigérée 1 porte
2x1/2 tiroirs 290lt, -2/+10°C,
AISI 304, R290 sans dessus

Description courte

Repère No. _____

1 porte pleine 2x1/2 tiroirs. SANS DESSUS. Température de fonctionnement: -2 + 10 °C. Sans CFC ni HCFC. Fluide R290. Gaz d'injection des mousses isolante : Cyclopentane. Construction intérieure tout inox AISI 304.

Épaisseur du plan de travail inox AISI 304 50mm. Épaisseur d'isolation 90mm. Groupe frigorifique intégré. Mode de fonctionnement ventilé avec optiflow. Évaporateur à l'extérieur de l'enceinte. Commande électronique par microprocesseur avec affichage numérique de la température. Dégivrage automatique

Caractéristiques principales

- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Grand affichage digital à chiffres blancs avec bouton de sélection d'humidité (3 niveaux prédéfinis), affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de gel turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les événements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Unité de refroidissement entièrement amovible pour faciliter l'entretien.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Évaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Grand écran numérique à chiffres blancs avec affichage et réglage de la température de l'enceinte, et possibilité de sélectionner les niveaux d'humidité souhaités. La technologie Bluetooth incluse permet de conserver les données historiques HACCP et de les télécharger via l'application.
- Electrolux Professional Fridge Control APP facilite la vie de nos clients (disponible à partir d'avril 2024) :
 - Contrôler la sécurité du processus de conservation grâce aux données HACCP et aux alarmes pour un contrôle précis.
 - Gagner du temps et faciliter la gestion des données grâce à la possibilité d'envoyer les informations HACCP au format Excel directement

APPROBATION: _____

à l'adresse e-mail.

- Opérations rapides : réglage de la température, de l'humidité et de la turbo-réfrigération de l'enceinte, ainsi que de la date et de l'heure.

- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5 / + 50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
- Panneau de dessous en acier inoxydable.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Groupe logé
- Affichage du code erreur
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)
- Dimensions internes des tiroirs:-modèles avec 2x1/2 tiroirs: 1er tiroir (tiroir haut) 203x302x521 / 2ème tiroir 223x302x521 (HxIxP)-modèles avec 3x1/3 tiroirs : 1er tiroir (tiroir haut) 98x302x521 / 2ème et 3ème tiroirs 118x302x521 (HxIxP)-modèles avec 1/3+2/3 drawers: 1er tiroir (tiroir haut) 98x302x521 / 2ème tiroir 333x302x521 (HxIxP)

Développement durable



- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m * K) et faible impact environnemental (GWP = 3).
- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.

Accessoires inclus

- 1 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109

Accessoires en option

- Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881058 ☐
- Kit 3x1/3 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881059 ☐
- Kit 1/3 tiroir et 2/3 tiroir pour bouteilles pour table réfrigérée HP PNC 881071 ☐
- Plan de travail pour table réfrigérée premium 2 compartiments PNC 881084 ☐

- Plan de travail avec dossier pour table réfrigérée premium 2 compartiments PNC 881087 ☐
- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107 ☐
- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108 ☐
- Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109 ☐
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110 ☐
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111 ☐
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. PNC 881112 ☐
- Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 100mm pour table réfrigérée PNC 881191 ☐
- Kit 4 roulettes dont 2 à freins hauteur 150mm pour table réfrigérée 2&3 compartiments PNC 881193 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 1 Porte 2x1/2 tiroirs, sans dessus

Avant




Côté

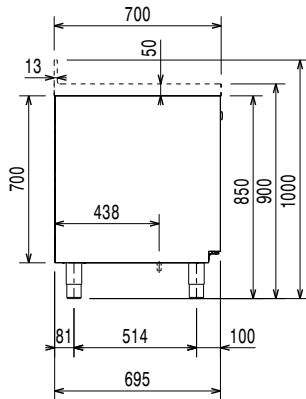

EI = Connexion électrique

Dessus

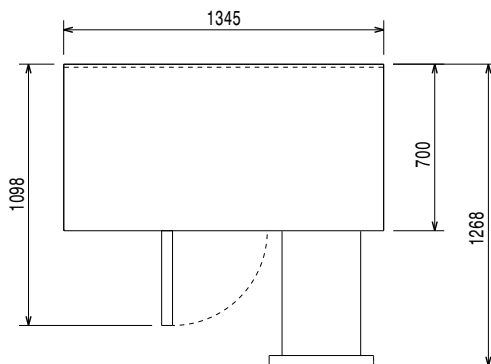

Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50 Hz

Informations générales

Built-in Compressor and Refrigeration Unit

Capacité nette: 149 lt
Ferrage porte :
Largeur extérieure 1341 mm
Profondeur extérieure 700 mm
Hauteur extérieure 850 mm
Profondeur porte ouverte : 1110 mm
Ajustement hauteur (-/+): -5/50 mm
Capacité brute 290 lt

Données de refroidissement

Puissance groupe compresseur : 1/4 hp
Isolation : 90 mm (cyclopentane)

Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Durabilité

Type de fluide réfrigérant : R290
GWP Index: 3
Puissance frigorifique : 320 W
Poids de fluide réfrigérant : 70 g
Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109 B
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015 630kWh / an - 2kWh/24h
Condition de travail (en conformité avec la norme EU 2015/1094) Heavy Duty (cl.5)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094) 29,02



Table réfrigérée
ecostore HP Premium-290lt, 1 Porte 2x1/2 tiroirs, sans dessus
La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.23



Electrolux
PROFESSIONAL

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 1 Porte 2x1/2 tiroirs, sans dessus

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

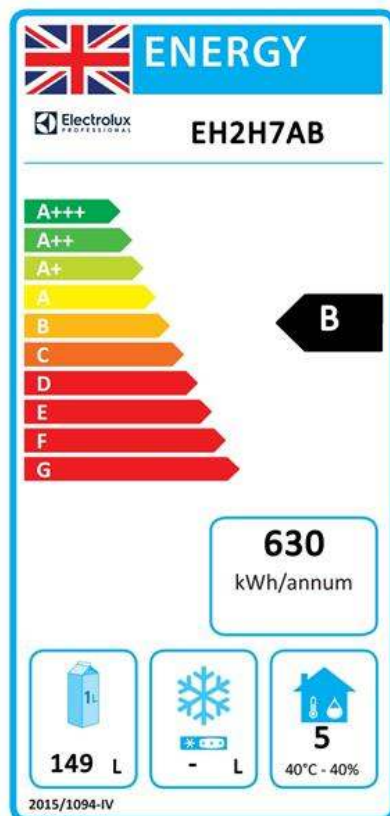
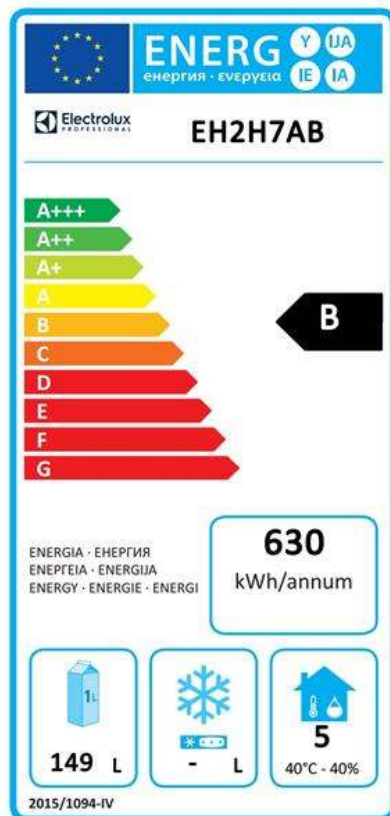


Table réfrigérée
ecostore HP Premium-290lt, 1 Porte 2x1/2 tiroirs, sans dessus

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.

2025.04.23