Electrolux PROFESSIONAL

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, sans dessus

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

710000 (EH2H7AA) Table réfrigérée 2 portes 290lt, -2+10°C, AISI 304, R290 sans dessus

Description courte

Repère No.

2 portes pleines . SANS DESSUS. Température de fonctionnement: -2 + 10 °C
Sans CFC ni HCFC. Fluide R290. Gaz d'injection des mousses isolante :Cyclopentane.
Construction intérieure tout inox AISI 304.
Epaisseur du plan de travail inox AISI 304 50mm.
Epaisseur d'isolation 90mm. Groupe frigorifique intégré. Mode de fonctionnement ventilé avec optiflow. Évaporateur à l'extérieur de l'enceinte. Commande électronique par microprocesseur avec affichage numérique de la température. Dégivrage automatique
.

Caractéristiques principales

- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Grand affichage digital à chiffres blancs avec bouton de sélection d'humidité (3 niveaux prédéfinis), affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de gel turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Unité de refroidissement entièrement amovible pour faciliter l'entretien.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Evaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Unité avec groupe tropicalisé

Construction

- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5 / + 50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
- Panneau de dessous en acier inoxydable.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Groupe logé
- Affichage du code erreur
- 2 compartiments avec une porte chacun
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est concue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)

APPROBATION:

Développement durable

- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m * K) et faible impact environnemental (GWP = 3).
- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- Le plus haut niveau d'efficacité (classe A) est une garanti d'uniformité réalisé dans les pires conditions de fonctionnement (classe 5; 40% 40°C):certifiée par les tests énergétique suivant protocole EN16825: 2016.
- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.

Accessoires inclus

• 2 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP	PNC 881109	

Accessoires en option

• Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée HP	PNC 881058	❑
• Kit 3x1/3 tiroirs pour table réfrigérée HP	PNC 881059	❑
• Kit 1/3tiroir et 2/3 tiroir pour bouteilles pour table réfrigérée HP	PNC 881071	❑
• Plan de travail pour table réfrigérée premium 2 compartiments	PNC 881084	❑
• Plan de travail avec dosseret pour table réfrigérée premium 2 compartiments	PNC 881087	❑
• Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP	PNC 881107	❑
• 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP	PNC 881108	❑
• Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP	PNC 881109	❑
• Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm.	PNC 881110	❑
• Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm.	PNC 881111	❑
• Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm.	PNC 881112	❑

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, sans dessus

Avant

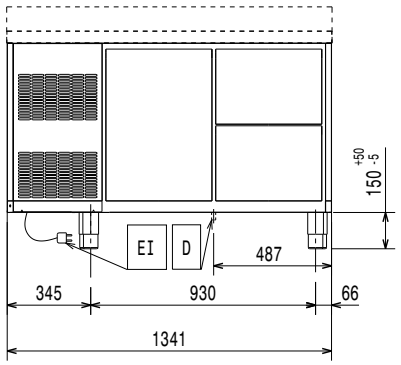

Côté

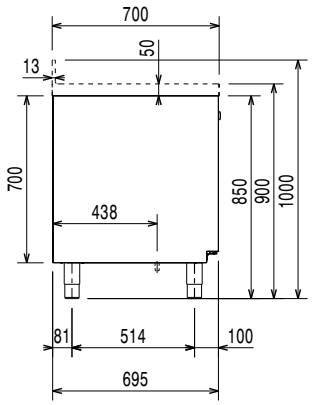

EI = Connexion électrique

Dessus

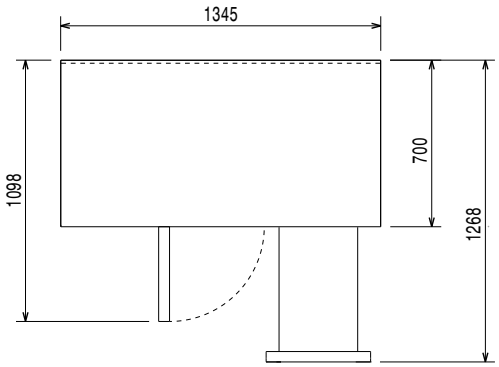

Électrique

Voltage :	220-240 V/1 ph/50 Hz

Informations générales

Built-in Compressor and Refrigeration Unit	
Capacité nette:	198 lt
Ferrage porte :	
Largeur extérieure	1341 mm
Profondeur extérieure	700 mm
Hauteur extérieure	850 mm
Profondeur porte ouverte :	1110 mm
Ajustement hauteur (-/+):	-5/50 mm
Capacité brute	290 lt

Données de refroidissement

Puissance groupe compresseur :	1/4 hp
Isolation :	90 mm (cyclopentane)

Certifications ISO

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Durabilité

Type de fluide réfrigérant :	R290
GWP Index:	3
Puissance frigorifique :	320 W
Poids de fluide réfrigérant :	70 g
Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109	A
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015	456kWh / an - 1kWh/24h
Condition de travail (en conformité avec la norme EU 2015/1094)	Heavy Duty (cl.5)
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094)	19,86

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Electrolux PROFESSIONAL

Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, sans dessus

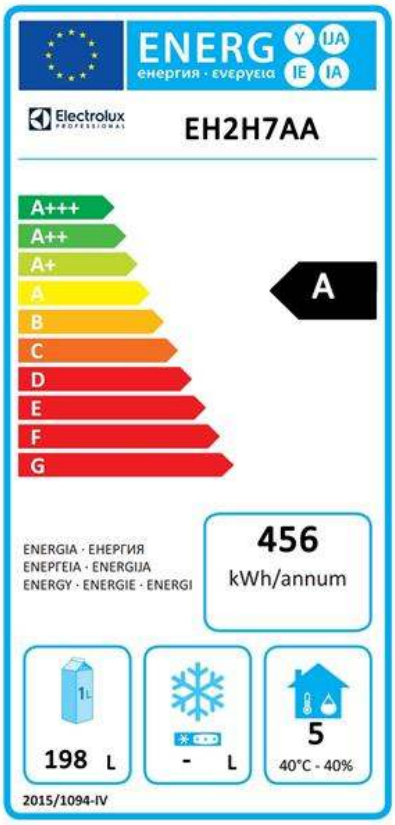

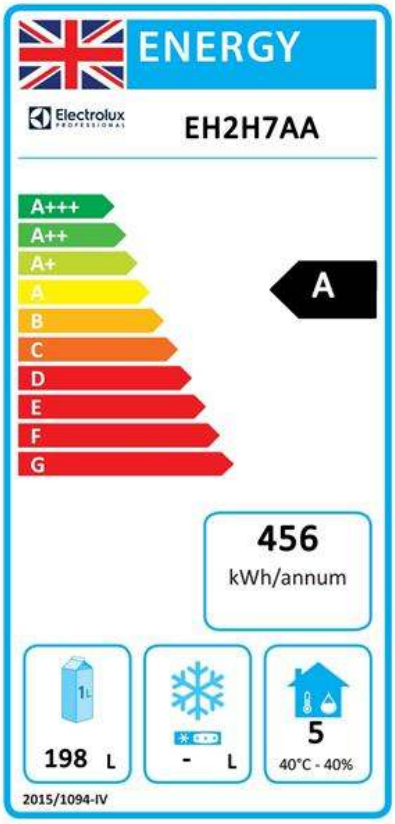

EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU. These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.