

## Table réfrigérée ecostore HP Premium 290lt, 2 Portes, centrale, prédisposée groupe à distance

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710003 (EH2RRAA)

Table réfrigérée 2 portes  
290lt, -2+10°C, AISI 304,  
R134a prédisposée groupe  
à distance.

### Description courte

#### Repère No.

2 portes dessus central. prédisposé groupe à distance  
Température de fonctionnement: -2 + 10 °C

Sans CFC ni HCFC. Fluide R134a. Gaz d'injection des mousses  
isolante :Cyclopentane.

Construction intérieure tout inox AISI 304.

Épaisseur du plan de travail inox AISI 304 50mm.

Épaisseur d'isolation 90mm. Groupe frigorifique intégré. Mode  
de fonctionnement ventilé avec optiflow. Évaporateur à  
l'extérieur de l'enceinte. Commande électronique par  
microprocesseur avec affichage numérique de la température.  
Dégivrage automatique

### Caractéristiques principales

- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Grand affichage digital à chiffres blancs avec bouton de sélection d'humidité (3 niveaux prédéfinis), affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de gel turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les événements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
- Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Grand écran numérique à chiffres blancs avec affichage et réglage de la température de l'enceinte, et possibilité de sélectionner les niveaux d'humidité souhaités. La technologie Bluetooth incluse permet de conserver les données historiques HACCP et de les télécharger via l'application.
- Electrolux Professional Fridge Control APP facilite la vie de nos clients (disponible à partir d'avril 2024) :
  - Contrôler la sécurité du processus de conservation grâce aux données HACCP et aux alarmes pour un contrôle précis.
  - Gagner du temps et faciliter la gestion des données grâce à la possibilité d'envoyer les informations HACCP au format Excel directement à l'adresse e-mail.
  - Opérations rapides : réglage de la température, de l'humidité et de la turbo-réfrigération de l'enceinte, ainsi que de la date et de l'heure.
- Unité avec groupe tropicalisé

### Construction

- Groupe à distance.
- Plan de travail en inox AISI 304, avec une épaisseur de 50 mm.

APPROBATION: \_\_\_\_\_

- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- Bord du plan de travail en inox avec profil anti-gouttes.
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5 / + 50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
- Panneau de dessous en acier inoxydable.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Affichage du code erreur
- 2 compartiments avec une porte chacun
- Si nécessaire, le plan de travail peut être enlevé pour une manipulation plus facile pendant l'installation (en cas des portes étroites).
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)

### Développement durable



- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m \* K) et faible impact environnemental (GWP = 3).


### Accessoires inclus

- 2 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières PNC 881109 de côté pour table réfrigérée HP


### Accessoires en option

- Bac de ré-évaporation automatique des eaux de dégivrage pour tables prédisposées groupe à distance.. PNC 880028
- Groupe frigorifique -2+10°C 670L pour armoires réfrigérées 670L et tables réfrigérées HD R134A PNC 880231
- Kit 2x1/2 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881058
- Kit 3x1/3 tiroirs pour table réfrigérée HP PNC 881059
- Kit 1/3 tiroir et 2/3 tiroir pour bouteilles pour table réfrigérée HP PNC 881071
- Grille rislan grise GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881107
- 2 glissières de côté pour GN 1/1 pour table réfrigérée HP PNC 881108
- Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières de côté pour table réfrigérée HP PNC 881109
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 65 mm. PNC 881110
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 100 mm. PNC 881111
- Bac plastique GN1/1 Hauteur 150 mm. PNC 881112
- - NOT TRANSLATED - PNC 881146
- Kit serrure à clef pour table réfrigérée 2 compartiments ht 700 PNC 881242

Avant

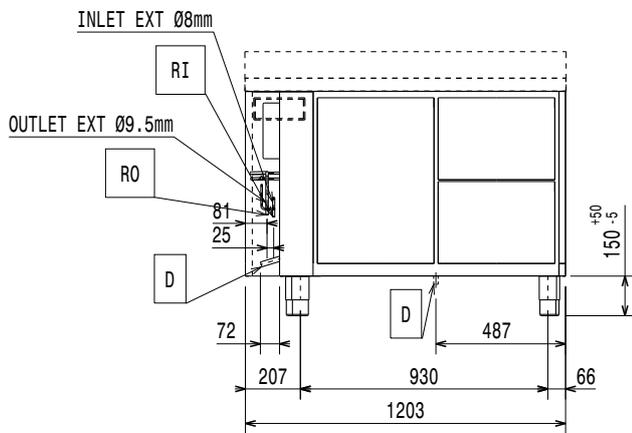


Côté

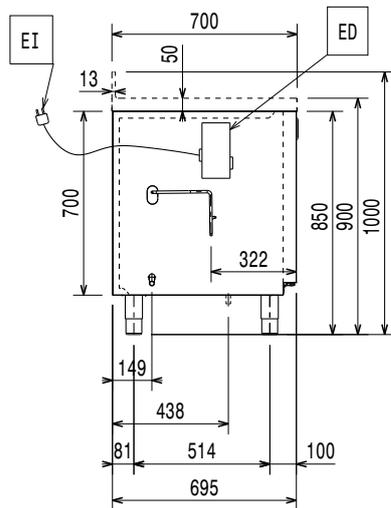

EI = Connexion électrique

Dessus

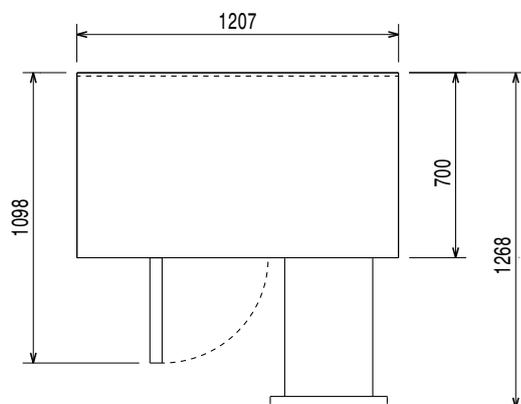

## Électrique

Voltage : 220-240 V/1 ph/50/60 Hz

## Informations générales

Ferrage porte :

Largeur extérieure : 1207 mm  
 Profondeur extérieure : 700 mm  
 Hauteur extérieure : 900 mm  
 Profondeur porte ouverte : 1110 mm  
 Ajustement hauteur (-/+): -5/50 mm

## Données de refroidissement

Type de contrôle : Digital  
 Type de fluide réfrigérant : R134a;R513A;R426A  
 Isolation : 90 mm (cyclopentane)  
 Puissance frigorifique suggérée : 368 W  
 Condition à la température d'évaporation: -10 °C  
 Condition à la température de condensation: 55 °C  
 Condition à la température ambiante : 32 °C  
 Tuyaux de raccordement (à distance) - sortie: 9.5 mm  
 Tuyaux de raccordement (à distance) - entrée: 8 mm

## Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Table réfrigérée  
ecostore HP Premium 290lt, 2 Portes, centrale, prédisposée groupe à distance

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis.