

## Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, centrale

REPÈRE # \_\_\_\_\_

MODELE # \_\_\_\_\_

NOM # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710001 (EH2HBAA)

Table réfrigérée Ecostore  
Premium 2 portes 290L, -2°  
C/+10°C, AISI 304, R290

### Description courte

#### Repère No.

2 portes pleines. Température de fonctionnement: -2 + 10 °C  
Sans CFC ni HCFC. Fluide R290. Gaz d'injection des mousses  
isolante :Cyclopentane.

Construction intérieure tout inox AISI 304.

Épaisseur du plan de travail inox AISI 304 50mm.

Épaisseur d'isolation 90mm. Groupe frigorifique intégré. Mode  
de fonctionnement ventilé avec optiflow. Évaporateur à  
l'extérieur de l'enceinte. Commande électronique par  
microprocesseur avec affichage numérique de la température.  
Dégivrage automatique

### Caractéristiques principales

- Plage de température réglable de -2 °C à +10 °C pour répondre aux besoins de stockage de la viande, du poisson et des produits laitiers.
- Glissières anti-bascule acceptant des bacs GN 1/1.
- Grand affichage digital à chiffres blancs avec bouton de sélection d'humidité (3 niveaux prédéfinis), affichage et réglage de la température interne, activation manuelle du cycle de dégivrage et du cycle de gel turbo (pour refroidir rapidement les charges chaudes).
- Commande numérique avec conformité HACCP : lorsque la température dépasse un seuil critique, une alarme sonore et une alarme visuelle sont activées. Les événements sont conservés en mémoire pendant deux mois.
- Equipée du système d'air forcé Optiflow pour un refroidissement rapide et une répartition homogène de la température dans l'enceinte
- Différentes compositions de portes et de tiroirs sont possible en option pour s'adapter au besoin et à la configuration du site. L'unité de refroidissement à droite est disponible sur demande.
- Unité de refroidissement entièrement amovible pour faciliter l'entretien.
- Accès frontal et facile pour tous les composants de l'unité de refroidissement.
- La conception du groupe frigorifique avec sa ventilation en façade permet une installation en dos à dos, adossé, côte à côte ou sur socle maçonné. Aucun espace est nécessaire à la ventilation du groupe, optimisant ainsi l'espace en cuisine.
- Évaporation automatique des gaz chauds de l'eau de dégivrage.
- Prévu pour un port d'accès RS485 afin de permettre une connexion avec un ordinateur à distance et des systèmes HACCP intégrés.
- Portes en inox à fermeture automatique (<90°).
- Performances et uniformité de la température garanties dans la chambre à 5-HEAVY DUTY (température ambiante 40°C), selon le protocole EN16825:2016.
- Sûreté certifiée selon la réglementation CE
- Connectivité: accès aux appareils connectés en temps réel et à distance (nécessite accessoire optionnel).
- Grand écran numérique à chiffres blancs avec affichage et réglage de la température de l'enceinte, et possibilité de sélectionner les niveaux d'humidité souhaités. La technologie Bluetooth incluse permet de conserver les données historiques HACCP et de les télécharger via l'application.
- Electrolux Professional Fridge Control APP facilite la vie de nos clients (disponible à partir d'avril 2024)
  - Contrôler la sécurité du processus de conservation grâce aux données HACCP et aux alarmes pour un contrôle précis.
  - Gagner du temps et faciliter la gestion des données grâce à la possibilité d'envoyer les informations HACCP au format Excel directement

APPROBATION: \_\_\_\_\_

à l'adresse e-mail.

- Opérations rapides : réglage de la température, de l'humidité et de la turbo-réfrigération de l'enceinte, ainsi que de la date et de l'heure.

- Unité avec groupe tropicalisé

## Construction

- Développée et fabriquée conformément à la certification usine ISO 9001 et ISO 14001.
- Portes, panneaux frontal et latéraux, plan de travail amovible en inox AISI 304.
- Plan de travail en inox AISI 304, avec une épaisseur de 50 mm.
- Bord du plan de travail en inox avec profil anti-gouttes.
- Si nécessaire, le plan de travail peut être enlevé pour une manipulation plus facile pendant l'installation (en cas des portes étroites).
- Intérieur avec angles arrondis par emboutissage d'une seule pièce.
- Montage sur pieds en acier inoxydable pour un dégagement de 150 mm (-5 / + 50 mm) pour faciliter le nettoyage du sol
- Panneau de dessous en acier inoxydable.
- Panneau arrière externe en acier galvanisé
- Groupe logé
- Affichage du code erreur
- 2 compartiments avec une porte chacun
- Facile à nettoyer grâce aux coins arrondis, structure interne amovible (glissières), grilles et déflecteurs pour une efficace circulation de l'air.
- La structure interne est conçue pour le stockage de bacs GN 1/1, sur 15 niveaux interchangeables (distance entre glissières 3 cm)

## Développement durable



- Frost Watch Control ne démarre le processus de dégivrage que lorsque cela est nécessaire et se termine une fois que la glace est fondue, ce qui améliore les résultats d'efficacité énergétique.
- Joint magnétique amovible à triple zones pour améliorer l'isolation et réduire la consommation d'énergie et la facilité de nettoyage.
- Le plus haut niveau d'efficacité (classe A) est une garantie d'uniformité réalisée dans les pires conditions de fonctionnement (classe 5; 40% 40°C): certifiée par les tests énergétiques suivant protocole EN16825: 2016.
- Equipé d'une isolation en cyclopentane de 90 mm d'épaisseur pour une meilleure isolation (conductivité thermique: 0,020 W / m \* K) et faible impact environnemental (GWP = 3).
- Gaz réfrigérant hydrocarbure R290 pour le plus faible impact environnemental (GWP=3) - Sans CFC ni HCFC.
- Fluide frigorigène hautement écologique, sans CFC ni HCFC: R290 (gaz écologique dans la mousse: cyclopentane). Gaz de réfrigérant R290 à base d'hydrocarbures pour un impact environnemental minimal (PRP = 3), afin de réduire les effets de serre et de destruction de la couche d'ozone.

## Accessoires inclus

- 2 X Kit 1 grille rislan grise et 2 glissières PNC 881109 de côté pour table réfrigérée HP

## Accessoires en option







**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Table réfrigérée ecostore HP Premium-290lt, 2 Portes, centrale

Avant

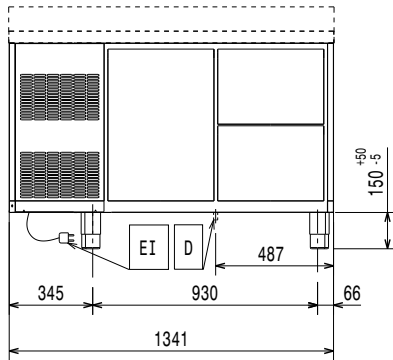


Côté

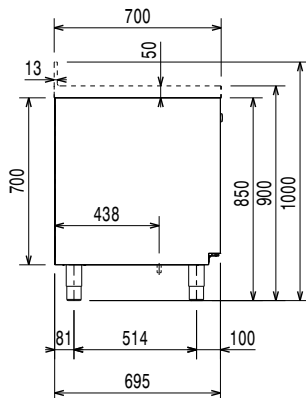

EI = Connexion électrique

Dessus

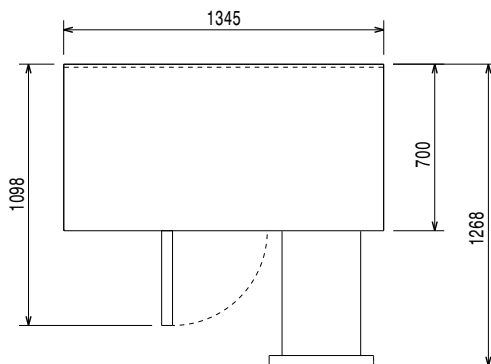

### Électrique

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Voltage :                 | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Puissance de raccordement | 0.25 kW              |
| Puissance de dégivrage:   | 0.22 kW              |
| Type de prise             | CE-SCHUKO            |

### Capacité

|          |           |
|----------|-----------|
| Capacité | 290 litre |
|----------|-----------|

### Informations générales

#### Built-in Compressor and Refrigeration Unit

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Capacité nette:                       | 198 lt              |
| Ferrage porte :                       |                     |
| Largeur extérieure                    | 1345 mm             |
| Profondeur extérieure                 | 700 mm              |
| Profondeur extérieure porte ouverte : | 1110 mm             |
| Hauteur extérieure                    | 900 mm              |
| Largeur intérieure :                  | 798 mm              |
| Profondeur intérieure :               | 560 mm              |
| Hauteur intérieure :                  | 550 mm              |
| Poids net :                           | 104 kg              |
| Largeur brute :                       | 29 15/16" (760 mm)  |
| Hauteur brute :                       | 41 15/16" (1070 mm) |
| Poids brut :                          | 262 lbs (116 kg)    |
| Profondeur porte ouverte :            | 1110 mm             |
| Ajustement hauteur (-/+):             | -5/50 mm            |
| Construction externe :                | inox AISI 304       |
| Construction interne :                | inox AISI 304       |
| Certification                         | CB;CE               |
| Panneau arrière:                      | Acier galvanisé     |
| Type de plan de travail               | Acier inox          |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Plage de température : |        |
| Capacité brute         | 290 lt |

### Données de refroidissement

|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Type de contrôle :                                                    | Digital |
| 2è compartiment - puissance frigorifique:                             | 0 W     |
| Puissance frigorifique à une température d'évaporation de :           | -10 °C  |
| 2è compartiment - puissance frigorifique à température d'évaporation: | 0 °C    |
| 2è compartiment - poids du réfrigérant:                               | 0 g     |
| Humidité interne mini/maxi                                            | 40/85   |
| Température de fonctionnement mini :                                  | -2 °C   |
| [NOT TRANSLATED]                                                      |         |
| Température de fonctionnement maxi :                                  | 10 °C   |
| Puissance groupe compresseur :                                        | 1/4 hp  |
| Type de refroidissement                                               | Ventilé |



Type de refroidissement Ventilé  
2è compartiment - Puissance compresseur:  
Isolation : 90 mm (cyclopentane)

### Certifications ISO

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Durabilité

Consommation de courant: 1.8 Amps  
Type de fluide réfrigérant : R290  
GWP Index: 3  
2è compartiment - type de réfrigérant: R290  
Puissance frigorifique : 320 W  
Poids de fluide réfrigérant : 70 g  
Classe énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015/109 A  
Consommation énergétique (en conformité avec la réglementation EU 2015 456kWh / an - 1kWh/24h  
Condition de travail ( en conformité avec la norme EU 2015/1094) Heavy Duty (cl.5)  
Index EEI (En conformité avec la réglementation EU 2015/1094) 19,86

### EU energy labelling from 1st July 2016

The European energy labelling scheme for professional refrigerators and freezers is based on requirements setting Minimum Energy Performance standards for commercial refrigeration cabinets sold within the EU.

These requirements are designed to drive energy efficiency and environmentally friendly approach for professionals. The European energy labelling scheme will apply to all manufacturers and importers who sell and market products within the EU and it is mandatory across Europe. Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

SI 2020 No. 1528.

Important: all products which consume energy above the minimum level will not be able to be sold within the EU from 1 July 2016.

